Ausgabe 4. 2019/06

SCHEICKL

Agrartechnik GmbH

Ihr österreichischer Partner

Im Dienste der Pferdezucht 2019

Scheickl Agrartechnik GmbH | Roseggerstr. 128 & 136 | 8670 Krieglach
Tel.: 0 38 55 / 45 470 | Fax: 0 38 55 / 45 47 05
E-mail: office@scheickl.at | Internet: www.scheickl.at

ZWEIFLÜGELIGE BOXENTÜREN

2 Modelle erhältlich: PRO und STANDARD.
2 Holzfüllungen nach Wahl: NORDISCHE KIEFER oder autoklavbehandelte DOUGLASIE (je nach Ausführung).Gerilltes, gespundetes und auf die 4 Seiten gehobeltes Holz. Mit Kupfersulfat Klasse III autoklavbehandelt, dadurch gute Langlebigkeit.
Brett: Wandstärke: 42 mm - Breite: 145 mm (135 mm Nutzbreite) - Höhe 902 bis 1302 mm.
Die Türen werden montiert geliefert.Die zweiflügelige Boxentür ist die meistverbrauchte bei Stalleinrichtung.Die Flügel ermöglichen es, die Box komplett oder nur teilweise zu schließen.

ZWEIFLÜGELIGES BOXENFLÜGELTÜR-MODELL PRO.

Verstärkte Struktur. Besonders sicher mit seinen 2 Stallriegeln und dem Doppelriegel.

Die Tür PRO setzt in Sachen Robustheit Maßstäbe. Besonders robust dank der 60 mm breiten Bänder. Vertikale Profile 50 x 30 mm.

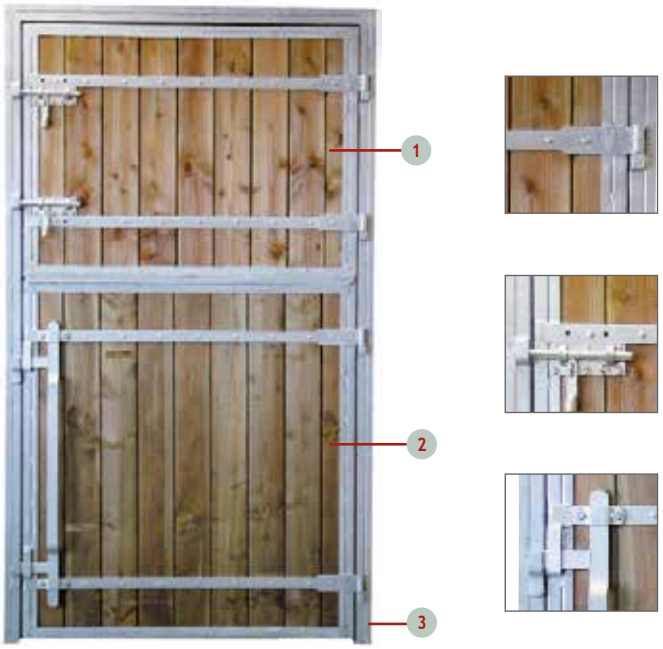

KOMPLETTE BOXENTÜR MODELL PRO

Die Boxentür PRO besteht aus:
- der Zarge mit Türangeln, mit Vierkantsockel und Riegelaufnahme
- einem Oberflügel mit auf dem Rahmen verschweißten Bändern und zwei abschließbaren Stallriegeln.
- einen Unterflügel mit auf dem Rahmen verschweißten Bändern und Doppelriegel.
Die Zarge steht unten 7,5 cm über den Rand vor, um im Boden einbetoniert werden zu können.
Geliefert mit montiertem Füllholz aus Stülpschalungsbrettern 42 mm.
Optionen: abnehmbares Schwanenhalsgitter (P1235101) oder Stabgitter (P1235102).

- Tür : Tür
- Modell : PRO
- Höhe des fertigen Mauerwerks : 2,275 m
- Breite des fertigen Mauerwerks : 1,285 m
- Einbautyp : zwischen Mauern
- Durchgangsbreite : 1,22 m
- Durchgangshöhe : 2,22 m
- Wandstärke : 50 mm

Öffnungsrichtung	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Linksöffnend	Douglasie	P123 01 04		1
	Nordische Kiefer	P123 01 07		
Rechtsöffnend	Douglasie	P123 01 11		
	Nordische Kiefer	P123 01 14		

Wie soll man die Öffnungsrichtung seiner Boxentür wählen?



1 OBERFLÜGEL FÜR BOXENTÜR MODELL PRO

Der Oberflügel der Tür PRO besteht aus:
- 2 abschließbaren Stallriegeln
- 2 geraden Bändern mit Sockel 60 mm, die sich über die gesamte Breite des Flügels erstrecken, um die Festigkeit der Einheit zu steigern.
Direkt auf dem Rahmen verschweißt, um eine einzige Einheit zu bilden.
Ein angeschweißter Randstreifen dichtet die beiden Flügel gegeneinander ab.
Montage ohne Zarge: 2 Schließbleche für den Stallriegel (P1235704) und ein Paar Türangeln (P1235701 oder P1235702) vorsehen.
Geliefert mit montiertem Füllholz aus Stülpschalungsbrettern 42 mm.
Nur kompatibel mit dem oberen unteren Flügel und der Zarge des Modells PRO.

- Türflügel : Oberer
- Modell : PRO
- Breite : 1,20 mm
- Höhe : 0,92 m
- Wandstärke : 50 mm

Öffnungsrichtung	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Linksöffnend	Douglasie	P123 01 03		1
	Nordische Kiefer	P123 01 06		
Rechtsöffnend	Douglasie	P123 01 10		
	Nordische Kiefer	P123 01 13		

2 UNTERFLÜGEL FÜR BOXENTÜR MODELL PRO

Der Unterflügel der Boxentür PRO besteht aus:
- 1 Doppelriegel
- 2 geraden Bändern mit Sockel 60 mm, die sich über die gesamte Breite des Flügels erstrecken, um die Festigkeit der Einheit, welche direkt auf dem Rahmen verschweißt ist, zu optimieren und eine zusammenhängende Einheit zu bilden.
Kann mit einem abnehmbaren Schwanenhals- oder Stabgitter bestückt werden.
Montage ohne Zarge: 2 Schließbleche für den Doppelriegel (P1235706) und ein paar Türangeln (P1235701 oder P1235702) vorsehen.
Geliefert mit montiertem Füllholz aus Stülpschalungsbrett 42 mm.
Optionen: abnehmbares Schwanenhalsgitter (P123511) oder Stabgitter (P1235102).Nur kompatibel mit dem oberen Flügel und der Zarge des Modells PRO.

- Türflügel : Unterer
- Modell : PRO
- Breite : 1,20 m
- Höhe : 1,30 m
- Wandstärke : 50 mm

Öffnungsrichtung	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Linksöffnend	Douglasie	P123 01 02		1
	Nordische Kiefer	P123 01 05		
Rechtsöffnend	Douglasie	P123 01 09		
	Nordische Kiefer	P123 01 12		

3 ZARGE FÜR BOXENTÜR MODELL PRO

Die Zarge besteht aus:
- einer metallischen feuerverzinkten Bewehrung 50 × 30 mm, als durchgehende Einheit verschweißt.
- 4 verschweißten Türangeln mit Vierkantsockel für maximale Haltung der Flügel.
- 2 angeschweißten Aufnahmeschließblechen für den Stallriegel
- 2 angeschweißten Aufnahmeschließblechen für den Doppelriegel
Die Zarge steht unten 7,5 cm über den Rand vor, um im Boden einbetoniert werden zu können.
Nur verwendbar mit dem oberen und dem unteren Flügel des Modells PRO.

- Modell : PRO
- Breite : 1,285 m
- Höhe : 2,275 m
- Durchgangsbreite : 1,22 m

Öffnungsrichtung	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Linksöffnend	P121 85 25		1
Rechtsöffnend	P121 85 27		

ZWEIFLÜGELIGE BOXENFLÜGELTÜR, MODELL STANDARD.

Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.

2 Stallriegel und 1 Fußverriegelung. 40 mm breite Bänder. Vertikale Profile 50 x 30 mm.

KOMPLETTE BOXENTÜR MODELL STANDARD

Die Boxentür STANDARD besteht aus:
- der Zarge mit Türangeln mit rundem Sockel und Aufnahme für verschweißte Riegel
- ein Oberflügel mit auf dem Rahmen verschweißten Bändern und einem abschließbaren Stallriegel.
- ein Unterflügel mit auf dem Rahmen verschweißten Bändern, einem Stallriegel und einer Fußverriegelung.

Die Zarge steht unten 7,5 cm über den Rand vor, um im Boden einbetoniert werden zu können.
Geliefert mit montiertem Füllholz aus Stülpschalungsbrettern 42 mm.
Optionen: abnehmbares Schwanenhalsgitter (P1235101) oder Stabgitter (P1235102).

- Tür : zwei Flügel
- Modell : Standard
- Höhe des fertigen Mauerwerks : 2,275 m
- Breite des fertigen Mauerwerks : 1,285 m
- Durchgangsbreite : 1,22 m
- Durchgangshöhe : 2,22 m
- Einbautyp : zwischen Mauern
- Wandstärke : 50 mm

Öffnungsrichtung	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Linksöffnend	Nordische Kiefer	P221 03 04		1
Rechtsöffnend	Nordische Kiefer	P221 03 08		

1 OBERFLÜGEL FÜR BOXENTÜR MODELL STANDARD

Der Oberflügel der Boxentür STANDARD besteht aus:
- 1 abschließbaren Stallriegel.
- 2 geraden Bändern 40 mm über die gesamte Breite des Flügels, die direkt am Rahmen verschweißt sind, um eine zusammenhängende Einheit zu bilden. Ein angeschweißter Randstreifen dichtet die beiden Flügel gegeneinander ab.

Montage ohne Zarge: 1 Schließblech für den Stallriegel (P1235704) und ein Paar Türangeln (P1235701 oder P1235702) vorsehen.
Geliefert mit montiertem Füllholz aus Stülpschalungsbrettern 42 mm.
Nur kompatibel mit dem Unterflügel und der Zarge des Modells STANDARD.

- Türflügel : Oberer
- Modell : Standard
- Breite : 1,20 m
- Höhe : 0,92 m
- Wandstärke : 50 mm

Öffnungsrichtung	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Linksöffnend	Nordische Kiefer	P221 85 31		1
Rechtsöffnend	Nordische Kiefer	P221 85		

Oberflügel mit Gitter Seite 22

2 UNTERFLÜGEL FÜR BOXENTÜR MODELL STANDARD

Der Unterflügel der Boxentür STANDARD besteht aus:
- 1 Stallriegel
- 1 Fußverriegelung
- 2 geraden Bändern 40 mm, die direkt am Rahmen verschweißt sind, um eine zusammenhängende Einheit zu bilden. Das obere Band ist verlängert und bildet am Zargenrahmen einen freistehenden Anschlag.

Montage ohne Zarge: 1 Schließblech für die Fußverriegelung (P1235706) und ein Paar Türangeln (P1235701 oder P1235702) vorsehen.
Geliefert mit montiertem Füllholz aus Stülpschalungsbrettern 42 mm.
Optionen: abnehmbares Schwanenhalsgitter (P123511) oder Stabgitter (P1235102).Nur verwendbar mit dem Oberflügel und der Zarge des Modells STANDARD.

- Türflügel : Unterer
- Modell : Standard
- Breite : 1,20 m
- Höhe : 1,30 m
- Wandstärke : 50 mm

Öffnungsrichtung	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Linksöffnend	Nordische Kiefer	P221 85 29		1
Rechtsöffnend	Nordische Kiefer	P221 85 33		

3 ZARGE FÜR BOXENTÜR MODELL STANDARD

Die Zarge besteht aus:
- einer metallisch verzinkten Bewehrung 50 × 30 mm, als durchgehende Einheit verschweißt.
- 4 Türangeln mit rundem Sockel für maximale Haltung der Flügel,
- 2 angeschweißten Aufnahmeschließblechen für den Stallriegel
- 1 angeschweißten Aufnahmeschließblech für die Fußverriegelung.

Die Zarge steht unten 7,5 cm über den Rand vor, um im Boden einbetoniert zu werden. Nur kompatibel mit dem Ober- und Unterflügel des Modells STANDARD.

- Modell : Standard
- Breite : 1,285 m
- Höhe : 2,275 m
- Wandstärke : 50 mm

Öffnungsrichtung	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Linksöffnend	P121 85 37		1
Rechtsöffnend	P121 85 39		

EINFLÜGELIGE TÜR MIT SCHWANENHALSGITTER

Die einflügelige Boxentür hat den Vorteil, dass sie einheitlichem Element über einen absperrenden Teil verfügt. Öffnen der Tür mit einer Bewegung.

Die einflügelige Tür mit Schwanenhalsgitter besteht aus:
- 1 Zarge (50 x 50 mm)
- 1 Rahmen aus feuerverzinktem Stahl
- 2 abschließbaren Stallriegeln
- 2 an der Tür verschweißten Bändern
- 1 Federstab, der in seine Arretierung in der Zarge fällt und beim Schließen der Tür eine zusätzliche Sicherheit bietet.
- Stülpschalungsbrettern 42 mm zum Füllen der Tür.

Schließen der Tür dank eines Federstabs, der beim Schließen der Tür in die Zarge einrastet. Möglichkeit, an einer Box anzusetzen und eine Eckbox zu bilden.
Geliefert mit montiertem Holz. Geliefert ohne Befestigung.
Option: Abnehmbares Absperrteil für Schwanenhalsgitter P1230901.
Verwendbar mit den Streben der Trennwänden und Boxenfassaden.

- Tür : Ein Flügel
- Gitter : Schwanenhalsgitter
- Einbautyp : als Aufputz oder zwischen Mauern
- Breite des fertigen Mauerwerks : 1,485 m
- Höhe des fertigen Mauerwerks : 2,285 m
- Durchgangsbreite : 1,385 m
- Durchgangshöhe : 2,25 m
- Wandstärke : 50 mm

Öffnungsrichtung	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Rechtsöffnend	Douglasie	P121 85 06		1
	Nordische Kiefer	P121 85 16		
Linksöffnend	Douglasie	P121 85 05		
	Nordische Kiefer	P121 85 14		

SCHIEBETÜR

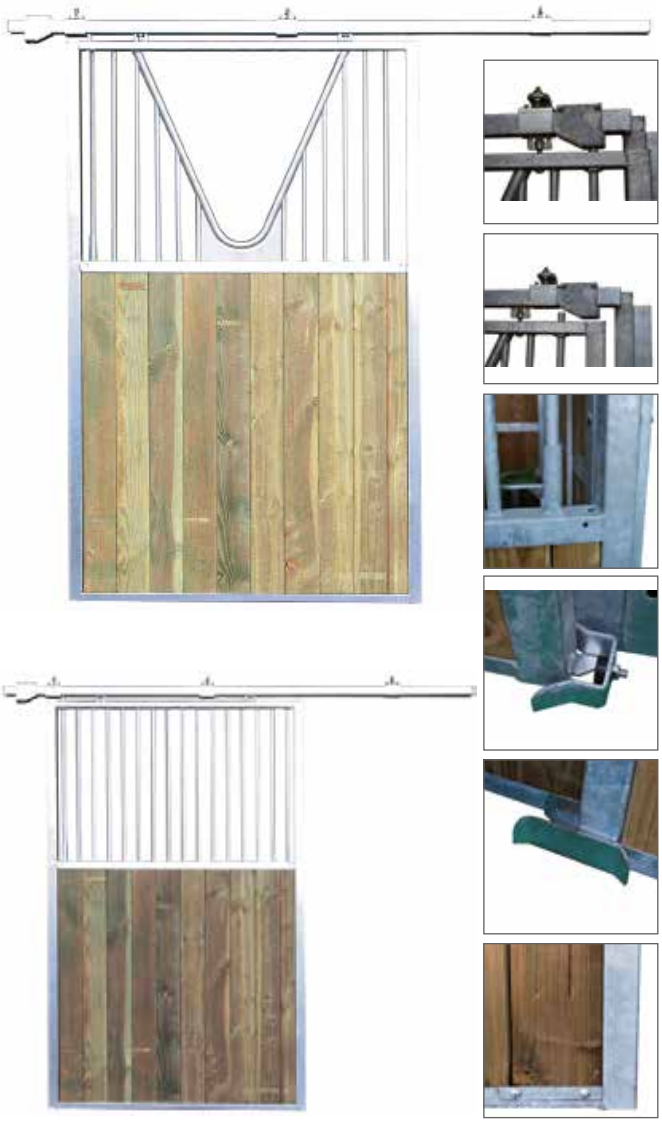

Die Schiebetür besteht aus:
- 1 Schiene (Länge: 2,50 m x Breite: 50 mm x Höhe: 40 mm)
- 1 Endanschlag für automatisches Schließen. Er nimmt die Schließstange der Tür auf, damit sie sich nicht wieder öffnet.
- 2 Rollenschlitten - 1 zentralen Führung am Boden, die dafür sorgt, dass die Tür immer in ihrer Achse bleibt, egal wie weit sie geöffnet ist.
- 2 Endanschläge an jeder Seite der Tür.
- 1 Federstab, der in seine Arretierung fällt und beim Schließen der Tür zusätzliche Sicherheit bietet.
- 1 Rahmen aus feuerverzinktem Stahl (mit Stab- oder Schwanenhalsgitter)
- Stülpschalungsbrettern 42 mm für die Türfüllung. Die Tür hängt an Rollenschlitten, die sich in einer Schiene verschieben.

Die Boxenschiebetür spart erheblichen Platz ein und optimiert die Raumaufteilung. Sie ist wendbar und kann in beiden Öffnungsrichtungen montiert werden Sie wird besonders bei Innenboxen sehr geschätzt. Befestigung an der Boxenfassade oder an einem Sturz. Geliefert mit unmontierten Holz und ohne Befestigung.

- Tür : Schiebetür
- Öffnungsrichtung : Wendbar
- Einbautyp : Als Aufputz
- Breite : 1,37 m
- Gesamthöhe : 2,36 m
- Durchgang unter der Schiene : 2,25 m
- Gesamthöhe oberer Teil : 0,86 m
- Gesamthöhe unterer Teil : 1,32 m

Gitter	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Schwanenhalsgitter	ohne Holz	P121 85 12		1
	heimische Lärche	P221 85 12		
Stabgitter	ohne Holz	P121 85 02		
	heimische Lärche	P221 85 02		

BOXENFASSADE OHNE TÜR

4 Typen Boxenfassaden erhältlich:
- Vollholzfassade
- Fassade mit Gitter und Holzunterteil
- Fassade mit Gitter und Unterbau zum Vermauern
- Fassade mit Fressgitter (mit verstellbarem Kopfdurchgang)

Ermöglichen eine schnelle Einrichtung von Räumen mit verschiedenen Breiten zwischen Hallenpfosten oder Mauern.

Wie bestimmen Sie die Fläche Ihrer Box?

W: Widerristhöhe Ihres Pferdes.
Die Fläche der Box ist: (W x 2) ²
Zum Beispiel: für ein Pferd mit 1,68 m Widerristhöhe.
Die Fläche der Box soll (1,68 x 2) ² = 11,2ç m² sein.
Eine 3 x 3 m Box wäre deutlich zu klein! Eine 3 x 4 m Box wäre einwandfrei.

BOXENFASSADE MIT GITTER UND HOLZUNTERTEIL (OHNE TÜR)

Das obere Fassadenteil mit Stabgitter sorgt für eine helle, gut durchlüftete Anlage.

Die Fassade besteht aus:
- 1 mechanisch verschweißtem, feuerverzinkten Metallrahmen.
Strebe: 50 × 50 mm
- Profilen: 30/40 x 50 mm. Oberteil mit Stabgitter und integrierter Futterluke. Die Gitterstäbe Ø 21,3 mm sind in Abständen von maximal 60 mm verschweißt, was den Normen der Staatsgestüte "Haras Nationaux" entspricht. Die Feuerverzinkung nach der Montage gewährleistet eine größere Haltbarkeit und Beständigkeit. Für das Unterteil sind Stülpschalungsbretter 42 mm vorgesehen. Umkehrbar links/rechts.
Bei der Fassade 2,5 m, bei der Montage einen Freiraum von 2,69 m für den Schiebebereich der Tür freilassen.
Sie kann mit einer Schiebetür mit Schwanenhals- oder Stabgitter bestückt werden.
Geliefert ohne Tür und ohne Boden- und Wandbefestigungen, mit unmontiertem Holz.

- Fassadenteil : Stabgitter
- Unterbau : Holz
- Durchgangshöhe : 2,36 m mit Durchgang unter der Schiene 2,25 m
- Dicke : 50 m
- Gesamthöhe oberer Teil : 0,97 m
- Gesamthöhe unterer Teil : 1,32 m

Breite m (a)	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2,5	ohne Holz	P121 81 02		1
	heimische Lärche	P221 81 02		
3	ohne Holz	P121 81 06		
	heimische Lärche	P221 81 06		
3,5	ohne Holz	P121 81 08		
	heimische Lärche	P221 81 08		
4	ohne Holz	P121 81 10		
	heimische Lärche	P221 81 10		

Schiebetür Seite 6

STABGITTER-BOXENFASSADE UND MAUERWERKUNTERKONSTRUKTION (OHNE TÜR)

Die Strebe und das Profil können nachgeschnitten und an die Art des Mauerwerks angepasst werden.

Die Fassade besteht aus:
- 1 mechanisch verschweißtem, feuerverzinkten Metallrahmen Strebe: 50 x 50 mm
- Profilen: 30/40 x 50 mm
- Stabgitter-Oberteil mit integrierter Futterluke. Die Gitterstäbe Ø 21,3 mm sind in Abständen von maximal 60 mm verschweißt, was den Normen der Staatsgestüte "Haras Nationaux" entspricht. Die Feuerverzinkung nach der Montage gewährleistet eine größere Haltbarkeit und Beständigkeit. Umkehrbar links/rechts.
Geliefert ohne Tür, ohne Holz und ohne Boden- und Wandbefestigungen.
Verwendbar mit einer Schiebetür mit Schwanenhals- oder Stabgitter.

- Fassadenteil : Stabgitter
- Unterbau : zum Vermauern
- Gesamthöhe : 2,36 m
- Durchgang unter der Schiene : 2,25 m
- Gesamthöhe oberer Teil : 0,97 m
- Wandstärke : 50 mm

Breite m (a)	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	P121 93 01		1
3,5	P121 93 03		
4	P121 93 05		

VOLLHOLZ-BOXENFASSADE (OHNE TÜR)

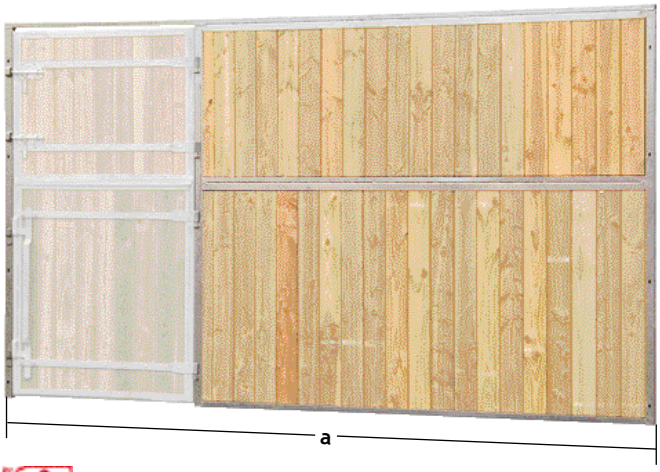

Absolut witterungsfest mit hoher Lebensdauer. Zentralverstärkung.

Die Fassade besteht aus:
- 1 mechanisch verschweißten Rahmen aus feuerverzinktem Stahl mit angeschweißten Türangeln und angeschweißter Riegelaufnahme, Strebe: 50 x 50 mm
- Profilen: 30/40 x 50 mm
- Doppelter Zentralverstärkung 1,32 m vom Boden entfernt.
- Stülpschalungsbrettern für die Fassadenfüllung. Sie kann sowohl in den Innenbereichen der Gebäude als auch als Fassadenelement für Hütten im Außenbereich verwendet werden. Geliefert ohne Tür und ohne Boden- und Wandbefestigungen, mit unmontierten Holz. Nur mit dem rechtsöffnenden oberen und unteren Flügel MODELL PRO verwendbar

- Fassadenteil : Vollholz
- Wandstärke : 50 mm
- Höhe : 2,29 m
- Durchgangsbreite der Tür : 1,20 m

Breite m (a)	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2,5	ohne Holz	P121 81 12		1
	heimische Lärche	P221 81 12		
3	ohne Holz	P121 81 16		
	heimische Lärche	P221 81 16		
3,5	ohne Holz	P121 81 20		
	heimische Lärche	P221 81 20		
4	ohne Holz	P121 81 24		
	heimische Lärche	P221 81 24		

Oberer und unterer Flügel Modell PRO Seite 4

YouTube | Schauen Sie unsere Videos auf unserem Kanal: La Gée Pferdehaltung

BOXENFASSADE MIT FRESSGITTER (OHNE TÜR)

Ermöglicht die Ausgabe des Futters außerhalb der Box.

Die Fassade besteht aus:
- 1 mechanisch verschweißtem, feuerverzinkten Metallrahmen, Strebe: 50 x 50 mm - Profilen: 30/40 x 50 mm
- 2 Rohren für die Halsweiteneinstellung
- Stabgitter-Oberteil mit integrierter Futterluke. Die Gitterstäbe Ø 21,3 mm sind in Abständen von maximal 60 mm verschweißt, was den Normen der Staatsgestüte Haras Nationaux entspricht. Die Feuerverzinkung nach der Montage gewährleistet eine größere Haltbarkeit und Beständigkeit. Verstellbarer Kopfdurchgang Breite 790 mm je nach Halsweite des Tieres.

Das Futter der Pferde kann außerhalb der Box bereitgestellt werden, sodass überflüssige Handhabungen und Verschwendung vermieden werden. Das Element ermöglicht die schnelle Einrichtung unterschiedlich breiter Bereichen zwischen den Pfosten des Gebäudes oder der Stallung oder zwischen Wänden. VORSICHT: zwischen den Rohren nicht mehr als 60 mm Abstand lassen gemäß den Normen der "Haras Nationaux". Umkehrbar links/rechts.
Geliefert ohne Tür, ohne Befestigungen und mit unmontierten Holz.
Option: Stange mit Schelle für komplettes Verschließen oder für kleinwüchsige Pferde (P1235713).Verwendbar mit einer Schiebetür mit Schwanenhals- oder Stabgitter.

- Fassadenteil : mit Kopfdurchgang mit verstellbarer Halsweite
- Höhe : 2,36 m mit Durchgang unter der Schiene 2,25 m
- Höhe : 1,32 m
- Höhe : 1,27 m
- Gesamthöhe oberer Teil : 0,97 m

Breite m	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	ohne Holz	P121 81 27		1
	heimische Lärche	P221 81 27		
3,5	ohne Holz	P121 81 29		
	heimische Lärche	P221 81 29		
4	ohne Holz	P121 81 31		
	heimische Lärche	P221 81 31		

STANGE UND SCHELLE FÜR HALSWEITENEINSTELLUNG BEI FRESSGITTERFASSADE

Schelle Ø 48,3 mm. Für Boxenfassade mit Fressgitter und einstellbarem Kopfdurchgang.

Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1,65	P123 57 13		

Projekt für eine Boxeneinrichtung mit Holz- oder Kunststoffbefüllung?

Fragen Sie bei uns an!

EIN FREI ZUGÄNGLICHES FRESSGITTER KONZIPIEREN

Diese Fassadenelemente mit modulierbaren Plätzen wurden im Hinblick auf die umfangreichen Stallfütterungen von Herden konzipiert. Die Elemente ermöglichen die schnelle Einrichtung unterschiedlich breiter Bereichen zwischen den Pfosten des Gebäudes oder der Stallung oder zwischen Wänden. Eine Einheit kann bestehen aus:
- 1 Stützrohrpaar Ø 60,3 mm. Es ist in einer Länge zu bestellen, die der erforderlichen Länge möglichst nahe kommt.
- Kopfdurchgängen, die in jeweils gleichem Abstand zueinander montiert werden müssen, um einen Kopfdurchgang in der für die Pferde oder Ponys geeigneten Breite zu bilden.
- Zusätzliche Stangen mit Schellen für die verbleibenden auszufüllenden Bereiche am Ende der Anlage, so dass zwischen dem Ende und dem Kopfdurchgang-Set ein Freiraum von maximal 6 cm gemäß den Normen "Haras Nationaux" bleibt.
- Je nach Träger (Wand, Pfosten...) passende Zubehörteile

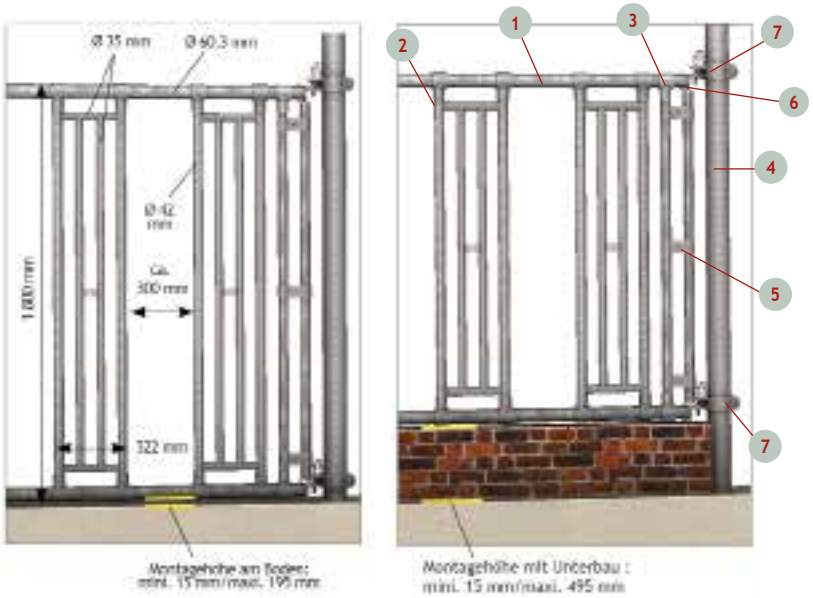

1 STÜTZROHRE FÜR FRESSGITTER

Set von 2 Rohren (in einer Länge zu bestellen ist, die der erforderlichen Länge möglichst nahe kommt).

■Ø : 60,3 mm ■Material : Feuerverzinkter Stahl

Länge m	Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	P124 15 01		1
3	P124 15 02		
4	P124 15 03		
5	P124 15 04		
6	P124 15 05		

2 EINSTELLBARER KOPFDURCHGANG-SET FÜR FRESSGITTER MIT FREIEM ZUGANG

Das Set ist in zwei Ausführungen erhältlich:
- Höhe 1,85 m für die Montage ohne Unterbau
- Höhe 1,55 m für die Montage mit Unterbau ca. 25 bis 30 cm.
Die Kopfdurchgang-Sets sind in jeweils gleichem Abstand zueinander zu montieren, um einen Kopfdurchgang in der für die Pferde oder Ponys geeigneten Breite zu bilden.

Höhe m	XXX	Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1,55	Mit Unterbau	P124 15 07		1
1,85	Ohne Unterbau	P124 15 06		

3 STANGE MIT SCHELLEN FÜR FRESSGITTER

Zusätzliche Stange mit 2 Schellen. Schelle Ø 60/42 mm

Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1,55	P124 15 08		1
1,85	P124 15 09		

4 ENDPFOSTEN FÜR FRESSGITTER

Einbetonieren des Pfostens bis maximal 470 mm.

■Material : Feuerverzinkter Stahl ■ Wandstärke : 3,6 mm

Höhe m	Befestigung	Ø mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2,51	zum Einputzen	102	P115 21 51		1

5 SET STANGEN-ABSTANDHALTER FÜR FRESSGITTER

Bestehend aus 3 Stangen-Abstandhalter Paaren.
Für einen Abstand von 5,8 mm zwischen jeder Stange.

■Material : Feuerverzinkter Stahl

Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P124 15 10		1

Das Set 6 Stangen

6 WINKELEINSCHUB FÜR FRESSGITTER

Für die Verbindung Zwischen dem Stützrohr und der Befestigung oder der Schelle.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P115 05 24		1

EINSCHUB MIT LASCHE FÜR FRESSGITTER

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P115 05 20		1

WANDPLATTE FÜR FRESSGITTER

Wandbefestigungplatte.

■Material : feuerverzinkter Stahl

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P124 15 13		1

Zum Beispiel: Montage den Rohren zwischen Wänden mit Wandplatten. Anfang des Kopfdurchgang-Sets gleich an der Platte.

7 SCHELLEN FÜR FRESSGITTER

Bestehend aus:
- 1 Schelle, 1 Richtung, für Pfosten Ø 102 mm.

Art.-Nr. Pro Paar	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P115 21 33		1

EINFACHE BEFESTIGUNG

Art.-Nr. Das Paar	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P115 21 01		10

ÖFFNENDE FASSADEN MIT FLÜGELTÜR

Leichtes Öffnen. Gesamtöffnung bis 180°

Die Fassade besteht aus:
• 1 einflügeligen, rechtsöffnenden Tür 1,37 m, ausgestattet mit
- 2 Stallriegeln an der Tür.
- 1 Sicherheitsstange Ø 20 mm auf einer Feder, die sich in den oberen Rahmen der Fassade einschiebt und das Schließen der Tür ermöglicht.
• 1 öffnenden Türteil: Vollholz oder Gitter im oberer Teil, an linker Seite, linksöffnend mit:
- 2 Riegelaufnahmen auf öffnendem Türteil
- 2 Handgriffe zum Einschieben einer Sicherheitsstange in den oberen Rahmen des Fassadenrahmens und einer anderen Sicherheitsstange am Boden.
• 1 Befestigungspfosten (vierkant 50 x 100 mm) am Boden zum Aufdübeln, mit verstärkten und verstellbaren Türangelhalterungen.
- 1 Futterluke für Ausführungen mit Stäben
- Stülpschalungsbretter 42 mm als Fassadenfüllung. Der linke Flügel und die Tür werden am Pfosten mittels Türangel mit einem verstellbaren Gewindeteil befestigt. Die beiden Handgriffe. bilden zusammen einen steifen Verschluss.
Der Vorteil besteht darin, dass kein Element am Boden die automatische Reinigung der Boxen behindert.
Dieses System kann dank der lasergeschnittenen Kanten ohne Weiteres in die mittlere Strebe eingebaut werden, also ohne Vorsprünge, die Tiere behindern könnten. Vorsicht! Bei den unten angegebenen Längen werden die 10 cm des mit jeder Fassade mitgelieferten Originalpfostens nicht berücksichtigt.
Dieser Fassadentyp ist hochgeschätzt und ermöglicht eine schnelle Reinigung der Boxen sowie einen leichten Zugang. Türöffnung bis 180°, sodass guten Durchgang für Hofschlepper.

ÖFFNENDE STABGITTERFASSADE MIT SCHWANENHALSGITTER-FLÜGELTÜR

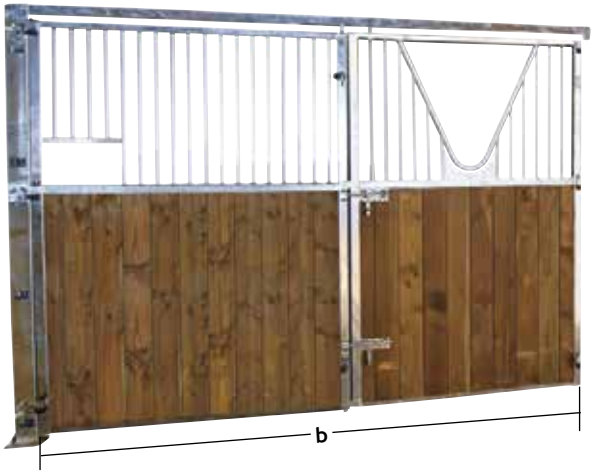

Unbedingt: einen zusätzlichen Pfosten für das Ende einer Boxenreihe vorsehen (P12410901)

- Fassade : öffnend mit Stabgitter
- Tür : ein Flügel
- Gitter : Schwanenhalsgitter
- Öffnungsrichtung : rechtsöffnend
- Höhe : 2,30 m
- Durchgangshöhe : 2,25 m
- Wandstärke : 50 mm

Breite m (b)	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	Douglasie	P124 07 01		1
	Nordische Kiefer	P124 07 07		
3,5	Douglasie	P124 07 02		
	Nordische Kiefer	P124 07 08		
4	Douglasie	P124 07 03		
	Nordische Kiefer	P124 07 09		

ÖFFNENDE VOLLHOLZFASSADE MIT SCHWANENHALSGITTER-FLÜGELTÜR

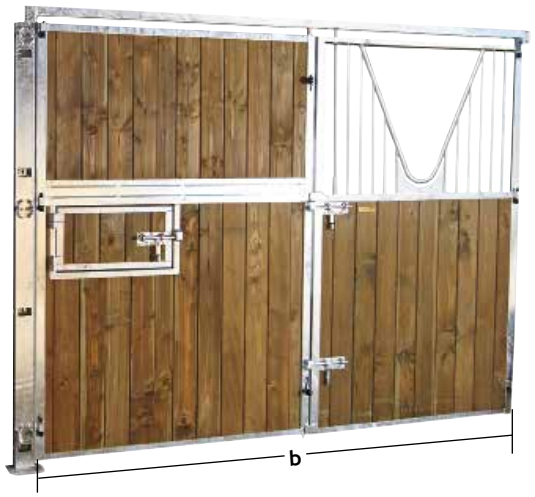

Optionen: Schwenkbare Futterklappe. Unbedingt einen zusätzlichen Pfosten für das Ende einer Boxenreihe vorsehen (P12410901)

- Fassade : öffnend Vollholz
- Tür : ein Flügel
- Gitter : Schwanenhalsgitter
- Öffnungsrichtung : rechtsöffnend
- Höhe : 2,30 m
- Durchgangshöhe : 2,25 m
- Wandstärke : 50 mm

Breite m (b)	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	Douglasie	P124 05 01		1
	Nordische Kiefer	P124 05 07		
3,5	Douglasie	P124 05 02		
	Nordische Kiefer	P124 05 08		
4	Douglasie	P124 05 03		
	Nordische Kiefer	P124 05 09		

Endpfosten Seite 24

ÖFFNENDE STABGITTERFASSADE MIT STABGITTER-FLÜGELTÜR

Unbedingt: einen zusätzlichen Pfosten für das Ende einer Boxenreihe vorsehen (P1240901)

- Fassade : öffnend mit Stabgitter
- Tür : ein Flügel
- Gitter : Stabgitter
- Öffnungsrichtung : rechtsöffnend
- Höhe : 2,30 m
- Durchgangshöhe : 2,25 m
- Wandstärke : 50 mm

Breite m (b)	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	Douglasie	P124 07 04		1
	Nordische Kiefer	P124 07 10		
3,5	Douglasie	P124 07 05		
	Nordische Kiefer	P124 07 11		
4	Douglasie	P124 07 06		
	Nordische Kiefer	P124 07 12		

ÖFFNENDE VOLLHOLZFASSADE MIT STABGITTER-FLÜGELTÜR

Optionen: Schwenkbare Futterklappe. Unbedingt einen zusätzlichen Pfosten für das Ende einer Boxenreihe vorsehen (P12410901)

- Fassade : öffnend Vollholz
- Tür : ein Flügel
- Öffnungsrichtung : rechtsöffnend
- Gitter : Stabgitter
- Höhe : 2,30 m
- Durchgangshöhe : 2,25 m
- Wandstärke : 50 mm

Breite m (b)	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	Douglasie	P124 05 04		1
	Nordische Kiefer	P124 05 10		
3,5	Douglasie	P124 05 05		
	Nordische Kiefer	P124 05 11		
4	Douglasie	P124 05 06		
	Nordische Kiefer	P124 05 12		

Futterklappe Seite 22

FESTSTEHENDE BOXENTRENNWÄNDE

Die feststehenden Trennwände ermöglichen eine angepasste Boxeneinrichtung mit Berücksichtigung des Tierwohlfühlens in allen Gebäudetypen.

FESTSTEHENDE TRENWAND FÜR BOXEN MIT STABGITTER UND HOLZUNTERTEIL

Trennwand bestehend aus:
- 1 mechanisch verschweißten, feuerverzinkten Stahlrahmen.
Strebe: 50 × 50 mm
- Profilen: 40 x 50 mm:
Die Feuerverzinkung nach der Fertigung gewährleistet eine größere Haltbarkeit und Beständigkeit. Der obere Teil besteht aus einem Stabgitter Ø 21,3 mm, das in Abständen von max. 60 mm verschweißt wurde in Übereinstimmung mit den französischen Normen der Gestüte "Haras Nationaux". Der untere Teil wird mit autoklavbehandelten Stülpschalungsbrettern 42 mm aus Douglasie oder nordischer Kiefer gefüllt.
Geliefert mit unmontiertem Holz.

- Trennwand : feststehend
- Modell : mit Stabgitter und Holzunterteil
- Höhe : 2,29 m
- Höhe des oberen Teils : 0,97 m
- Höhe des unteren Teils : 1,32 m

Länge m	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
0,5	ohne Holz	P121 83 02		1
	heimische Lärche	P221 83 02		
1	ohne Holz	P121 83 06		
	heimische Lärche	P221 83 06		
2,5	ohne Holz	P121 83 10		
	heimische Lärche	P221 83 10		
3	ohne Holz	P121 83 14		
	heimische Lärche	P221 83 14		
3,5	ohne Holz	P121 83 18		
	heimische Lärche	P221 83 18		
4	ohne Holz	P121 83 22		
	heimische Lärche	P221 83 22		

FESTSTEHENDE VOLLHOLZTRENNWAND FÜR BOXEN

Für eine geschlossene Abtrennung. Schützt vor Luftzügen.

Trennwand bestehend aus:
- 1 mechanisch verschweißten, feuerverzinkten Stahlrahmen. Doppelte Zentralverstärkung 1,32 m vom Boden entfernt. Strebe: 50 × 50 mm
- Profilen: 40 x 50 mm.
Die Feuerverzinkung nach der Montage gewährleistet eine größere Haltbarkeit und Beständigkeit.
- autoklavbehandelten Stülpschalungsbrettern 2 mm, aus Douglasie oder Kiefer. Der obere und der untere Teil der Trennwand werden mit Stülpschalungsbrettern gefüllt. Geliefert mit unmontiertem Holz.

- Trennwand : feststehend
- Modell : Vollholz
- Höhe : 2,25 m
- Höhe des oberen Teils : 0,93 m
- Höhe des unteren Teils : 1,32 m

Länge m	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
0,5	ohne Holz	P121 83 35		1
	heimische Lärche	P221 83 35		
3	ohne Holz	P121 83 26		
	heimische Lärche	P221 83 26		
3,50	ohne Holz	P121 83 30		
	heimische Lärche	P221 83 30		
4	ohne Holz	P121 83 34		
	heimische Lärche	P221 83 34		

BOXENTRENNGITTER FÜR UNTERBAU ZUM VERMAUERN

Einzelgitter, speziell zum Einsetzen in eine Mauerkonstruktion.
Die Gitterstäbe Ø 21,3 mm sind in Abständen von maximal 60 mm verschweißt, was den Normen der Staatsgestüte "Haras Nationaux" entspricht.
Die Feuerverzinkung nach der Montage gewährleistet eine größere Haltbarkeit und Beständigkeit. Schraubenteile nicht inbegriffen.

- Trennwand : feststehend
- Modell : Stabgitter
- Höhe : 1,01 m

Breite m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	P121 91 01		1
3,50	P121 91 03		
4	P121 91 05		

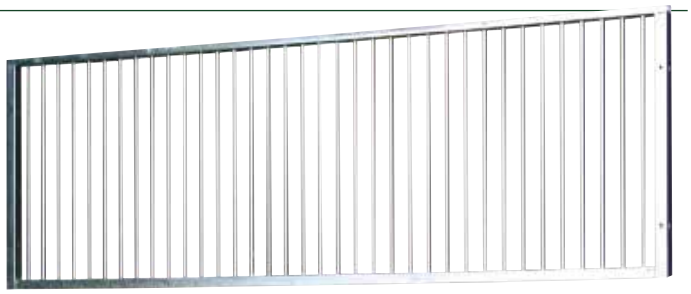

SEITENTEIL FÜR STALLUNG

Oberer Teil mit Stabgitter und ergonomischer Form entsprechend der Anatomie des Tieres.
Unsere Seitenteil werden für Pferde und Ponys konzipiert, um eine maßgerechte Abtrennung zu bieten.
Das Seitenteil besteht aus:
- 1 Rahmen aus verzinktem Stahl im oberen Gitterteil Die Gitterstäbe Ø 21,3 mm sind in Abständen von maximal 60 mm verschweißt, was den Normen der Staatsgestüte Haras Nationaux entspricht.
Die Feuerverzinkung nach der Montage gewährleistet eine größere Haltbarkeit und Beständigkeit. Der untere Teil wird mit Stülpschalungsbrettern gefüllt.
- Autoklavbehandeltes Stülpschalungsbrett 42 mm, Douglasie oder Kiefer

SEITENTEIL FÜR STALLUNG „SPEZIELL FÜR PFERDE“

Geliefert mit unmontierten Holz und ohne Pfosten.Option: Pfosten für Seitenteil zum Einbetonieren oder Aufdübeln auf Bodenplatte.

- Trennwand : Feststehend
- Modell : Seitenteil für Stallung
- Typ : Speziell für Pferde
- Länge : 3 m
- Höhe des vorderen Teils : 2,25 m
- Gesamthöhe des hinteren Teils : 1,53 m
- Höhe der Unterkonstruktion : 1,30 m

Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
ohne Holz	P121 83 44		1
heimische Lärche	P221 83 44		

SEITENTEIL FÜR STALLUNG „SPEZIELL FÜR PFERDE“

Geliefert ohne Pfosten. Geliefert mit unmontiertem Holz.
Option: Pfosten für Seitenteil zum Einbetonieren oder Aufdübeln auf einer Bodenplatte.

- Trennwand : Feststehend
- Modell : Seitenteil für Stallung
- Typ : Speziell für Ponys
- Länge : 2,5 m
- Höhe des vorderen Teils : 1,86 m
- Gesamthöhe des hinteren Teils : 1,13 m
- Höhe der Unterkonstruktion : 0,93 m

Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
ohne Holz	P121 83 42		1
heimische Lärche	P221 83 42		

SCHWENKBARE BOXENTRENNWAND MIT STABGITTER UND HOLZUNTERKONSTRUKTION

Bequemes Handling durch die Aufhängung an einem Seil und die Schwenkfunktion.

Die Schwenkbare Trennwand besteht aus:
- 1 verzinkten Stahlrahmen Strebe: 50 x 50 mm
- Profile: 40 x 50 mm.
- 1 Verstärkung 50 x 50 mm in der Mitte
- 6 Befestigungslementen
- 1 verstellbaren Halteseil.
- 2 u-förmigen Führungen zum Einsetzen der Stülpschalungsbretter, die am Pfosten und an der Wand zu befestigen sind.
- 2 in die Führungen einzuschiebende Stülpschalungsbretter zum Ausfüllen des leeren Raums unter der Trennwand, um mit den Normen der Haras Nationaux übereinzustimmen.
- Stülpschalungsbrett 42 mm (autoklavbehandelte Douglasie oder Kiefer) als Trennwandfüllung. Geliefert ohne Befestigungspfosten

Option: Pfosten zum Einbetonieren (P1235502) oder Aufdübeln auf Bodenplatte (P123

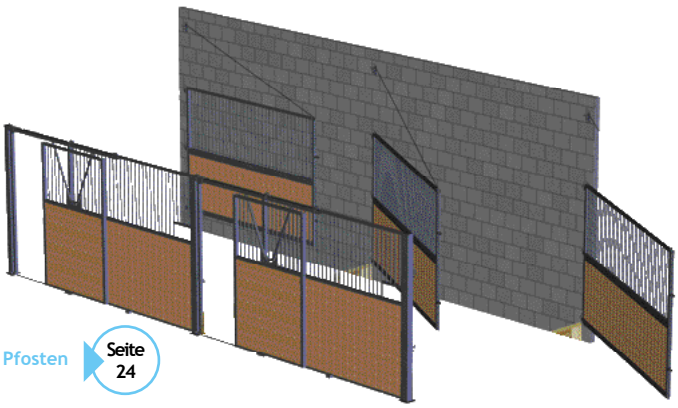

Pfosten Seite 24

- Trennwand : Schwenkbar mit Stabgitter
- Unterbau : Holz
- Höhe : 2 m
- Höhe des oberen Teils : 0,97 m
- Gesamthöhe des unteren Teils : 1,03 m

Länge m	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2,50	Douglasie	P125 05 01		1
	Nordische Kiefer	P125 05 04		
3	Douglasie	P125 05 02		
	Nordische Kiefer	P125 05 05		
3,50	Douglasie	P125 05 03		
	Nordische Kiefer	P125 05 06		

SCHIEBETRENNWAND FÜR BOXEN

Die verschiebbaren Trennwände wurden für eine schnellere und bequemere Reinigung der Boxen entwickelt Sie werden mit einem autonomen feuerverzinkten Rahmen geliefert, der am vorderen Teil direkt am Boden und am hinteren Teil an der Mauer befestigt wird.
Sie werden kontinuierlich geführt durch ein Rad im vorderen Bodenbereich, das von sehr stabilen feuerverzinkten Flanschen gehalten wird, und eine erhöhte hintere Führung, welche den hinteren Teil der Trennwand mit den in der Schiene laufenden Rollen verbindet.
Sie sind vorn mit einem Ziehgriff und einer einfachen und sicheren Blockiervorrichtung ausgestattet, die die geschlossene Position der Abtrennung sicherstellt.

SCHIEBETRENNWAND FÜR BOXEN MIT STABGITTER UND HOLZUNTERKONSTRUKTION

Durch das Stabgitter im oberen Bereich werden die Boxen besser belüftet und sind heller. Darüber hinaus kann der Kontakt zu den Tieren leichter hergestellt werden.

Die Schiebetrennwand besteht aus:
- 1 autonomen verzinkten Rahmen
- 1 verzinkten Stahlrahmen, der im oberen Bereich ein Stabgitter aufweist und im unteren Bereich ein Holzfüllung erhalten wird.
- 1 Schließvorrichtung mit Bediengriff
- 2 Paar Rollen für das ungehinderte Gleiten der Tür
- Vordere Führung über ein Rad.
- 1 Ziehgriff im vorderen Bereich.
- Stülpschalungsbrett Douglasie oder Kiefer 42 mm als Trennwandfüllung.

Geliefert mit unmontiertem Holz

- Trennwand : Schiebetür
- Modell : Mit Gitter und Holzunterkonstruktion
- Gesamthöhe : 3 m
- Durchgang unter der Schiene : 2,79 m

Länge m	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	ohne Holz	P121 83 51		1
	heimische Lärche	P221 83 51		
3,5	ohne Holz	P121 83 52		
	heimische Lärche	P221 83 52		
4	ohne Holz	P121 83 53		
	heimische Lärche	P221 83 53		

VOLLHOLZ-SCHIEBETRENNWAND FÜR BOXEN

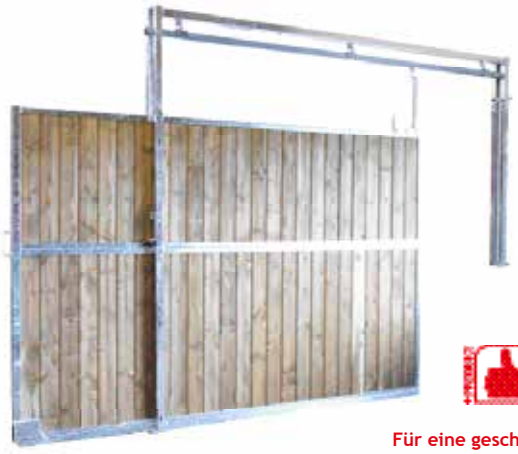

Für eine geschlossene Abtrennung ohne Luftzug.

Die Schiebetrennwand besteht aus:
- 1 autonomem verzinkten Rahmen
- 1 Rahmen aus verzinktem Stahl zur Aufnahme einer Holzfüllung -
- 1 Schließvorrichtung mit Bediengriff
- 2 Paar Rollen für das ungehinderte Gleiten der Tür
- Vordere Führung über ein Rad.
- 1 Ziehgriff im vorderen Bereich.
- Stülpschalungsbrett Douglasie oder Kiefer 42 mm als Trennwandfüllung.

Geliefert mit unmontiertem Holz

- Trennwand : Schiebetür
- Modell : Vollholz
- Gesamthöhe : 3 m
- Durchgang unter der Schiene : 2,79 m

Länge m	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	ohne Holz	P121 83 55		1
	heimische Lärche	P221 83 55		
3,5	ohne Holz	P121 83 56		
	heimische Lärche	P221 83 56		
4	ohne Holz	P121 83 57		
	heimische Lärche	P221 83 57		

▶ WEIDEHÜTTEN UND ERWEITERUNGEN MIT EINFACHER DACHSCHRÄGE

Dieses neue Sortiment an Hütten ist bezeichnend für die Produktlinien des französischen Herstellers La Gée - Ausrüstung für Pferde, denn sie zeichnen sich durch ihre Robustheit aus.Die verstärkte Struktur besteht aus verzinkten, 3 mm breiten Metallpfosten 90 x 90 mit breiten Platten zur Bodenbefestigung.Absolute Witterungsbeständigkeit dank der Bolzenverbindung der Kanthölzer und der Douglasienholzfüllung.Dieses neue Hüttensortiment mit Pultdach und einem 80 cm langen Vordach gibt es in zahlreichen Ausführungen!

WEIDEHÜTTEN UND ERWEITERUNGEN MIT EINFACHER DACHSCHRÄGE SP

Mit verzinkten Metallpfosten verstärkte Struktur.
Die Montagelänge kann beliebig erweitert werden!

Diese 3,18 m oder 4,18 m tiefen Hütten (Außenmaß) werden mit einer metallischen Pfostenstruktur errichtet, in welche Kanthölzer eingelegt werden, die das Dach und die Holzfüllung tragen. Der Bausatz besteht aus:
- 4 verzinkte Metallpfosten 90 mm x 90 mm, Di. 3 mm, H. 2,30 m im hinteren Bereich und H. 2,65 m im vorderen Bereich. Sie verfügen über breite Bodenbefestigungsplatten 180 mm x 180 mm/Di. 5 mm, mit seitlich in drei Höhen verschweißten Eisen zur Aufnahme der umlaufenden Kanthölzer, die daran verschraubt werden.
- 4 dachtragende Kanthölzer für Hütten mit einer Tiefe von 3,18 m, bzw. 5 Kanthölzer für Hütten mit 4,18 m Tiefe sowie 3 tragende Kanthölzer für die seitlichen Füllungen. Letztere haben einen großen Querschnitt von 150 mm x 50 mm (mit Ausnahme des Beplankungs- und Erweiterungskantholzes für das Dach mit 150 mm x 38 mm) aus fungizid- und insektizidbehandelter Douglasie Klasse II.
Diese Hütten werden komplett geliefert mit:
- den Schrauben für den Zusammenbau (Verschraubung der Kanthölzer an den Metallpfosten),
- den Befestigungsschrauben für die Holzfüllung (6 Schrauben pro Diele
- Ø 6 mm an den angepassten Längen),
- farbigen Schrauben mit dichten Kalotten zur Befestigung des Dachs. Vom Verleger einzuplanende
Elemente:
- Bodenbefestigungsschrauben, wie z.B. mechanische Dübel, die im Idealfall einen Durchmesser von 14 mm und eine Länge von 120 mm haben (4 Stück pro Pfosten).
- Regenwasserrinnen im hinteren Dachbereich.

GRUNDBREITEN

Hütte:
3 m inn. / 3,18 m auß.*
Erweiterung:
3 m inn. / 3,09 m auß.*.

Hütte:
4 m inn. / 4,18 m auß.*
Erweiterung: 4 m inn. / 4,09 m auß.*

2 TIEFEN

Vordach 0,80 m

3 m inn.
3,18 m auß.*.

4 m inn.
4,18 m auß.*

2 BEDACHUNGEN

Anti-Kondensation Beschichtung.
Trapezblech Aussehen

Trapezblech
Bordeaux

Trapezblech
Schiefergrau

*Abmessungen außer Bedachung uns Pfostenplatten

3 HOLZFÜLLUNGEN AUS DOUGLASIE AUTOKLAV KLASSE III:

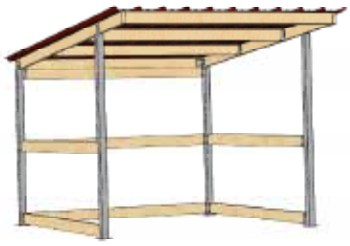

Verkleidung Douglasie Klasse III,
autoklavbehandelt
Di. 19 mm x Breite 175 mm

Brett Douglasie Klasse III,
autoklavbehandelt
Di. 32 mm x Breite 175 mm

Gerilltes und verspundetes
Stülpschalenbrett
Douglasie Klasse III, autoklavbehandelt
Di. 42 mm x Breite 145 mm
(Nutzbreite 135 mm)

Höhe der Holzfüllung: 2,35 m für die Rückwand der Hütte und an die Neigung anzupassende Holzabtrennungen 2,80 m für die Seiten. Diese Hütten zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis aus und können an alle Anforderungen angepasst werden. Jede Verkleidung, jedes Brett und jede Schalung kann einbaufertig auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden, wobei die Seiten bei der Montage an die Schräge des Dachkantholzes anzupassen sind. Für eine Benutzung als Pferdehütte im Außenbereich empfiehlt sich eine Füllung mit gerillter Verschalung und Verspundung aus Douglasie, Dicke 42 mm x 145 mm, oder ein Douglasienbrett, Dicke 32 mm x 175 mm. Die Benutzung einer Douglasienverkleidung 19 mm x 175 mm eignet sich für Hütten, die für kleinere Tiere bestimmt sind oder um Material, Futter usw. zu lagern.

HÜTTENSTRUKTUR - AUSSERTIEFE 3,18 M

Innentiefe 3 m

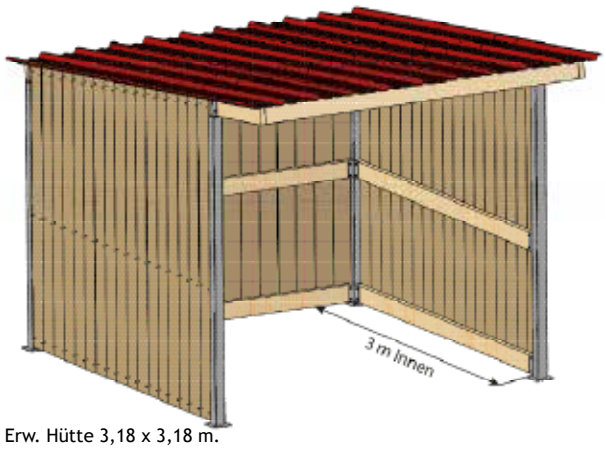

Erw. Hütte 3,18 x 3,18 m.

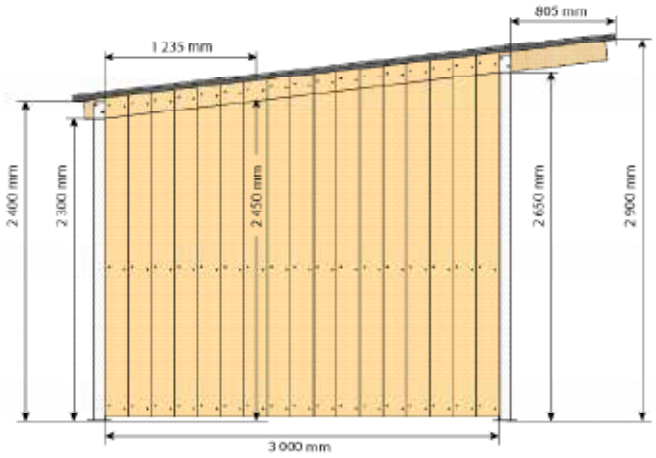

Erw. Hütte 3,18 x 3,18 m. - Seitenansicht

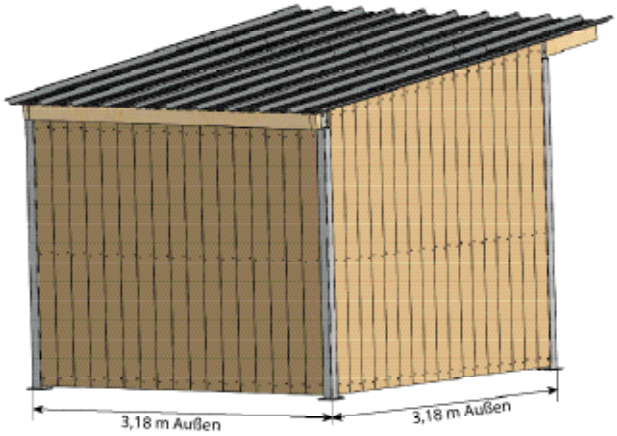

Erw. Hütte 3,18 x 3,18 m. - Rückansicht

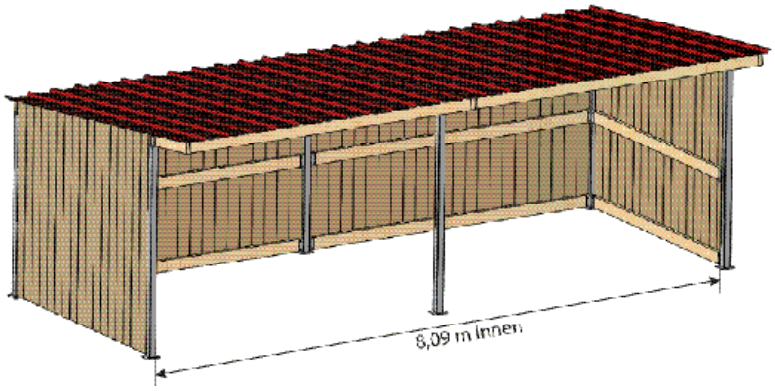

Bsp. Hütte 4,18 x 3,18 m mit Erweiterung 4,09 x 3,18 m

WEIDEHÜTTE SP - INNENTIEFE 3 M

Die Hütte besteht aus:
- 1 Komplettdach, das wahlweise aus einem schiefergrauen oder bordeauxfarbenen Trapezblech besteht.
- 1 Tragwerk bestehend aus 4 Kanthölzern
- 4 verzinkten Metallpfosten
- 3 tragenden Kanthölzern pro Seite für die Füllung (2 Seitenelemente und 1 Rückelement)
- 3 Douglasien-Füllungssätze zur Wahl:
Verkleidung: Di. 19 x Br.175 mm
Brett: Di. 32 x Br. 175 mm
Stülpschalungsbrett: Di. 42 x Br. 135 mm
- 1 Satz Schrauben für die Montage

■Modell : Pultdach ■Innentiefe : 3 m
■Typ : Weidehütte ■Außentiefe : 3,18 m

Breite x Außentiefe m	Breite Innentiefe m	Holz	Di. x Breite des Holzes mm	Dach	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3,18 x 3,18	3 x 3	Verkleidung Douglasie	19 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 01		1
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 04		
		Douglasienbrett	32 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 02		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 05		
		Douglasienschalungsbrett	42 x 145	Trapezblech Bordeaux	P126 01 03		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 06		
4,18 x 3,18	4 x 3	Verkleidung Douglasie	19 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 10		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 13		
		Douglasienbrett	32 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 11		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 14		
		Douglasienschalungsbrett	42 x 145	Trapezblech Bordeaux	P126 01 12		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 15		

WEIDEHÜTTENERWEITERUNG SP - INNENTIEFE 3 M

Die Hüttenerweiterung besteht aus:
- 1 Komplettdach, das wahlweise aus einem schiefergrauen oder bordeauxfarbenen Trapezblech besteht.
- 1 Tragwerk bestehend aus 5 Kanthölzern (davon 1 mit 38 mm)
- 2 verzinkten Metallpfosten
- 3 tragenden Kanthölzern für die Füllung an der Rückwand
- 1 Douglasien-Füllungssatz zur Wahl:
Verkleidung: Di. 19 x Br. 175 mm
Brett: Di. 32 x Br. 175 mm
Schalung: Di. 42 x Br. 135 mm
- 1 Satz Schrauben für die Montage

■Außentiefe : 3,18 m ■Modell : Pultdach
■Innentiefe : 3 m ■Typ : Hüttenerweiterung

Breite x Außentiefe m	Breite Innentiefe m	Holz	Di. x Breite des Holzes mm	Dach	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3,09 x 3,18	3 x 3	Verkleidung Douglasie	19 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 19		1
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 22		
		Douglasienbrett	32 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 20		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 23		
		Douglasienschalungsbrett	42 x 145	Trapezblech Bordeaux	P126 01 21		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 24		
4,09 x 3,18	4 x 3	Verkleidung Douglasie	19 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 28		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 31		
		Douglasienbrett	32 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 29		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 32		
		Douglasienschalungsbrett	42 x 145	Trapezblech Bordeaux	P126 01 30		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 33		

HÜTTENSTRUKTUR - AUSSERTIEFE 4,18 M

Innentiefe 4 m.

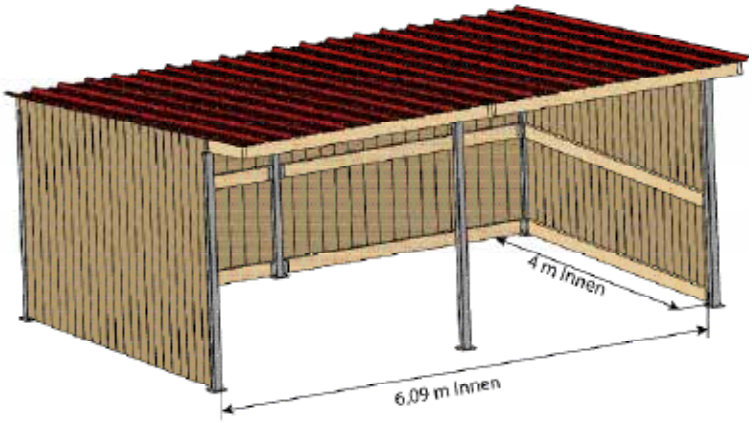

Bsp. Hütte 3,18 x 4,18 m mit Erweiterung 3,09 x 4,18 m

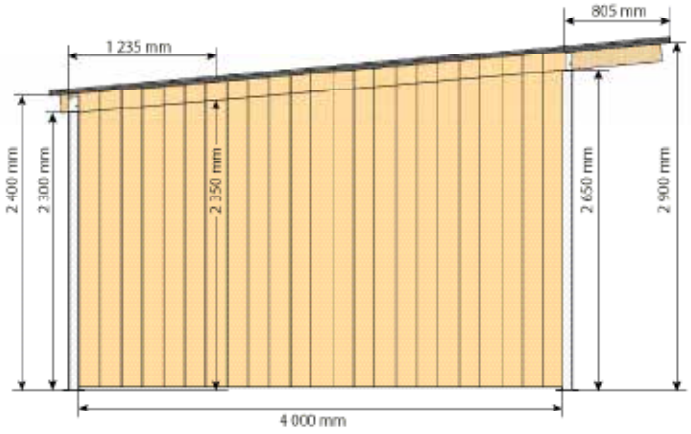

Erw. Hütte 4,18 x 4,18 m. - Seitenansicht

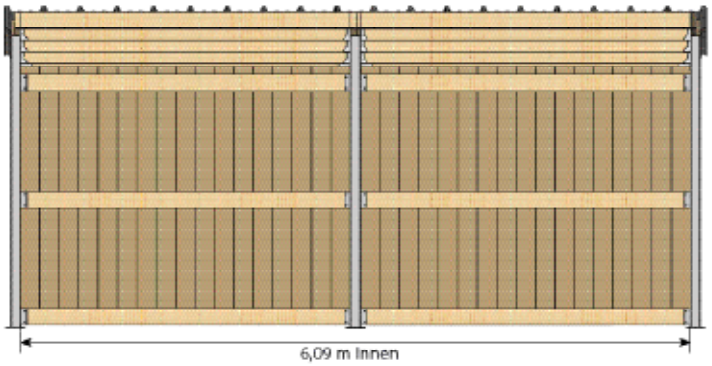

Bsp. Hütte 3,18 x 4,18 m mit Erweiterung 3,09 x 4,18 m - Vorderansicht

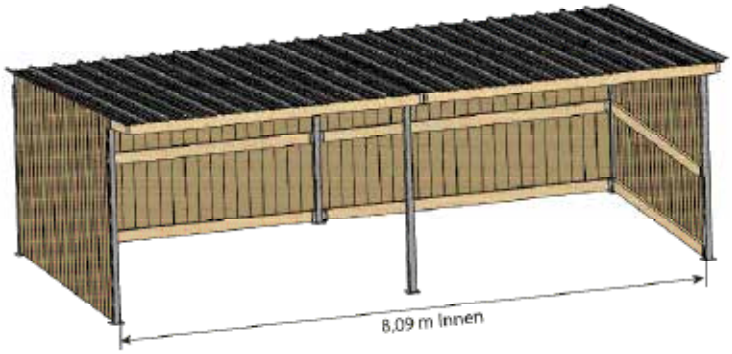

Bsp. Hütte 4,18 x 4,18 m mit Erweiterung 4,09 x 4,18 m

WEIDEHÜTTEN SP - INNENTIEFE 4 M

Die Hütte besteht aus:
- 1 Komplettdach, das wahlweise aus einem schiefergrauen oder bordeauxfarbenen Trapezblech besteht.
- 1 Tragwerk bestehend aus 5 Kanthölzern
- 4 verzinkten Metallpfosten
- 3 tragenden Kanthölzern pro Seite für die Füllung (2 Seitenelemente und 1 Rückelement)
- 3 Douglasien-Füllungssätze zur Wahl:
Verkleidung: Di. 19 x Br. 175 mm
Brett: Di. 32 x Br. 175 mm
Schalung: Di. 42 x Br. 135 mm
- 1 Satz Schrauben für die Montage

■ Innentiefe : 4 m ■ Typ : Weidehütte
■ Außentiefe : 4,18 m ■ Modell : Pultdach

Breite x Außentiefe m	Breite Innentiefe m	Holz	Di. x Breite des Holzes mm	Dach	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3,18 x 4,18	3 x 4	Verkleidung Douglasie	19 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 37		1
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 40		
		Douglasienbrett	32 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 38		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 41		
		Douglasienschalungsbrett	42 x 145	Trapezblech Bordeaux	P126 01 39		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 42		
4,18 x 4,18	4 x 4	Verkleidung Douglasie	19 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 46		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 49		
		Douglasienbrett	32 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 47		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 50		
		Douglasienschalungsbrett	42 x 145	Trapezblech Bordeaux	P126 01 48		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 51		

WEIDEHÜTTENERWEITERUNG SP - INNENTIEFE 4 M

Die Hüttenerweiterung besteht aus:
- 1 Komplettdach, das wahlweise aus einem schiefergrauen oder bordeauxfarbenen Trapezblech besteht.
- 1 Tragwerk bestehend aus 6 Kanthölzern (davon 1 mit 38 mm)
- 2 verzinkten Metallpfosten
- 3 tragenden Kanthölzern für die Füllung an der Rückwand
- 1 Douglasien-Füllungssatz zur Wahl:
Verkleidung: Di. 19 x Br. 175 mm
Brett: Di. 32 x Br. 175 mm
Schalung: Di. 42 x Br. 135 mm
- 1 Satz Schrauben für die Montage

■ Außentiefe : 4,18 m ■ Typ : Hüttenerweiterung
■ Innentiefe : 4 m ■ Modell : Pultdach

Breite x Außentiefe m	Breite Innentiefe m	Holz	Di. x Breite des Holzes mm	Dach	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3,09 x 4,18	3 x 4	Verkleidung Douglasie	19 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 55		1
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 58		
		Douglasienbrett	32 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 56		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 59		
		Douglasienschalungsbrett	42 x 145	Trapezblech Bordeaux	P126 01 57		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 60		
4,09 x 4,18	4 x 4	Verkleidung Douglasie	19 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 64		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 67		
		Douglasienbrett	32 x 175	Trapezblech Bordeaux	P126 01 65		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 68		
		Douglasienschalungsbrett	42 x 145	Trapezblech Bordeaux	P126 01 66		
				Trapezblech Schiefergrau	P126 01 69		

Abmessungen für Betonplatte	
Hütte	Min. Abm. Platte
3,18 x 3,18	3,50 x 3,50 m
4,18 x 3,18	4,50 x 3,50 m
3,18 x 4,18	3,50 x 4,50 m
4,18 x 4,18	4,50 x 4,50 m
Erweiterung	Abm. Platte
3,09 x 3,18	3,10 x 3,50 m
4,09 x 3,18	4,10 x 3,50 m
3,09 x 4,18	3,10 x 4,50 m
4,09 x 4,18	4,10 x 4,50 m

Montageempfehlung und gesetzliche Vorschriften: Auf einer absolut ebenen Betonfläche mit einer Dicke von 150 mm installieren. Der Beton muss richtig dosiert und nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt worden sein.
Die Hütten gelten als landwirtschaftliche Bauten. Jeder für eine Dauer von über drei Monaten aufgestellte Bau unterliegt der Genehmigungspflicht. Die Entscheidung der Genehmigungspflicht fällt in die Zuständigkeit der Gemeinde, welcher der geplante Bau zugewiesen ist. Der Bau einer Hütte muss folglich bei der Stadt beantragt werden.
Bei einer Fläche unter 20 m² reichen eine vorherige Anmeldung und ein Baugenehmigungsantrag aus. Bei einer Fläche über 20 m² ist eine Baugenehmigung erforderlich.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

SATZ HOLZABTRENNUNGEN SPEZIELL FÜR HÜTTEN SP

Satz bestehend aus:
- 3 Kanthölzern
- Holz nach Wahl (landwirtschaftliche Douglasienverkleidung, Douglasienbrett, Douglasienschalung)
- 1 Beutel Schrauben mit Winkeln.

Hütte	Holz	Di. x Breite des Holzes mm	Menge	Art.-Nr. Satz	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Innen-tiefe 3 m	Verkleidung Douglasie	19 x 175	17	P126 01 85		1
	Douglasienbrett	32 x 175	17	P126 01 86		
	Douglasiens chalungsbrett	42 x 145	23	P126 01 87		
Innen-tiefe 4 m	Verkleidung Douglasie	19 x 175	23	P126 01 90		
	Douglasienbrett	32 x 175	23	P126 01 91		
	Douglasiens chalungsbrett	42 x 145	31	P126 01 92		

FÜLLHOLZ

Füllholz für Beplankung und als Ersatzholz. Für die Rück- und die Trennwand wird eine Höhe von 2,35 m empfohlen. Für die Seite wird eine Höhe von 2,80 m empfohlen. Pro Stück verkauft

Höhe m	Holz	Di. x Breite des Holzes mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2,35	Verkleidung Douglasie	19 x 175	P126 01 75		1
	Douglasienbrett	32 x 175	P126 01 76		
	Douglasienschalungsbrett	42 x 145	P126 01 77		
2,80	Verkleidung Douglasie	19 x 175	P126 01 80		
	Douglasienbrett	32 x 175	P126 01 81		
	Douglasienschalungsbrett	42 x 145	P126 01 82		

Verkleidung Douglasie

Douglasienbrett

Douglasienschalungsbrett

BOLZEN FÜR DIE MONTAGE

Bolzen für die Pfostenmontage von Fassaden- und Trennelementen La Gée
Für die Montage eines Fassaden-oder Trennelements werden Schrauben Ø 10 x Länge 150 mm empfohlen. Für die Montage von zwei Fassadenelementen werden Schrauben Ø 10 x Länge 200 mm empfohlen. Benutzung dieser Art von Schrauben bei Pfosten 90 × 90 mm

Länge mm	Art.-Nr. Die Schachtel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
150	P126 01 98		1
200	P126 01 99		

Schachtel von 25 Bolzen

SCHRAUBEN FÜR HOLZFÜLLUNGEN

Für die Montage der Verkleidung Di. 19 mm werden Schrauben Ø 6 x Länge 50 mm und ein Brett Di. 32 mm empfohlen. Für die Montage der Schalung, Di. 42 mm, werden Schrauben Ø 6 x Länge 70 mm empfohlen.
Benutzung von 6 Schrauben pro Verkleidungsdiele, Brett oder Schalung.

Länge mm	Art.-Nr. Die Schachtel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
50	P126 01 95		1
70	P126 01 96		

Schachtel von 200 Schrauben

EIN RICHTUNG BEISPIELE

Diese Hütten sind einfach zu montieren und können auf Boxen oder Hütte-Boxen umgerüstet werden!
Bei Verwendung als Pferdebox ist eine Befüllung mit Douglasienschalungsbrettern 42 x 145 mm für eine gute Langlebigkeit des Produktes empfohlen

Beispiel Boxen - 6,27 x 3,18 m
Stülpschalenbrett Douglasie 42 mm.
Dach Trapezblech Bordeaux.
Mit 2 Boxen 3 x 3 m innen Ausgestattet mit Vollholz-Fassaden aus Douglasie 3 m, mit zweiflügeligen Türen 1,20 m und einer Innentrennwand 3 m mit oberem Stabgitterteil,

Beispiel für Hütte Box - 6,27 x 3,18 m
Stülpschalenbrett Douglasie 32 mm.
Dach Trapezblech Schiefergrau.
Mit 1 Box 3 x 3 m und 1 Hütte 3 x 3 m innen. Ausgestattet mit Vollholz-Fassaden aus Douglasie 3 m, mit zweiflügeligen Türen 1,20 m und einem Satz (P126 01 86) Holz für Innentrennwand 3 m mit Douglasienbrett.

Beispiel Hütte Box 6,27 x 3,18 m
Stülpschalenbrett Douglasie 32 mm.
Dach Trapezblech Bordeaux.
Mit 1 Box 3 x 3 m und 1 Hütte 3 x 3 m innen. Ausgestattet mit Vollholz-Fassaden aus Douglasie 3 m, mit zweiflügeligen Türen 1,20 m und einer Innentrennwand 3 m mit oberem Stabgitterteil.

WEIDEHÜTTEN UND -BOXEN MIT SATTELDACH UND IHRE ERWEITERUNGSELEMENTE

Wir bieten eine Reihe von Weidehütten mit Satteldach und modulierbaren Erweiterungssystemen an.

TECHNISCHE DATEN DER DACHKONSTRUKTIONEN:
- Alu-Zink-Dachplatte mit Anti-Kondensationsbeschichtung. 350 mm langes Ziegel-Motiv, 350 mm Abstand zwischen den Dachlatten: Die Firstbohlen werden mit Platten geliefert. Befestigung auf den Bohlen mit selbstbohrenden Schrauben. Dachmodell in Anthrazit und Bordeaux erhältlich.
- Dach aus schwarzem, fäulnissicherem und kondensationsfreiem Faserzement. Wellplatten mit 6 Wellen und einer Länge von je 177 mm. Die Firstbohlen werden mit den Platten geliefert. Befestigung an den Bohlen mit Schwellenschrauben, verzinkten Scheiben und Filzringen. Dachmodell in Graphitschwarz erhältlich (siehe zusätzliche Option der transparenten Platten).

TECHNISCHE DATEN DES TRAGWERKS:
Die Verkleidungsbretter der Giebel unter dem Dach und der Rückseite werden einbau- und anstrichfertig aus behandeltem, zugeschnittenem Rohholz geliefert.
Sie werden aus 10 mm dickem Okoumé-Sperrholz für den Einsatz im Außenbereich hergestellt und sind witterungsbeständig. Sie sind im Paneel-Design geriffelt. Sie werden mit selbstbohrenden Schrauben Ø 6,3 mm an den feuerverzinkten Bindern und Metallrahmen befestigt. Die zur Montage benutzten Pfosten sind rechteckig 50 x 100mm, Di. 2,5 mm, und wurden im Werk vorgebohrt.
Zur Verschraubung der Elemente werden Flachrundschrauben verwendet, um Verletzungsgefahr durch vorspringende Teile auszuschließen. Die Bohlen 175 x 65 mm aus behandelter Tanne werden an den feuerverzinkten Bindern mit 4 Flachrundschrauben befestigt.
Die Metallbinder werden direkt in die Pfosten geschoben und verschraubt, so dass sie mit den Fassaden- und Wandelementen eine feste Einheit bilden. Der mittlere Binder ist so konzipiert, dass unter dem Vordach ein Durchlass bleibt.
Die vorspringenden Bereiche sind abgerundet, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.
Technische Daten eines metallischen Binders:
- Verstärkungen und Vierkantlängsrohr 50 x 50 mm
- Vierkant-Schrägprofil für das Dach 100 x 50 mm
- 2 Hülsen zum Einschieben in die Pfosten. Diese Elemente werden an den Pfosten 50 × 100 mm verschraubt.

MODULARFÄHIGKEIT: Um unsere Reihe von Innenboxen und Boxentüren zu ergänzen, bieten wir Ihnen Weidehütten mit Pultdach oder Satteldach und Außenboxen. Diese werden mit verschiedenen Trennwand- und Fassadenmodellen unserer Boxenreihe mit einer im Autoklav behandelten Holzfüllung aus DOUGLASIE oder NORDISCHER KIEFER ausgestattet.
ROBUSTHEIT: Die Bohlen sind behandelt. Die Dachbinder und Rahmen aus Metall werden nach der Fertigung feuerverzinkt. Dies gewährleistet eine hervorragende Lebensdauer.
ÄSTHETIK: die Verkleidungsplatten der Giebel aus wetterbeständigem Okouméholz können mit einem Anstrich Ihrer Wahl versehen werden (Lasur...). Es werden mehrere Dachvarianten angeboten (Alu-Zink mit Ziegelimitation, Trapezblech...), um die Ästhetik Ihrer Hütte/Box an ihre Umgebung anzupassen.

Verkleidung den Giebeln unter dem Dach.

Metallbalken.

Mögliche Ausrüstung mit einer Fassade und einer Abtrennung.

Graphitschwarzer Faserzement

Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux

Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit

Douglasienschalungsbrett

Stülpschalungsbrett Nordische Kiefer

Hütte 3x3 m ADPD 3 TB + Erweiterung Box 3x3 m EBDPD 3 TB Holz: Douglasienschalungsbrett - Dach: Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux

WEIDEHÜTTEN UND -BOXEN UND IHRE ERWEITERUNGSELEMENTE

WEIDEHÜTTEN MIT SATTELDACH

Die Weidehütte mit Satteldach besteht aus:
- 1 Komplettdach aus Alu-Zink (in 2 Farben erhältlich) oder aus Faserzement
- 1 Tragwerk bestehend aus 6 Bohlen
- 2 Bindern aus verzinktem Stahl
- 4 Pfosten - 3 Okoumé-Verkleidungsplatten (2 seitlich und 1 hinten)
- 3 Vollholz-Trennwände (2 seitlich und 1 hinten)
- 1 Satz Schrauben für die Montage Dachschräge: 18° oder 32,5%

Lieferung unmontiert, ohne Bodenbefestigungsschrauben.

- Typ : Weidehütte
- Modell : Satteldach
- Di. x Breite des Holzes : 42 x 135 mm
- Breite des Vorbaus : 1,65 m
- Höhe : 3,50 m
- Mindesthöhe unter dem Dach : 2,30 m

Breite x Außentiefe m	Breite x Innentiefe m	Holz	Dach	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3,20 x 3,10	3,05 x 3	Douglasienschalungsbrett	Graphitschwarzer Faserzement	ADPD3FC		1
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	ADPD3TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	ADPD3TB		
		Stülpschalungsbrett Nordische Kiefer	Graphitschwarzer Faserzement	ADPN3FC		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	ADPN3TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	ADPN3TB		
4,20 x 3,10	4,05 x 3	Douglasienschalungsbrett	Graphitschwarzer Faserzement	ADPD4FC		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	ADPD4TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	ADPD4TB		
		Stülpschalungsbrett Nordische Kiefer	Graphitschwarzer Faserzement	ADPN4FC		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	ADPN4TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	ADPN4TB		

ERWEITERUNG FÜR WEIDEHÜTTEN MIT SATTELDACH

Die Erweiterung für Weidehütten mit Satteldach besteht aus:
- 1 Komplettdach aus Alu-Zink (in 2 Farben erhältlich) oder aus Faserzement
- 1 Tragwerk bestehend aus 6 Bohlen
- 1 Zwischenbinder
- 1 Okoumé-Verkleidungsplatte für die Rückwand
- 1 Vollholztrennwand für die Rückwand
- 1 Satz Schrauben für die Montage Bei der nachträglichen Montage einer Erweiterung muss der Giebel an der Erweiterungsseite abmontiert und später an das Endstück des Bauwerks zu montieren. Letzterer wird durch den mitgelieferten Zwischenbinder ersetzt. Dachschräge: 18° oder 32,5%.

Die Erweiterung kann nicht allein benutzt werden. Man benötigt zwingend mindestens eine Hütte oder eine Box mit Satteldach.
Lieferung unmontiert, ohne Bodenbefestigungsschrauben.
Nur kompatibel mit Satteldachhütten und -boxen von La Gée.

- Typ : Hüttenerweiterung
- Modell : Satteldach
- Di. x Breite des Holzes : 42 x 145 mm
- Breite des Vorbaus : 1,65 m
- Höhe : 3,50 m
- Mindesthöhe unter dem Dach : 2,30 m
- Br eite Innentiefe : 4,05 x 3 m

Breite x Außentiefe m	Breite x Innentiefe m	Holz	Dach	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3,10 x 3,10	3,05 x 3	Douglasienschalungsbrett	Graphitschwarzer Faserzement	EADPD3FC		1
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	EADPD3TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	EADPD3TB		
		Stülpschalungsbrett Nordische Kiefer	Graphitschwarzer Faserzement	EADPN3FC		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	EADPN3TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	EADPN3TB		
4,10 x 3,10	4,05 x 3	Douglasienschalungsbrett	Graphitschwarzer Faserzement	EADPD4FC		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	EADPD4TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	EADPD4TB		
		Stülpschalungsbrett Nordische Kiefer	Graphitschwarzer Faserzement	EADPN4FC		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	EADPN4TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	EADPN4TB		

ZWISCHENABTRENNUNG FÜR BALKEN

Ermöglicht bei Hütten mit Satteldach das Abtrennen des mittleren Binders.
Geliefert mit selbstbohrenden Schrauben. Nur kompatibel mit Satteldachhütten und -boxen.

- Holz : Okoumé
- Dicke : 10 mm

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P123 63 05		

DURCHSCHEINENDE PLATTE

Für mehr Helligkeit können optional durchscheinende Platten in beliebiger Zahl entsprechend der gewünschten Helligkeit bestellt werden (im Falle eines Dachs aus Faserzement).

Art.-Nr. Pros Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P123 63 06		

Douglasienschalungsbrett

Stülpschalungsbrett Nordische Kiefer

Graphitschwarzer Faserzement

Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux

Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit

WEIDEBOX MIT SATTELDACH, VOLLHOLZFASSADE UND ZWEIFLÜGELIGER TÜR

Die Box mit Satteldach besteht aus den gleichen Teilen wie die Hütte:
- 1 Komplettdach aus Alu-Zink (in 2 Farben erhältlich) oder aus Faserzement
- 1 Tragwerk bestehend aus 6 Bohlen
- 2 metallische Giebeltragwerke
- 2 Bindern aus verzinktem Stahl
- 4 Pfosten
- 3 Verkleidungsplatten (2 seitlich und 1 hinten)
- 3 Vollholztrennwände
- 1 Satz Schrauben für die Montage
- Vollholzfassade mit Boxentürflügel oben und unten 1,20 m PRO

Dachschräge: 18° oder 32,5%
Wir bieten Boxen für den Außenbereich sowie Erweiterungen für Satteldachweidehütten an, so dass Sie bei der Organisation Ihres Betriebs viele Möglichkeiten haben.
Lieferung unmontiert, ohne Bodenbefestigungsschrauben.

- Typ : Weidebox
- Modell : Satteldach
- Fassade : Vollholz
- Tür : Modell Pro
- Breite des Vorbaus : 1,65 m
- Höhe : 3,50 m
- Mindesthöhe unter dem Dach : 2,30 m

Breite x Außentiefe m	Breite x Innentiefe m	Holz	Dach	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3,20 x 3,10	3,05 x 3	Douglasienschalungsbrett	Graphitschwarzer Faserzement	BDPD3FC		1
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	BDPD3TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	BDPD3TB		
		Stülpschalungsbrett Nordische Kiefer	Graphitschwarzer Faserzement	BDPN3FC		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	BDPN3TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	BDPN3TB		
4,20 x 3,10	4,05 x 3	Douglasienschalungsbrett	Graphitschwarzer Faserzement	BDPD4FC		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	BDPD4TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	BDPD4TB		
		Stülpschalungsbrett Nordische Kiefer	Graphitschwarzer Faserzement	BDPN4FC		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	BDPN4TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	BDPN4TB		

ERWEITERUNG FÜR WEIDEBOXEN MIT SATTELDACH

Die Erweiterung für die Satteldachbox besteht aus:
- 1 Komplettdach aus Alu-Zink (in 2 Farben erhältlich) oder aus Faserzement
- 1 Tragwerk bestehend aus 6 Bohlen
- 1 Binder aus verzinktem Stahl
- 2 Pfosten
- 1 Verkleidungsplatte für die Rückwand
- 1 Vollholztrennwand
- 1 Satz Schrauben für die Montage
- Vollholzfassade mit Boxentürflügel oben und unten 1,20m PRO
- 1 Trennwand mit vergittertem oberen Bereich. Für die nachträgliche Montage eines Erweiterungssystems muss der Giebel an der Erweiterungsseite abmontiert und am Ende des fertigen Bauwerks wieder anmontiert werden.

Letzterer wird durch den mitgelieferten Zwischenbinder ersetzt.
Dachschräge: 18° oder 32,5%.
Die Erweiterung kann nicht allein benutzt werden. Man benötigt zwingend mindestens eine Hütte oder eine Box mit Satteldach.
Lieferung unmontiert, ohne Bodenbefestigungsschrauben.
Nur kompatibel mit Satteldachhütten und -boxen von La Gée.

- Typ : Weidehüttenerweiterung
- Modell : Satteldach
- Fassade : Vollholz
- Tür : Modell Pro
- Breite des Vorbaus : 1,65 m
- Höhe : 3,50 m
- Mindesthöhe unter dem Dach : 2,30 m

Breite x Außentiefe m	Breite x Innentiefe m	Holz	Dach	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3,10 x 3,10	3,05 x 3	Douglasienschalungsbrett	Graphitschwarzer Faserzement	EBDPD3FC		1
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	EBDPD3TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	EBDPD3TB		
		Stülpschalungsbrett Nordische Kiefer	Graphitschwarzer Faserzement	EBDPN3FC		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	EBDPN3TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	EBDPN3TB		
4,10 x 3,10	4,05 x 3	Douglasienschalungsbrett	Graphitschwarzer Faserzement	EBDPD4FC		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	EBDPD4TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	EBDPD4TB		
		Stülpschalungsbrett Nordische Kiefer	Graphitschwarzer Faserzement	EBDPN4FC		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit	EBDPN4TA		
			Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux	EBDPN4TB		

OBERER FASSADENABSCHLUSS

Bestehend aus:
- 1 verzinkter Rahmen
- Satz maßgerecht zugeschnittener Okoumé-Verkleidungsplatten.

Ermöglicht das Schließen des Raums zwischen Fassade und Dach. Befestigung auf dem verzinkten Rahmen durch Verschraubung mit den mitgelieferten selbstbohrenden Schrauben. Nur kompatibel mit Satteldachhütten und -boxen.

Länge m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	P123 63 03		1
4	P123 63 04		1

- Holz : Okoumé-Verkleidung
- Dicke : 10 mm

Douglasien schalungsbrett

Stülpschalungsbrett Nordische Kiefer

Graphitschwarzer Faserzement

Alu-Zink-Ziegelimitation Bordeaux

Alu-Zink-Ziegelimitation Anthrazit

GITTER FÜR FLÜGELTÜR

Abnehmbar

Nach der Fertigung feuerverzinkt, für eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit. Rohre 21 und 26 mm. Höhenangabe mit Füßen. Höhe ohne Füße: 0,87 m. Geliefert mit zwei Halterungen. Kompatibel mit den Boxentüren und Unterflügeln der Modelle PRO und STANDARD.

- Breite : 1,10 m
- Material : Verzinkter Stahl
- Gesamthöhe : 1,04 m

Gitter	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Stabgitter	P123 51 02		5
Schwanenhalsgitter	P123 51 01		5

MONTAGEHALTERUNG FÜR GITTER

Zusätzliche Montagehalterung für Gitter
Kompatibel mit Schwanenhalsgitter und Stabgitter.

Art.-Nr. Das Paar	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P123 51 03		1

OBERFLÜGEL DER STANDARD-BOXENTÜR MIT GITTER

Kann als Ersatz für den oberen Türflügel einer STANDARD-Boxentür verwendet werden.

Metallbewehrung, die nach der Fertigung feuerverzinkt wurde. Abstand zwischen den Stäben 60 mm. Rohre 20,5 mm. Verschließen durch Stallriegel Ø 18 mm. Kann mit Türangeln zum Einputzen und Aufschrauben befestigt werden. Geliefert ohne Schließblech und ohne Türangel. Optionen: Schließblech (P123574), Türangel zum Einputzen (P1235701) und Aufschrauben (P1235702) Kompatibel mit STANDARD-Zargen

Öffnungsrichtung	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
rechtsöffnend	P123 03 18		1
linksöffnend	P123 03 17		

ABNEHMBARES ABSPERRTEIL FÜR SCHWANENHALSGITTER

Abnehmbarer Absperrteil Dank der Bolzen leicht zu montieren.

Mechanisch verschweißte Rohre 21 mm, die nach der Fertigung feuerverzinkt wurden. Befestigung durch Bolzen. Kompatibel mit einflügeligen Türen und der Schiebetür mit Schwanenhalsgitter.

- Material : Verzinkter Stahl

Breite m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
0,72	0,67	P123 09 01		5

SCHLIEBTEIL AUS POLYCARBONAT FÜR ÖFFNENDES STABGITTERFENSTER

Befestigung mit mitgelieferten selbstbohrenden Schrauben. Zum Anbringen an öffnenden Gitterfenstern (rechts oder links), um Luftdurchzug oder eindringenden Regen abzuhalten. Kompatibel mit dem Boxengitterfenster.

- Material : Polycarbonat

Öffnungsrichtung	Höhe m	Breite m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Linksöffnend und rechtsöffnend	0,74	1,02	P123 53 05		1

SCHWENKBARE FUTTERKLAPPE

Ermöglicht das Befestigen eines Wandtrogs für eine leichtere Ausgabe der Rationen vom Außenbereich der Box aus. Kann mit Vorhängeschloss gesichert werden.

Kann in den Ecken über dem Fassadenunterteil befestigt werden. Geliefert ohne Trog mit montiertem Holz. Option: Wandtrog (P1210307)

- Durchgangsbreite : 64 cm
- Dicke : 50 mm
- Durchgangshöhe : 33 cm

Öffnungsrichtung	Holz	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
rechtsöffnend	Douglasie	P123 53 06		1
	Nordische Kiefer	P123 53 07		
linksöffnend	Douglasie	P123 53 08		
	Nordische Kiefer	P123 53 09		

FESTSTEHENDES GITTERFEN

Ideal zur Positionierung am Ende einer Trennwand zwischen zwei Boxen.

- Gitter : Feststehendes Stabgitter
- Material : Verzinkter Stahl

Gitter	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Gitter mit Futterluke	P123 53 02		1
Stabgitter	P123 53 01		

ÖFFNENDES STABGITTERFENSTER

Leichtes Öffnen.

Es besteht aus:
- einem Fensterrahmen mit Türangeln
- einem Gitterfenster mit 1 Stallriegel
Ermöglicht das problemlose Einfügen einer Öffnung an einer Boxenfassade oder -trennwand. Option: Schließteil aus Polycarbonat (P1235305).

- Gitter : Stabgitter
- Material : Verzinkter Stahl

Öffnungsrichtung	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
rechtsöffnend	P123 53 03		1
linksöffnend	P123 53 04		

STALLRIEGEL UND SCHLIESSBLECHE

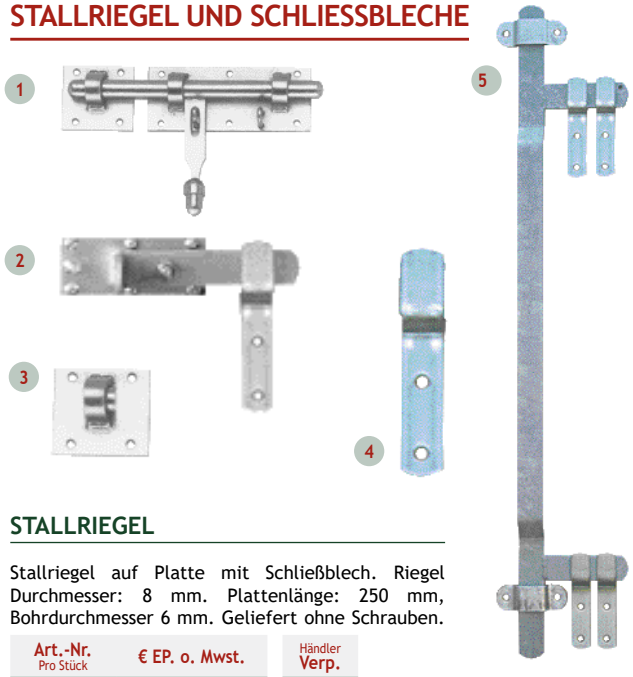

1 STALLRIEGEL

Stallriegel auf Platte mit Schließblech. Riegel Durchmesser: 8 mm. Plattenlänge: 250 mm, Bohrdurchmesser 6 mm. Geliefert ohne Schrauben.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P123 57 03		10

2 FUSSVERRIEGELUNG

Geliefert ohne Schrauben. ■Länge : 26 cm

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P123 57 05		10

3 SCHLIESSBLECH FÜR STALLRIEGEL

Schließblech auf Platte für Stallriegel. Gebohrte Platte. Befestigungsdurchmesser 6 mm. Geliefert ohne Schrauben.
■Material : Verzinkter Stahl

Ø mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
18	P123 57 04		10

4 SCHLIESSBLECH FÜR FUSSVERRIEGELUNG UND DOPPELRIEGEL

Geliefert ohne Schrauben.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P123 57 06		10

5 DOPPELRIEGEL

Riegel bestehend aus:
- 1 Hauptstange
- 6 Schließblechen

Zum Verriegeln eines Flügels an der Mauer. Geliefert ohne Schrauben.

Art.-Nr.	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P123 57 07		5

SCHRAUBEN

BOLZEN MIT SICHERUNGSMUTTER

■Material : Stahl, weiß verzinkt ■Kopf : Holz
■Ø : 10 mm

Länge mm	Zusammenbau	Art.-Nr. Schachtel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
70	Fassade und/oder Trennwand auf Pfosten	P123 57 08		1
110	2 Teile	P123 57 09		
160	3 Teile	P123 57 10		

Schachtel mit 25 Schrauben

TÜRANGELN

Wir bieten zwei Türangel-Sortimente an: Türangeln zum Einputzen und Türangeln zum Aufschrauben

6 TÜRANGEL ZUM EINPUTZEN

Hohe Beständigkeit dank der Gesamtlänge und der Befestigung in der Wand.

Zum Einputzen in die Wand.

■Befestigung : zum Einputzen ■Länge : 165 mm
■Material : verzinkter Dichromat-Stahl ■Querschnitt : 40 x 5 mm

Art.-Nr. Das Paar	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P123 57 01		5

7 TÜRANGEL ZUM AUFSCHRAUBEN

Zum Befestigen an der Wand durch Verschraubung.
■Material : Stahl ■Endfertigung : verzinkt, doppelchromatiert

Art.-Nr. Das Paar	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P123 57 02		5

BEFESTIGUNGSELEMENTE

Für eine besonders stabile Montage an schwer zugänglichen Stellen.

8 VERBINDUNGSWINKEL

Dicke mm	Material	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
8	Verzinkter Stahl	P123 57 11		5

9 MONTAGEEISEN

Verbindungsstück. Abgerundete Enden.

Dicke mm	Material	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
8	Verzinkter Stahl	P123 57 12		5

INNENVERKLEIDUNG DER BOXENTÜR

Leichte Befestigung durch vorgebohrte Löcher.

Metallplatte für das Anbringen im Boxeninnenbereich.
Geliefert mit Schrauben.

■Modell : Verkleidung für Boxentür ■Dicke : 2 mm
■Material : Verzinkter Stahl

Typ	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Für unteren Flügel der zweiflügeligen Boxentür	P123 61 12		1
Für oberen Flügel der zweiflügeligen Boxentür	P123 61 13		
Für unteren Teil der Flügeltür	P123 61 11		
Für unteren Teil der Schiebetür	P123 61 10		

INNENVERKLEIDUNG DES FASSADENELEMENTS.

Metallplatte, die zur Verkleidung des unteren Innenbereichs der Fassade vorgesehen ist.

- Modell : Verkleidung für Boxenfassade
- Dicke : 2 mm
- Material : Verzinkter Stahl

Breite m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	P123 61 01		1
3,50	P123 61 02		
4	P123 61 03		

VERKLEIDUNG FÜR BOXENTRENNWAND

Metallplatte zur Verkleidung des unteren oder oberen Innenbereichs der Trennwand.

- Modell : Verkleidung für Boxentrennwand
- Material : Verzinkter Stahl
- Dicke : 2 mm

Länge m	Typ	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	Unterer Teil	P123 61 04		1
	Oberer Teil	P123 61 07		
3,50	Unterer Teil	P123 61 05		
	Oberer Teil	P123 61 08		
4	Unterer Teil	P123 61 06		
	Oberer Teil	P123 61 09		

STÜLPSCHALUNGSBRETT

1

2

Hochwertiges Stülpschalungsbrett. Unser Stülpschalungsbrett wurde so ausgewählt, dass die Qualitätsanforderungen bei allen unseren Produkten erfüllt werden.

Autoklavbehandeltes Stülpschalungsbrett Klasse 3 zum Schutz von Holz, das extremen Bedingungen ausgesetzt ist. An allen vier Seiten gerillt, verspundet und gehobelt.
Stülpschalungsbrett für Boxentür, Fassadenelement, Abtrennung, Hütte...

- Breite : 145 mm
- Dicke : 42 mm
- Nutzbreite : 135 mm

Holz	Länge mm	Art.-Nr. Das Brett	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1 Douglasie	310	P123 59 04		1
	787	P123 59 03		
	912	P123 59 02		
	1302	P123 59 01		
	2470	P123 59 05		
	2970	P123 59 06		
	3470	P123 59 07		
2 Nordische Kiefer	310	P123 59 24		
	787	P123 59 23		
	912	P123 59 22		
	1302	P123 59 21		
	2470	P123 59 25		
	2970	P123 59 26		
	3470	P123 59 27		

3 PFOSTEN AUF PLATTE FÜR BOXEN-SEITENTEIL

Pfosten mit Befestigungslöchern zur perfekten Anpassung an den Boxenstand.

- Durchmesser : 102 mm
- Material : Verzinkter Stahl
- Befestigung : Auf Bodenplatte

Höhe m	Modell	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1,24	Speziell für Ponys	P125 15 04		1
1,63	Speziell für Pferde	P125 15 02		

4 PFOSTEN FÜR BOXENSTAND-SEITENTEIL ZUM EINBETONIEREN

Pfosten mit Befestigungslöchern zur perfekten Anpassung an den Boxenstand.

- Durchmesser : 102 mm
- Material : Verzinkter Stahl
- Befestigung : Zum Einbetonieren

Höhe m	Modell	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1,63	Speziell für Ponys	P125 15 03		1
2,03	Speziell für Pferde	P125 15 01		

5 PFOSTEN AUF BODENPLATTE

- Querschnitt : 100x100 mm
- Material : Verzinkter Stahl
- Befestigung : Auf Bodenplatte

Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2,29	P123 55 01		1

6 PFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

- Querschnitt : 100x100 mm
- Material : Verzinkter Stahl
- Befestigung : Zum Einbetonieren

Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	P123 55 02		1

7 ENDPFOSTEN FÜR ÖFFNENDES FASSADENELEMENT

Für öffnendes Fassadenelement. Zum Abschließen einer Boxenreihe muss ein Pfosten bestellt werden.

- Querschnitt : 100x50 mm
- Material : Verzinkter Stahl
- Befestigung : Auf Bodenplatte

Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2,30	P124 09 01		1

VERSTELLBARE HÜTTEN FÜR KLEINE TIERE

Aus UV- und frostbeständigem rotationsgeformtemPolyethylen. Sie sind fäulnisbeständig und können mit Reinigungsmitteln und Hochdruckreiniger gesäubert werden. Sie zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus und können problemlos gehandhabt und transportiert werden. Zahlreiche Verstärkungen.

IGLU-HÜTTE

Diese Hütte kann wegen der kleinen Abmessungen bequem per Hand verstellt werden.

■Material : Rotationsgeformter Kunststoff

Länge m	Breite m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1,40	1,20	1,27	P121 95 05		7

HÜTTE PM

Ausgestattet mit:
- 1 Ring aus massegeformtem Kunststoff
- 6 Verankerungspunkte am Boden

Option: ein Satz Verankerungsbolzen P1213749

■Material : Rotationsgeformter Kunststoff

Länge m	Breite m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2,39	2,12	1,85	P121 95 03		6

HÜTTE GM

Ausgestattet mit:
- einem System mit Metall-Verstärkungsstange und 2 Transportösen
- 8 Verankerungspunkten am Boden
- metallischer Türschwelle
- verstellbarer Lüftung.

Zum Aufstellen auf einem ebenen, stabilen Untergrund. Option: ein Satz Verankerungsbolzen P1213749

■Material : Rotationsgeformter Kunststoff

Länge m	Breite m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	2,4	2,15	P121 95 01		1

BRAUSENHALTERUNG

Schwenkbar.

Verzinkte Armatur: Ø 35 mm x 2 mm, zum Durchführen eines Rohrs mit einem Ø kleiner 30 mm, nicht mitgeliefert. Die Montagehöhe an die Größe des Pferds anpassen.
Brausenhalterung für Pferde. Wandbefestigung. Ermöglicht das Einführungen eines Spritzschlauchs in das Rohr, mit dem man um das Pferd herumlaufen und es reinigen kann, ohne den Schlauch mitzuziehen.

■Material : Verzinkter Stahl
■Länge : 2,67 m
■Höhe : 0,82 m
■Nettogewicht : 10 kg

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 26 01		5

PFOSTEN ZUM ANBINDEN

Feuerverzinkt.

Haltering zum Befestigen des Karabinerhakens der Leine. Platte 20x20 mit Verstärkungswinkelblech. Hindert das angebundene Pferd am Aufbäumen und bietet somit eine größere Sicherheit beim Abspritzen des Pferds. 2 Leinen benutzen und die Pfosten seitlich zum Pferd positionieren.

■Ø : 102 mm
■Höhe : 1,60 m

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	U € TTC	Händler Verp.
P121 26 11			5

GEBÄUDESCHUTZ

Gute Luft ohne Luftzug! Die Pferde geben Wasserdampf und Kohlendioxid und die Streu entwickelt Ammoniak und Wasserdampf. Um ein gesundes Raumklima zu schaffen, muss man diese Gase sowie die Luftfeuchtigkeit reduzieren, indem man frische Luft ohne Zugluft zuführt und die schlechte Luft abziehen kann. Die Anzahl der Tiere ist an die Größe des Stallgebäudes anzupassen.Wir bieten ein Gebäudeschutzsortiment an, das zwei Anforderungen erfüllt:

• zum einen die Anforderungen von Züchtern, die im Hinblick auf tierzüchterische Resultate gezwungen sind, die zahlreichen Parameter im Zuchtgebäude sowie im Lagergebäude der Silagen und Futtermittel zu kontrollieren,
• zum andern die Anforderungen der Hersteller die, um diesem neuen Bedarf Rechnung zu tragen, Web-, Wirk-, Extrusions- und Ausrichtungstechniken für neuwertige Stoffe benutzen.

Bei der Herstellung unserer Produkte greifen wir auf eine industrielle Technologie zurück, die speziell bei technischen Geweben angewendet wird. Sie werden optisch und mechanisch kontrolliert, um mit den Spezifikationen der Leistungsanforderungen unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung übereinzustimmen. Die Windschutznetze erfüllen die Kriterien des französischen Forschungszentrums für Landwirtschaft und Umwelt CEMAGREF.Von jeher sind wir darum bemüht, auch den höchsten Anforderungen der Züchter an Landwirtschafts- und Zuchtausrüstungen gerecht zu werden.

WINDSCHUTZNETZ TBV

Fäulnisbeständig Beständig gegen UV-Strahlen Frostbeständig



Seine Fertigung aus hochbeständigem gewebtem Polyester mit einer Beschichtung aus elastischem PVC verleiht dem Gewebe eine hohe Reiß-, Verformungs-, Wicklungs- und Alterungsbeständigkeit. Es hat den Vorteil, dass es ohne Ausreiß- oder Ausfransgefahr an beliebiger Stelle abgelängt werden kann. Er wird an Befestigungslatten vernagelt oder aufgewickelt.
Geeignet für alle Montagearten, insbesondere für eine Benutzung im aufgerollten Zustand.

- Wirkung : 85 %
- Zusammensetzung : Polyester
- Reinigung : Hochdruckreiniger
- Fertigung : Gewebt, mit PVC beschichtet
- Farbe : Grün

Länge m	Höhe m	Art.-Nr. Rolle	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
25	2	P114 01 03		2
	3	P114 01 05		2
	5	P114 01 07		2
50	2	P114 01 09		1
	3	P114 01 11		1
	5	P114 01 13		1

PVC-STREIFENVORHÄNGE

Gewährleistet erhöhten Schutz bei starkem Wind. Beständig gegen UV-Strahlen und Frost.

Dieses System erleichtert den Durchgang von Tieren und Material, verhindert jedoch Luftzüge. Die Benutzung von Metalltoren entfällt dadurch. Diese Investitionen hat sich schnell amortisiert, denn die Temperatur des Gebäudes kann besser kontrolliert, die Produktivität der Tiere verbessert und durch das Entfallen des Öffnens und Schließens der Tür Zeit gespart werden.
Auswahlkriterien und Modelle (Dicken und Breiten)
Die Rollen 200 x 2 mm werden für Personendurchgangstüren in Innenbereichen empfohlen.
Die Rollen 300 x 3 mm werden für Pferdedurchgänge und breite Türen empfohlen.
Die Rollen 400 x 2 mm werden für Maschinen und Geräte empfohlen.
Kriterien für die Überlappung der Streifen: Um die Effizienz der PVC-Streifenvorhänge zu erhalten, sollten die Streifen mit einer Überlappung von mindestens 5 cm befestigt werden. Bei Öffnungen mit einer Höhe von mehr als 3 m oder Öffnungen, die Wind ausgesetzt sind, sollte die Überlappung auf 10 cm erweitert werden.

- Zusammensetzung : PVC
- Reinigung : Hochdruckreiniger
- Fertigung : Abgerundeter, transparenter Rand
- Farbe : Transparent

Breite cm	Dicke mm	Modell	Art.-Nr. Rolle	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
20	2	Verstärkt	P114 17 01		4
30	3	Verstärkt	P114 17 03		4
	3	Große Kälte ❄	P114 17 11		4
40	2	Verstärkt	P114 17 05		4

Rolle 25 m

BEFESTIGUNGSSTANGE FÜR PVC-STREIFENVORHÄNGE

- Material : Stahl
- Länge : 1 m

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P114 17 07		10

WINDSCHUTZNETZ FBV

Unsere Studien haben uns zusammen mit den Empfehlungen des ITEB-CEMAGREF dazu veranlasst, ein neues Netz zu konzipieren: es besteht aus einem Streifen, die in Querrichtung mit Netzmaschen aus runden Fäden fest verarbeitet und alle 50 cm durch längliche Verstärkungsbänder stabilisiert ist. Der Aufbau der Textilien beruht auf einer doppelten Textilstruktur mit einem Einfadennetz aus HDPE und einer Schussfolge aus gewebten Bändern. Diese Doppelstruktur wird thermisch bei hoher Temperatur behandelt, wodurch die Fäden an den Kreuzverbindungen gefestigt werden und somit für eine hohe Maßbeständigkeit des Gewebes sorgen. Die Beständigkeit des Windschutznetzes gegenüber Windböen wird durch die Spannung der Polyamidfäden in den Verstärkungsstreifen erzielt. Dieser Polyamidfaden bringt die erforderliche Elastizität, damit das Netz nicht ausreißt und wieder in seine ursprüngliche Form zurück kehrt vorausgesetzt, es wurde gemäß unseren Empfehlungen installiert.

WINDSCHUTZNETZ WIRKUNG 65 %



Fäulnisbeständig UV- und frostbeständig.

- Multiplikator : 1,9
- Zusammensetzung : Polyethylen
- Reinigung : Hochdruckreiniger
- Fertigung : Stabile Maschenbildung durch senkrechte, flache Streifen und rundgewirkte Fäden.

Länge m	Höhe m	Art.-Nr. Der Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
25	1	P114 03 11		5
	1,5	P114 03 13		5
	2	P114 03 15		5
	3	P114 03 17		5

Beutel 25 m Erhältlich in 50 und 100 m.

WINDSCHUTZNETZ WIRKUNG 80 %



Fäulnisbeständig UV- und frostbeständig.

- Multiplikator : 2,5
- Fertigung : Stabile Maschenbildung durch senkrechte flache Streifen und rundgewirkte Fäden.
- Farbe : Grün
- Zusammensetzung : Polyethylen
- Reinigung : Mit Hochdruckreiniger

Länge m	Höhe m	Art.-Nr. Der Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
25	1	P114 05 11		5
	1,5	P114 05 13		5
	2	P114 05 15		5
	3	P114 05 17		5

Beutel 25 m Erhältlich in 50 und 100 m.

BEFESTIGUNG DER WINDSCHUTZNETZE.

Zur Befestigung und zum Anheben der Windschutznetze werden zahlreiche Zubehörteile angeboten. Sie wurden so konzipiert, das sie eine stabile und dauerhafte Montage ermöglichen. Sie ermöglichen eine einfache, schnelle und flexible Montage.

PLASTIKHAKEN FÜR GUMMISCHNUR

Zum Befestigen der Gummischnur

Material	Art.-Nr. Der Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Kunststoff	P114 21 21		1

Beutel 25 Haken

VERZINKTE HAKEN FÜR GUMMISCHNUR

Zum Befestigen der Gummischnur

Material	Art.-Nr. Der Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Verzinkten Stahl	P114 21 11		1

Beutel 25 Haken

NETZKLAMMERN

Schnellklemme mit 2 Stiften
Ersetzt die Ösen beim Befestigen von abnehmbaren Netzen.

- Farbe : Grün

Material	Art.-Nr. Der Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Kunststoff	P114 21 23		1

Beutel 25 Klammern

GUMMISCHNUR

- Ø : 9 mm
- Länge : 50 m
- Farbe : Marineblau

Art.-Nr. Die Rolle	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P114 21 09		1

Rolle 50 m

EXPANDERSEIL

Das Polyamid-Expanderseil verlängert sich bei der Mont durch die Verstärkungsbänder der Windschutznetze FBV

- Länge : 100 m
- Ø : 3 mm

Art.-Nr. Die Rolle	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P114 19 01		10

Rolle 100 m

BEFESTIGUNGSLEISTE

Befestigung mit Breitkopfnägeln. Die Leiste sorgt für einen sicheren Halt der festen Windschutzelemente.

- Länge : 25 m
- Dicke : 3 mm
- Breite : 30 mm
- Farbe : Schwarz

Material	Art.-Nr. Die Rolle	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Kunststoff	P114 19 03		10

Rolle 25 m

ZUBEHÖR FÜR TRÄNKEN

Welche Tränke soll ich für meine Anlage wählen?

▶ DRÜCKER-TRÄNKEN

Unsere Tränken besitzen eine neue, patentierte Zuführtechnologie, die in dieser Sparte einzigartig ist:
- Austauschbare Rohre und Drückerzungen, die direkt am Technipilote-Gehäuse befestigt werden, sowie das Pilotventil, mit dem die Tränke jederzeit angepasst werden kann, ohne sie auswechseln zu müssen,
- Die Tränken sind mit einem von 0 bis 18 Liter/m einstellbaren Ventil und einem ohne Werkzeuge demontierbaren Filter ausgestattet, das bei den Polyflex-Tränken „Technipilote“ -Gehäuse und bei den Tränken mit Gussbecken „Pilotventil“ heißt.
- Mit der Option Polycroix kann die Wasserzufuhr in den Standard-durchmessern 1/2" und 3/4“ einwandfrei montiert werden.

▶ TRÄNKEN MIT SCHWIMMERVENTIL

Tränken mit konstantem Wasserstand sorgen dafür, dass das Tier durchgehend Wasser zur Verfügung hat. Die Tränke füllt Wasser nach, sobald ihr Stand sinkt. Der Schwellenwert wird mechanisch eingestellt. Die optimale Funktionsfähigkeit liegt bei einem Wasserdruck zwischen 3 bis max. 4 bar. An den Modellen aus rotationsgeformtem Harz befindet sich die Zufuhr unten oder an der Seite.

Vorrichtung	DRÜCKER-TRÄNKEN			TRÄNKEN MIT SCHWIMMERVENTIL			
	Einzeln			Einzeln			Kollektiv
	Kunststoff	Gusseisen	2 Materialien	Kunststoff	Gusseisen	2 Materialien	Kunststoff
Nicht-heizbar	Autodrink Polyflex	Polyfirst PF1	Résinox Polyspring II	Polyflex NC	Einfache Polyfast PF5 Doppelte Polyfast PF6	Polyspring II	Polybac S Polybac M
Aufrüstbar als heizbar mittels Optionen	Polyflex	Polysolf PF2 Polydrink PF3	Polyspring II				Polytherme großes Fassungsvermögen
Heizbar mit Trafo Option			Polyspring II heizbar			Polyspring II heizbar	
Frostfrei (ohne Strom, isotherme Vorrichtung)							Alle Polytherme

Die Drücker-Tränken aus Gusseisen sind mit dem neuen Mechanismus „Pilotventil“ ausgerüstet

Das neue, patentierte La Gée „Pilotventil“ ist extrem anwendungsfreundlich. Patentiert.

PATENTIERT

Einfache Instandhaltung: Der Benutzer kann den (vor dem Durchflussregler positionierten) Filter zur Reinigung leicht an der Vorderseite des Steuerventils entnehmen, ohne die Tränke von der Wand abbauen zu müssen.
Einfache und schnelle Einstellung: Über einen Zugang am Ende des Steuerventils kann der Benutzer den Durchfluss der Tränke per Schraubendreher auf 0 und18 l/Minute regulieren, ohne den Hubmechanismus abbauen zu müssen.
Sicherung des Mechanismus: Der Wasser-Durchflussregler und der Filter dieses „Pilotventils“ werden durch eine Messingmutter im Messinggehäuse gesichert. Bei geringer Benutzung und bei Frost schützt sie den Durchflussregler außerdem davor, durch den Druck des gefrorenen Wassers aus dem Messinggehäuse herausgedrückt zu werden.

Benutzung: Die Wasserzufuhr auf der Rückseite der Tränke mit 1/2“-Außengewinde ist für alle handelsüblichen Standard-Anschlussarten geeignet: 90°-Kniestück, „T“-Stück oder Schlauch mit Edelstahlumflechtung. Mit diesem System können ohne Mehrkosten einfache oder umlaufende frostfreie Wasserkreisläufe installiert werden. Der ausgewählte Anschluss liegt geschützt an der Rückseite des Beckens. Der Drückertyp kann jederzeit ausgewechselt werden gegen ein Rohr, eine waagerechte oder eine senkrechte Zunge. So wird die Tränke immer der Tierart gerecht. Standardmäßige Verschleiß- und Wartungsteile an allen Tränkenmodellen, die mit diesem neuen Pilotventil ausgestattet sind.
Kompatibel mit Tränken, die mit einem Technipilote-Mechanismus ausgestattet sind.

TRÄNKE AUTODRINK*

Einfach und ergonomisch.

1

2

3

Wasserzuflussmenge regulierbar bis 14 Liter pro Minute, durch Zuschneiden des Plastikkegel-Durchmessers, der sich im Inneren des Mechanismus unter dem Filter befindet. Mit ,,sanftem“ Mechanismus, ausgestattet mit einem Rohrdrücker mit Wasserstrahlregler. Befestigungsplatte mit zwei Ausnehmungen im unteren Bereich, um die Montage zu erleichtern. Ablassstopfen aus Gummi, Ø 19 mm, für die Reinigung. Ausgestattet mit einem einfachen und effizienten „Messingrohrmechanismus“ mit einem 1/2“ Anschluss nach oben und Filtern. Die Modelle mit Rohrventil und vertikaler Zunge erleichtern den Zugang zum Becken zwecks Reinigung. Das Modell mit Rohrventil eignet sich insbesondere für die Anatomie des Pferdes. Optionen: Flansch zum Installieren am Pfosten, Metallschutzrahmen und Eckhalterung.

	Drücker	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	mit horizontaler Zunge	P113 01 03		10
2	mit vertikaler Zunge	P113 01 05		10
3	mit Rohrventil	P113 01 01		10

* automatische Tränke

- System : Drücker
- Mechanismus : einfach
- Länge : 280 mm
- Breite : 240 mm
- Höhe : 115 mm
- Material : Gespritztes Polyethylen
- Befestigung : Wandmontage
- Installation : Einzeltränke
- Vorrichtung : nicht heizbar

TRÄNKE POLYFLEX*

Tränke aus elastischem Kunststoff für mehr Sicherheit.

1

2

3

Rückkehr zur ursprünglichen Form nach Deformierung



A

B



C

D

Polyflex mit Option Polykreuz

Die Polyflex* ist eine Drücker-Tränke mit breitem Becken aus gespritztem Polyethylen. Sie ist mit einer robusten versetzen Befestigungsplatte mit zwei Ausnehmungen im unteren Bereich ausgestattet, um die Montage zu erleichtern, und ermöglicht den Anschluss an der Rückseite. Diese Tränken sind so konzipiert, dass sie sich bei Belastung entsprechend verformen können und so ein vorzeitiger Bruch durch wiederholten Tierdruck vermieden werden kann. Der Wasserdurchsatz kann je nach Druck von 0 bis 18 Litern/Minute reguliert werden. Die Filterreinigung erfolgt ohne Ausbau des Mechanismus. Die verschiedenen Drückermodelle sind austauschbar. Der Reinigungsstopfen hat einen Ø von 24 mm. Der rückseitige 1/2“ AG-Anschluss ist geschützt. Hinweis: Bei einem Wasserzulauf von unten können die Verbindungsbänder zwischen den Montageplatten zur Montage an der Wand abgetrennt werden, um die Tränke an der Mauer montieren zu können
Sie eignen sich für die Anatomie von Pferden.
Montageempfehlungen: zu befestigen in bzw. in der Nähe einer Mauerecke in 1 und 1,20 m Höhe, je nach Größe des Pferds.

	Drücker	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	mit horizontaler Zunge	P113 01 27		10
2	mit vertikaler Zunge	P113 01 31		10
3	mit Rohrventil	P113 01 23		10

*Vielseitig und flexibel

- System : Drücker
- Mechanismus : Technipilot-Ventil
- Länge : 320 mm
- Breite : 240 mm
- Höhe : 160 mm
- Material : Gespritztes Polyethylen
- Befestigung : Wandmontage
- Installation : Einzeltränke
- Vorrichtung : heizbar, optional

Zubehör Seiten 38 bis 41

TRÄNKE POLYFIRST* PF1

Neu: ausgestattet mit dem neuen "PILOTVENTIL"!
Die ergonomische Form der Tränke unterstützt den Lernprozess.

Polyfirst PF1 mit Option Polykreuz

Sie ist mit einem Pilotventil und einer robusten Befestigungsplatte mit zwei Ausnehmungen im unteren Bereich ausgestattet, um die Montage zu erleichtern. Tränke erhältlich in der Oberflächenausführung mit RÉSICOAT-Beschichtung. Der Wasserdurchsatz kann je nach Druck von 0 bis 18 Litern/Minute reguliert werden. Die Filterreinigung erfolgt ohne Ausbau des Mechanismus. Der transparente PE-Reinigungsstopfen (Ø 22mm), mit Schutzrand gegen ungewolltes Entfernen, ist unter dem Drücker positioniert. Der rückseitige 1/2“ AG-Anschluss ist geschützt. Wichtig: aufgrund einer kleinen Neigung des Beckens nach hinten sammelt sich Wasser im Vorratsbehälter. Der Lerneffekt besteht darin, dass die Tiere vom Wassergeruch angelockt werden. Die PF1 POLYFIRST ist eine Drücker-Tränke mit kleinem Gussbecken und eignet sich besonders für die Anatomie junger Rinder, Einhufern oder Schafen. Montageempfehlungen: zu Befestigen in oder in der Nähe einer Ecke in 0,5 und 0,8 m Höhe, je nach Größe des Fohlens.

Drücker	Oberfläche	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
mit Rohrventil	Résicoat	P113 01 41		1

* vielseitige Ersttränke

- System : Drücker
- Mechanismus : Pilotventil
- Länge : 258 mm
- Breite : 180 mm
- Höhe : 143 mm
- Material : Guss
- Befestigung : Wandmontage
- Installation : Einzeltränke
- Vorrichtung : heizbar, optional

TRÄNKE POLYSELF* PF2

Neu: ausgestattet mit dem neuen "Pilotventil!" Einfach und sparsam.
Breites Becken geeignet für ausgewachsene Tiere.

1

2

3

Die Tränke POLYSELF* PF2 ist mit einem Pilotventil und einer robusten Befestigungsplatte mit zwei Ausnehmungen im unteren Bereich ausgestattet, um die Montage zu erleichtern. Die Becken der PF2 aus Guss werden in zwei Oberflächenausführungen angeboten: mit RÉSICOAT -BESCHICHTUNG oder EMAILLIERT. Der Wasserdurchsatz kann je nach Druck von 0 bis 18 Litern/Minute reguliert werden. Die Filterreinigung erfolgt ohne Ausbau des Mechanismus. Die Drücker-Typen sind austauschbar: Drücker mit Rohrventil, Drücker mit vertikaler Zunge oder Drücker mit horizontaler Zunge. Der rückseitige 1/2“ AG-Anschluss ist geschützt. Der Ablaufstutzen mit Stopfen hat einen Ø von 15/21 mm.
Die Polyself PF2 ist eine Tränke mit breitem Gussbecken. Sie eignet sich für die Anatomie ausgewachsener Tiere. Sie eignet sich für die Anatomie ausgewachsener Pferde. Montageempfehlungen: zu befestigen in bzw. in der Nähe einer Mauerecke in 1 und 1,20 m Höhe, je nach Größe des Pferds.

	Drücker	Oberfläche	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	mit Rohrventil	emailliert	P113 01 45		1
		Résicoat	P113 01 46		
2	mit horizontaler Zunge	emailliert	P113 01 48		
		Résicoat	P113 01 49		
3	mit vertikaler Zunge	emailliert	P113 01 50		
		Résicoat	P113 01 51		

*Autonome Tränke

- System : Drücker
- Mechanismus : Pilotventil
- Länge : 340 mm
- Breite : 276 mm
- Höhe : 165 mm
- Material : Guss
- Befestigung : Wandmontage
- Installation : Einzeltränke
- Vorrichtung : heizbar, optional

TRÄNKE POLYDRINK* EINFACHE AUSFÜHRUNG PF3

Tränke mit einem breiten Becken, an dem 2 Tiere gleichzeitig trinken können. Neu: ausgestattet mit dem neuen Pilotventil!

Die einfache Tränke POLYDRINK PF3 ist eine Drücker-Tränke mit breitem Doppelbecken aus Gusseisen. Sie ist mit einem Pilotventil ausgestattet sowie mit einer robusten Befestigungsplatte mit zwei Ausnehmungen im unteren Bereich, um die Montage zu erleichtern. Der Wasserdurchsatz kann je nach Druck von 0 bis 18 Litern/Minute reguliert werden. Die Drückertypen zwischen Rohr und Zunge sind austauschbar. Sie ist mit einem Ablaufstutzen mit Reinigungsstopfen Ø 15/21 mm versehen.
Sie eignet sich besonders für die Anatomie von kräftigen Pferden.
Montageempfehlungen: zu befestigen in bzw. in der Nähe einer Mauerecke in 1 und 1,20 m Höhe, je nach Größe des Pferds.

1

2

	Drücker	Oberfläche	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	mit Rohrventil	emailliert	P113 01 55		1
		Résicoat	P113 01 56		
2	mit horizontaler Zunge	emailliert	P113 01 57		
		Résicoat	P113 01 58		

* vielseitige Tränke

- System : Drücker
- Mechanismus : Pilotventil
- Länge : 431 mm
- Breite : 340 mm
- Höhe : 165 mm
- Material : Guss
- Befestigung : Wandmontage
- Installation : Einzeltränke
- Vorrichtung : chauffant en option

TRÄNKEN RESINOX II

Robust und widerstandsfähig. Leicht zu reinigen. In der beheizbaren Ausführung ideal bei Frost.

Ausgestattet mit einem "Pilotventil". Das Gehäuse kann ausgebaut werden, um bequem an den Mechanismus der Tränke zu kommen. Es ist so konzipiert, dass es nur mit dem Drücker mit Rohrventil funktioniert. Bei den beheizbaren Modellen kann das Wasser über 4 Anschlüsse, eine vertikale Achse 15/21 und eine horizontale Achse 20/27 über ein vormontiertes Edelstahlrohr zulaufen. Bei dem nicht beheizbaren Modell erfolgt der Anschluss im hinteren Bereich des "Pilotventils" mit einer Wasserzufuhr entweder von unten, von oben, von links oder von rechts.

NICHT BEHEIZBARE TRÄNKE RESINOX II

Der Anschluss des Wasserzulaufs ist bei der Montage auszuwählen. Er wird mit einem geknickten, ausrichtbaren Schlauch mit Aufnahmeelement geliefert, der auf den Pilotventil montiert ist. Der Schlauch kann an einem der serienmäßig vorgesehenen 4 Austritte links, rechts und unterhalb der Tränke oder direkt mit einem Kniestück am Pilotventil im oberen Bereich angeschlossen werden. Das Gehäuse kann ausgebaut werden, um bequem an den Mechanismus der Tränke zu kommen.

- System : Drücker
- Mechanismus : Pilotventil
- Länge : 340 mm
- Breite : 260 mm
- Höhe : 350 mm
- Material : Kunststoff und Edelstahl
- Befestigung : Wandmontage
- Installation : Einzeltränke
- Vorrichtung : nicht heizbar
- Farbe : Grün

Drücker	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
mit Rohrventil	P113 01 34		4

HEIZBARE TRÄNKE RESINOX II

Die beheizbare Ausführung ist ideal zum Schutz vor Frost.

Die heizbare Tränke Résinox besteht aus:
- einer Résinox-Tränke
- einem Heizwiderstand 24 V *- 30 oder 50 W
- einem patentierten Polykreuz 1/3" - 3/4"

mit Stopfen Achtung: einen Trafo und einen Thermostat bestellen, die sich für Ihre Anlage eignen und den Energieverbrauch reduzieren. Wählen Sie einen Trafo und einen Thermostat passend zu Ihrer Installation. Der Wasserzulauf besteht serienmäßig aus einem 3/4“-Edelstahlrohr links oder rechts oder einem 1/2“-Edelstahlrohr oben oder unten. Sie kann also ohne zusätzliches Zubehör mit einem Kreislaufsystem verbunden werden.
Der 24 V-Elektroanschluss entsteht durch eine rotationsgeformte Abzweigdose direkt im Körper der Resinox mittels einer Stopfbuchse, die unter der Tränke befestigt ist. Die 30 W oder 50 W-Heizspirale ist auf einer Platte aus Guss-Aluminium befestigt, die wiederum im Inneren der Kunststoffschale befestigt ist. Das Modell Résinox ist verfügbar mit 30 W oder mit 50 W 24 V für die nordischen Länder.

- System : Drücker
- Mechanismus : Pilotventil
- Länge : 340 mm
- Breite : 260 mm
- Höhe : 350 mm
- Material : Kunststoff und Edelstahl
- Befestigung : Wandmontage
- Installation : einzeln und kollektiv
- Vorrichtung : heizbar
- Farbe : Blau/Grau

Drücker	Leistung W	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
mit Rohrventil	30	P113 01 35		4
	50	P113 01 36		4

Zubehör Seiten 38 bis 41

TRÄNKEN POLYSPRING* II MIT DRÜCKER

Eingetragenes Modell. PATENTIERTE Armatur mit „Pilotventil“.

Die Tränken POLYSPRING* sind so konzipiert, dass sie vielseitig eingesetzt werden können. Sie sind mit einem Drückermechanismus und mit einem breiten, extrem robusten und doppelwandigen Becken aus rotationsgeformtem Polyethylen ausgestattet. Das Becken ist der Anatomie von Rindern, Pferden, Ziegen ... angepasst. Ihr Mechanismus ist durch eine hochwertige Abdeckung aus Gussaluminium geschützt. Sie sind mit dem PATENTIERTEN Armaturenmechanismus mit „Pilotventil“ ausgestattet. Der Wasserdurchsatz kann je nach Druck von 0 bis 18 Litern/Minute reguliert werden. Die Filterreinigung erfolgt ohne Ausbau des Mechanismus. Die verschiedenen Drückermodelle sind austauschbar. Sie sind mit einer verstärkten Befestigungsplatte aus Aluminiumguss verbunden, die direkt auf den Säulen befestigt wird. Das Polyspring-Becken* ist serienmäßig mit einem verschwendungssicheren Rand aus widerstandsfähigen Gussaluminium ausgestattet, der für eine trockene Einstreu sorgt. Die Becken sind mit einem weichem Reinigungs- und Auslassstopfen aus Gummi (Ø 25mm) ausgestattet.
Montageempfehlungen: Sie sind je nach gewünschter Anlage und Zuchtart vorzugsweise auf einer rotationsgeformten Säule THERMO M, S oder S PLUS zu installieren. Der Anschluss des Wasserzulaufs kann direkt in den THERMO M + S-Säulen vorgenommen werden, denn sie werden mit einem 1/2“-Schlauch aus geflochtenem Edelstahl geliefert.
Ideal zum Tränken von bis zu 10 Pferden. Das Becken eignet sich für die Anatomie von Pferden.

1

2

Nicht heizbare Polyspring II Drücker-Tränke (P1130549) auf Thermo M Wandsäule (P1130561)

Nicht heizbare Polyspring II Drücker-Tränke (P1130549) auf Säule Thermo S 600 für Bodenmontage (P1130567)

Nicht heizbare Polyspring II Drücker-Tränke (P1130549) auf Säule Thermo S 400 für Bodenmontage (P1130569)

DRÜCKER-TRÄNKE POLYSPRING* II, NICHT BEHEIZBAR

Die Tränke Polyspring wird serienmäßig mit einem Rohrventil-Drücker geliefert. Der Drücker mit Rohrventil kann je nach Tier durch eine horizontale oder vertikale Zunge ersetzt werden. Das Rohrventil kann je nach Tier durch eine horizontale oder vertikale Zunge ersetzt werden.
Geliefert ohne Säule. Verwendbar mit den Säulen Thermo S600, S400, M und S PLUS.

- System : Drücker
- Mechanismus : Pilotventil
- Drücker : mit Rohrventil
- Länge : 425 mm
- Breite : 437 mm
- Höhe : 200 mm
- Material : Kunststoff und Aluminiumguss
- Befestigung : auf Säule
- Einrichtung : individuell oder kollektiv
- Vorrichtung : nicht heizbar

	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	P113 05 49		1

*Wasserstrahl-Tränke

BEHEIZBARE DRÜCKER-TRÄNKE POLYSPRING* II

Die beheizbare Drücker-Tränke Polyspring* besteht aus:
- 1 Drücker mit Rohrventil
- 1 Heizspirale Polyrésistance 24 V (50 oder 80 W)
- 1 LED-Anzeige zur Anzeige des Betriebs. Das Rohrventil kann durch eine horizontale oder vertikale Zunge ersetzt werden.

Achtung: Wählen Sie einen Thermostat und einen Trafo, die für Ihre Anlage geeignet sind.
Geliefert ohne Säule. Verwendbar mit den Säulen Thermo S600, S400, M und S PLUS.

- System : Drücker
- Drücker : mit Rohrventil
- Mechanismus : Pilotventil
- Material : Kunststoff und Aluminiumguss
- Länge : 425 mm
- Breite : 437 mm
- Höhe : 200 mm
- Befestigung : auf Säule
- Einrichtung : individuell oder kollektiv
- Spannung : 24 V
- Vorrichtung : heizbar mittels Optionen

	Leistung W	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	50	P113 05 42		1
	80	P113 05 46		

*Wasserstrahl-Tränke

Säulen Seite 34
Zubehör Seiten 38 bis 41

POLYSPRING* II MIT SCHWIMMERVENTIL

Eingetragenes Modell.

Die Tränken sind so konzipiert, dass sie in den verschiedensten Zusammenstellungen verwendet werden können. Sie sind mit Schwimmerventil erhältlich und mit einem breiten, doppelwandigen und sehr robusten Becken aus rotationsgeformtem Kunststoff ausgestattet. Sie wurden an die Anatomie von Tieren angepasst. Ihr Mechanismus ist durch eine hochwertige Abdeckung aus Gussaluminium geschützt. Sie sind mit einem Zulaufmechanismus für einen Durchsatz von 15 Litern/Minute ausgestattet (je nach Druck). Die Ausführung mit Schwimmerventil hat eine optimale Funktionsfähigkeit bei einem Wasserdruck zwischen 3 und max. 4 bar. Der Anschluss des Wasserzulaufs kann direkt in den THERMO M + S-Säulen vorgenommen werden, da sich der 1/2"-AG-Anschluss unter dem Becken befindet.
Sie sind ausgestattet mit:
• einem grünen LA GÉE Schwimmerventil, Durchsatz 15 Liter/Minute;
• einer Zulaufsperrvorrichtung;
Wichtig für die POLYSPRING NC-Tränken: beim Einsatz auf Hochdrucknetzen sind unbedingt ein Druckminderer und Filter am vor der Einrichtung zu montieren. Sie sind mit einer verstärkten Befestigungsplatte aus Aluminiumguss verbunden, die direkt auf den Säulen befestigt wird. Das Polyspring-Becken ist serienmäßig mit einem verschwendungssicheren Rand aus widerstandsfähigen Gussaluminium ausgestattet.
Er sorgt für eine trockene Einstreu. Die Becken sind zwecks Reinigung mit einem weichem Ablassstopfen aus Gummi, Ø 25 mm, ausgestattet.
Ideal zum Tränken von bis zu 10 Pferden.Sie eignet sich für die Anatomie von Pferden.

1

2 3

Nicht heizbare Polyspring II Tränke mit Schwimmerventil (P1130553) auf Thermo M Wandsäule (P1130561)

180 W heizbare Polyspring II Tränke mit Schwimmerventil (P1130557) auf Säule Thermo S 600 für Bodenmontage (P1130567)

80 W heizbare Polyspring II Tränke mit Schwimmerventil (P1130556) auf Säule Thermo S 400 für Bodenmontage (P1130569)

NICHT BEHEIZBARE TRÄNKE POLYSPRING* II MIT SCHWIMMERVENTIL

Die nicht beheizbare Tränke Polyspring* II ist eine erweiterbare Tränke, bei der die Heizoption hinzugefügt werden kann.
Geliefert ohne Säule. Verwendbar mit den Säulen Thermo S600, S400, M und S PLUS. *Wasserstrahl-Tränke

- System : Schwimmerventil
- Länge : 425 mm
- Breite : 437 mm
- Höhe : 200 mm
- Material : Kunststoff und Aluminiumguss
- Befestigung : auf Säule
- Installation : einzeln und kollektiv
- Ausstattung : Nicht beheizbar

	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	P113 05 53		1

*Wasserstrahl-Tränke

TRÄNKE POLYSPRING* II MIT SCHWIMMERVENTIL

Ideal in der beheizbaren Ausführung, um Frost zu bekämpfen.

Die beheizbare Polyspring besteht aus:
- 1 Heizspirale POLYRÉSISTANCE 24 V (50, 80 oder 180 W)
- 1 integrierten Thermostat, der bei dem Modell 180 W von 4°c bis 40°C einstellbar ist.
- 1 LED-Anzeige zur Anzeige des Betriebs.

Achtung: Wählen Sie einen Thermostat und einen Trafo, die für Ihre Anlage geeignet sind.
Das Heizsystem heizt das Becken sowie den Wasserzulauf. Das Modell 180 W wird für nordische Länder empfohlen.
Geliefert ohne Säule. Verwendbar mit den Säulen Thermo S600, S400, M und S PLUS.

- System : Schwimmerventil
- Länge : 425 mm
- Breite : 437 mm
- Höhe : 200 mm
- Material : Kunststoff und Aluminiumguss
- Befestigung : auf Säule
- Installation : einzeln und kollektiv
- Spannung : 24 V
- Vorrichtung : heizbar mittels Optionen

	Leistung W	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	50	P113 05 55		1
3	80	P113 05 56		
	180	P113 05 57		

*Wasserstrahl-Tränke

Säulen Seite 34

Zubehör Seiten 38 bis 42

SÄULEN FÜR POLYSPRING* II

Eingetragenes Modell. Robust und vielseitig.
Geeignet für Tiere beliebiger Größe.

Sie sind mit Polyurethanschaumstoff der neuesten Generation isoliert und schützen die Wasserleitungen somit auf natürliche Weise vor Frost. Sie verhindern dadurch den Verlust der natürlichen Erdwärme von 3 bis 5°, die für den Frostschutz der POLYSPRING*-Tränken unabdingbar ist. Sie wurden für eine verbesserte und bequeme Installation der verschiedenen POLYSPRING Tränkemodelle entwickelt.
Die verschiedene Säulen Ausführungen für Polyspring sind:
- THERMO M zur Wandbefestigung oder an einem Gitter;
- POLYRAISE zur Wandbefestigung, dient als Aussparung während dem Bau und als Erhöhung der THERMO M für große Tiere;
- THERMO S Höhe 400 mm für Bodenmontage;
- THERMO S Höhe 600 mm für Bodenmontage;
- THERMO S Höhe 1000 mm zur Montage im Boden.

1

2

3

4

5

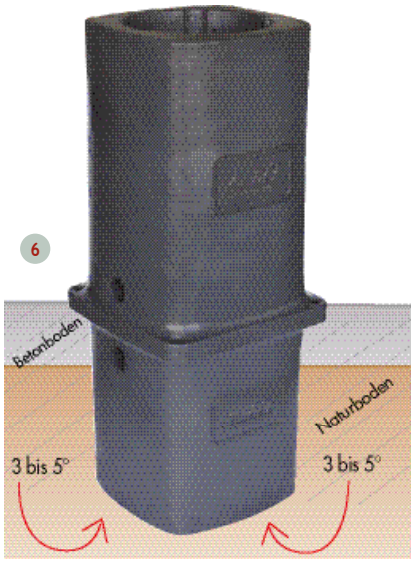

6

SÄULE THERMO S FÜR BODENMONTAGE

Die Säulen THERMO S 400 und 600 sind ideal für die Befestigung auf einem Betonboden. Für kleinwüchsige Tiere empfiehlt sich eine Höhe von 400 mm. Für großwüchsige Tiere empfiehlt sich eine Höhe von 600 mm. Sie weist 4 Bohrungen für die Befestigung am Boden auf. Für den Wasserabflussschlauch der POLYSPRING-Tränken sind rechts und links unten zwei Auslässe vorgesehen (die nicht benutzte Seite wird mit einem Gummistopfen verschlossen).
Diese isolierte Säule schützt die Wasserzuleitung vor Kälte. Für die Aufnahme der POLYSPRING* geeignet.
Verwendbar mit den Tränken POLYSPRING II.

	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	400	416	416	P113 05 69		1
2	600	416	416	P113 05 67		

3 METALLSCHUTZRAHMEN FÜR POLYSPRING II

Metallschutzrahmen für Tränke POLYSPRING auf einer Bodensäule THERMO S 600 (P1130567). Ideal für große Stallungen.

■ Material : Verzinkter Stahl ■ Befestigung : Bodenmontage

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 05 71		1

4 WANDSÄULE THERMO M

Die isolierte Säule THERMO M ist für die Tränken POLYSPRING zur Montage an einer Mauer oder an einer 4- oder 5-rohrigen Abtrennung Ø 42,4 oder 60,3 mm vorgesehen (4 Bügelschrauben zur Montage inbegriffen).

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
600	481	400	P113 05 61		1

5 ERHÖHUNG POLYRAISE FÜR DIE WANDSÄULE THERMO M

Die Säulenerhöhung POLYRAISE ist für großwüchsige Tiere, wie z.B. Pferde usw. bestimmt, und dient darüber hinaus als „Platzhalter“ während des Stallbaus. Sie wird vor dem Vergießen des Betonbodens installiert und kann sowohl Wasser- als auch Stromleitungen (im Fall einer beheizbaren POLYSPRING Tränke) aufnehmen. Sie ist nur mit der aufsteckbaren Wandsäule THERMO M kompatibel.

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
250	471	194	P113 05 63		1

6 THERMO S PLUS ZUM EINBETONIEREN

Ein geothermisches Konzept, bei dem die natürliche Wärme des Bodens genutzt wird.

Sie ist mit Polyurethanschaumstoff isoliert und schützt die Wasserleitungen somit auf natürliche Weise vor Frost. Sie weist 4 Bohrungen für die Befestigung am Boden auf. Für den Wasserabflussschlauch der POLYSPRING-Tränken sind rechts und links unten zwei Auslässe vorgesehen. (Die nicht benutzte Seite wird mit einem Gummistopfen verschlossen). Ermöglicht die Installation der Tränke POLYSPRING*. Zum Vergießen in einer Betonplatte bestimmt. Die Befestigung im Boden ermöglicht somit die Erhaltung der natürlichen Erdwärme.
Die Säule kann in zwei Positionen einbetoniert werden:
- Für größere Tiere: Zum Einbetonieren des 400 mm-Teiles im Boden zur Erhaltung der natürlichen Erdwärme; der 600 mm-Teil bleibt über dem Boden.
- Für kleinere Tiere: Zum Einbetonieren des 600 mm-Teiles im Boden zur Erhaltung der natürlichen Erdwärme; der 400 mm-Teil bleibt über dem Boden.
- Das Einbetonieren der Säule sollte zeitgleich mit dem Vergießen des Betonbodens erfolgen.
- Bei einer Aufstellung zwischen zwei Pfosten ist ein Abstand von min. 500 mm zu lassen.

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1000	416	416	P113 05 65		1

TRÄNKEN POLYFAST* NC

Tränke mit Schwimmerventil und breitem Guss-Becken.

Diese Tränken verfügen über eine stabile Befestigungsplatte mit zwei Langlöchern, um die Montage zu erleichtern. Die einfachen Becken (PF5) sind in zwei Oberflächenausführungen lieferbar, entweder mit Resicoat-Beschichtung oder emailliert. Die doppelte Ausführung (PF6) ist mit Resicoat-Beschichtung erhältlich. Ihre Schwimmerventilmechanismus wird von einer hochwertigen Gussaluminium-Abdeckung geschützt. Die Armatur funktioniert mit einem grünen Schwimmerventil La Gée mit einem Durchsatz von 15 Litern pro Minute und ist mit einer Wasserstands-Stellschraube ausgestattet. Der Mechanismus ist mit einer Zulaufsperrvorrichtung und unten mit einem 1/2 AG-Wasseranschluss ausgestattet. Die optimale Funktionsfähigkeit liegt bei einem Wasserdruck zwischen 3 und max. 4 bar. Der Ablaufstutzen mit Stopfen hat einen Ø von 15/21 mm. Hinweis: Beim Einsatz auf Hochdrucknetzen sind vor der Einrichtung zwingend ein Druckminderer und Filter vorzusehen. Direktanschluss auf 3/4“-Rohr optional mit Befestigungsbügel.

TRÄNKE POLYFAST* NC EINFACHE AUSFÜHRUNG PF5

1

Je nach Größe Ihres Tiers ist sie in 1 m bis 1,20 m Bodenhöhe zu befestigen.

- System : Schwimmerventil
- Länge : 340 mm
- Breite : 274 mm
- Höhe : 160 mm
- Material : Guss
- Befestigung : Wandmontage
- Einrichtung : Einzeltränke
- Vorrichtung : nicht heizbar

	Oberfläche	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	emailliert	P113 02 62		1
	Résicoat	P113 02 65		

*vielseitig und schnell

TRÄNKE POLYFAST* NC DOPPELTE AUSFÜHRUNG PF6

2

Ideal für kräftige Tiere.

Das Modell POLYFAST PF6 in doppelter Ausführung eignet sich besonders für kräftige Tiere und kann auch zwischen 2 Boxen benutzt werden.

- System : Schwimmerventil
- Länge : 340 mm
- Breite : 435 mm
- Höhe : 160 mm
- Material : Guss
- Befestigung : Wandmontage
- Einrichtung : einzeln und kollektiv
- Vorrichtung : nicht heizbar

	Oberfläche	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	Résicoat	P113 02 71		1

*vielseitig und schnell

TRÄNKE POLYFLEX* NC

Diese Tränken sind korrosionsfrei.

Sie verfügen über eine stabile Befestigungsplatte mit vier Bohrungen, von denen die zwei unteren bei der Standardausführung mit einer robusten, verzinkten Metallplatte verstärkt sind. Sie sind der Anatomie von Tieren angepasst. Das Becken ist mit einem weichen Reinigungsstopfen Ø 20 mm ausgestattet. Diese Tränken sind extrem zuverlässig und vielseitig. Sie sind mit einem LA GÉE Schwimmerventil mit einem Durchsatz von 15 Litern pro Minute ausgestattet. Es ermöglicht die Einstellung der Höhe und des Durchsatzes dank einer Zulaufsperre am 12\“ AG-Wasseranschluss an der rechten Seite. Optimale Funktionsfähigkeit bei einem Wasserdruck zwischen 3 bis max. 4 bar.
Wichtig: Beim Einsatz auf Hochdrucknetzen sind unbedingt ein Druckminderer und Filter vor der Einrichtung zu montieren. Es gibt 3 Arten von Polyflex-Tränken mit Schwimmerventil: Die Standardausführung Polyflex NC, die verstärkte Polyflex NC und die Polyflex NC für kleine Tiere zum Beschweren. Es ist eine Beschwerung von ca. 10 kg vorzusehen. *Vielseitig und flexibel Die POLYFLEX* NC sind Tränken mit Schwimmerventil. Sie haben ein breites Becken aus sehr widerstandsfähigem rotationsgeformtem Kunststoff. Montageempfehlungen. Befestigung in 1 m bis 1,20 m Höhe, je nach Größe des Tiers. Das Modell mit Beschwerung ist am Boden zu befestigen.
Sie eignen sich für die Anatomie von Pferden.
Verwendbar mit dem Schwimmerventil passend zum Netzdruck (P1138309).

1 2 3

- System : Schwimmerventil
- Länge : 327 mm
- Breite : 260 mm
- Höhe : 230 mm
- Befestigung : Wandmontage
- Material : Rotationsgeformtes Polyethylen
- Einrichtung : Einzeltränke
- Ausstattung : Nicht beheizbar

	Typ	Befestigung	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Verp. Händler
1	Standard	Wand	P113 01 07		6
2	Verstärkt	Wand	P113 01 09		6
3	Am Boden zu stellen	Zum Beschweren	P113 01 11		6

*Vielseitig und flexibel

Zubehör Seiten 38 bis 42

TRÄNKEN POLYBAC M

Die POLYBAC M sind einfache und preiswerte Tränken

Fabriqués en polyéthylène rotomoulé, ils sont naturellement protégés de la corrosion. Ces abreuvoirs fixes équipés de mécanisme à niveau constant, sont conçus à partir d'un large bol en polyéthylène rotomoulé très résistant, ils sont adaptés à la morphologie animale des bovins, équins et caprins ou autres. Le bac mural est équipé de bouchon(s) passe paroi de diamètre 33/42 pour un nettoyage et une vidange rapide. Leurs mécanismes sont protégés par un carter en fonte d'aluminium ou une tôle inox de grande qualité. Le passage d'arrivée d'eau est prévu d'origine dans les supports. Ils possèdent un flotteur pression du réseau 32 litres/minute pour pression 3 à 4 bars maxi., un système de blocage d'arrivée d'eau et un raccord 1/2" mâle. Le branchement de l'arrivée d'eau s'effectue côté mur afin de le protéger. Ils sont adaptés à la morphologie équine.

TRÄNKE POLYBAC M MIT VOLLRAND

Die POLYBAC 30 M und 75 M mit Vollrand sind patentierte Modelle. Sie können optional mit einem metallischen Befestigungsrahmen an der Wand montiert werden. Die stabilen Vollränder ermöglichen eine gründliche Reinigung des Beckens und vergrößern die verfügbare Tränkwasserfläche. Geliefert ohne Befestigungsrahmen.
Option: metallischer Befestigungsrahmen

- Typ : Vollrandtränke
- System : Schwimmerventil
- Befestigung : Wandmontage
- Ausstattung : Nicht beheizbar

	Fass. Verm. l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Anzahl der Pferde	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	75	995	495	298	10	P113 05 15		1
2	30	569	495	298	5	P113 05 19		

MONTAGEHALTERUNG FÜR TRÄNKEN POLYBAC M

Tränke	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Verp. Händler
Polybac 25 M	P113 07 29		1
Polybac 30 M	P113 07 30		
Polybac 72 M	P113 07 31		
Polybac 75 M	P113 07 32		



TRÄNKE POLYBAC M MIT INNENRAND

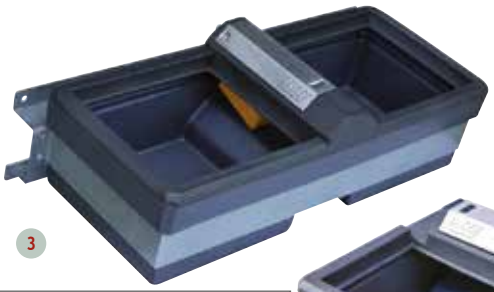

Die POLYBAC 25 M und 72 M sind Modelle mit Innenrand: - Sie sind mit einem strapazierfähigen Innenrand zum Schutz vor Verschwendung versehen. Er garantiert eine optimale Verwendung der Tränke und verhindert das Nasswerden der Streu.
- Sie sind dank einer verschraubten Aluminiumguss-Abdeckung mit einem praktischen Zugang zum Schwimmermechanismus ausgestattet.
- Die optimale Funktionsfähigkeit liegt bei einem Wasserdruck zwischen 3 bis max. 4 bar.
Sie können optional mit einem metallischen Befestigungsrahmen an der Wand montiert werden. Geliefert ohne Befestigungsrahmen.
Option: metallischer Befestigungsrahmen

- Typ : Tränke mit Innenrand
- System : Schwimmerventil
- Befestigung : Wandmontage
- Ausstattung : Nicht beheizbar

	Fass.Verm. l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Anzahl der Pferde	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	72	1006	490	350	10	P113 05 17		1
4	25	560	530	305	5	P113 05 21		

Zubehör Seiten 38 bis 42

TRÄNKE POLYBAC S

Zuverlässig und preiswert.

Die Tränke POLYBAC S ist in 2 Modellen erhältlich und mit einem Schwimmerventil für konstanten Wasserstand ausgestattet. Die optimale Funktionsfähigkeit liegt bei einem Wasserdruck zwischen 3 bis max. 4 bar. Diese Tränke ist schmal konzipiert, so dass sie vielseitig eingesetzt werden kann. Die glatte Innenwand des Beckens ist leicht zu reinigen und mit einem Abfluss mit Ø 33/42 zur schnellen Entleerung ausgestattet. Der robuste Innenrand garantiert eine optimale Verwendung ohne Wasserverlust (kein Überschwappen des Wassers). Sie ist mit einer Schwimmersperrvorrichtung und einem 1/2" AG-Wasseranschluss ausgestattet. Dank des Schwimmerventilsperrsystems kann die Wasserzufuhr jederzeit werkzeugfrei gestoppt werden. Der Wasseranschluss kann aus allen Richtungen erfolgen, da sie im hinteren Bereich mit einem AG-Anschluss ausgestattet sind, der von Becken und Wand geschützt wird. Diese aus rotationsgeformtem Polyethylen bestehenden Tränke ist korrosionsfrei.
Die Tränke POLYBAC S ist eine Standtränke, die mit einem tiefen und schmalen Becken aus rotationsgeformtem Kunststoff ausgestattet ist. Sie ist extrem robust und eignet sich für die Anatomie der Tiere.
Sie sind sehr robust und eignen sich für die Anatomie von Pferden.
Sie wird mit einem Schwimmerventil passend zum Netzdruck für einen Durchsatz von 32 Litern/Minute ohne Metallrahmen geliefert. Option: Metallschutzrahmen für Polybac S.

- System : Schwimmerventil
- Material der Tränke : rotationsgeformtes Polyethylen
- Befestigung : am Boden
- Installation : Kollektive Tränke
- Ausstattung : Nicht beheizbar

	Fass. Verm. l	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Anzahl Pferde	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
5	175	1051	485	634	20	P113 05 06		1
	300	1650	485	634	30	P113 05 04		

METALLSCHUTZRAHMEN FÜR POLYBAC S

Verhindert Umkippen

Hält die Tränke fest an der Wand und verhindert, dass sie sich verschiebt und beim Anstoßen mit einem Gerät oder Tritten der Tiere umkippt.

- Material : Verzinkter Stahl
- Befestigung : Wandmontage

	Tränke	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
6	Polybac S 175 L	P113 07 06		1
	Polybac S 300 L	P113 07 05		

TRÄNKEN POLYTHERME

**Zuverlässig, vielseitig und sparsam, um dem Frost stand zuhalten.
Eingebautes Reinigungssystem. Patentiertes Öffnungssystem.**

Körper, Deckel und Ball der Tränken Polytherme bestehen aus isolierendem Polyurethanschaum der neuesten Generation. Sie sind mit einem Mechanismus mit Schwimmerventil ausgestattet. Sie wurden mit einem breiten, extrem robusten Becken aus rotationsgeformtem Polyethylen ausgestattet und eignen sich für die Anatomie von Rindern, Einhufern und anderen Tieren. Die Besonderheit dieser Tränken besteht darin, das sie isoliert sind. Sie temperieren also das Wasser bei großer Hitze auf Umgebungstemperatur und bei großer Kälte durch Erhalten der Bodenwärme auf 3 bis 5°. Sie können ohne Energiezufuhr bis -30°C effizient eingesetzt werden. Ihr patentiertes Öffnungssystem hat einen schnell funktionierenden Mechanismus. Es ist im hinteren Bereich mit einem Zapfen-Nut-Mechanismus und im vorderen Bereich mit Rändelrädchen mit Sicherheitsschrauben versehen. Diese sind im Deckel eingelassen und dadurch vor den Tieren geschützt. Die Tränke ist mit einem neuen großen Abfluss (Ø 90mm) ausgestattet. Der Stopfen ist von außen leicht zu positionieren und zu benutzen. Die POLYTHERME kann direkt unter dem Behälter angeschlossen werden, da sie mit einem Wasserschlauch geliefert wird. Das integrierte Reinigungssystem funktioniert durch einen Abzweig des Wasserzulaufs. Sie sind mit einem Schwimmerventil für einen Durchsatz von 32 l pro Minute, einer Wasserzulaufsperre und an der Unterseite mit einem Wasseranschluss AG 1/2" versehen. Die optimale Funktionsfähigkeit liegt bei einem Wasserdruck zwischen 3 und max. 4 bar. Diese Tränken sind sehr vielseitig, sie können mit Ball oder Schale verwendet werden. An den Becken mit 2 und 4 Bällen können an einen oder mehreren Stellen Schalen und an der anderen Seite ein Ball eingesetzt werden.

TRÄNKE POLYTHERME MIT BALL

Die Tränken POLYTHERME mit Bällen sind mit einem oder zwei Bällen erhältlich. Sie werden für Tiere empfohlen, die mit Drücker-Systemen vertraut sind.

- System : Schwimmerventil
- Installation : Kollektive Tränke
- Befestigung : am Boden
- Ausstattung : Isothermsystem
- Montageort : Innen- und Außenbereich

Fass. Verm. l	Menge	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Anzahl der Pferde	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
40	1 Kugel	683	687	510	10	P113 05 39		1
75	2 Kugeln	1003	687	510	15	P113 05 37		

TRÄNKE POLYTHERME MIT SCHALE

Die Tränken POLYTHERME mit SCHALEN sind mit einer oder zwei Schalen erhältlich. Sie werden für Tiere empfohlen, die mit Schwimmerventilsystemen vertraut sind.

- System : Schwimmerventil
- Installation : Kollektive Tränke
- Befestigung : am Boden
- Ausstattung : Isothermsystem
- Montageort : Innen- und Außenbereich

Fass. Verm. l	Menge	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Anzahl der Pferde	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
40	1 Schale	683	687	510	10	P113 05 31		1
75	2 Schalen	1003	687	510	15	P113 05 33		

TRÄNKE POLYTHERME GRANDE CONTENANCE MIT GROSSEM FASSUNGSVERMÖGEN

Die Tränke POLYTHERME Grande contenance ist in zwei Ausführungen erhältlich:
- 4 Polyethylenkugeln gefüllt mit Polyurethanschaum;
- 4 Aluminium-Schalen Sie werden im Rotationsverfahren aus Polyethylen hergestellt.

Der Deckel mit doppelter Dichtung ist in der Ausführung ohne Strom bis -30°C, und in der Ausführungmit optionalem Heizstab ohne Frostgrenze wirksam. Diese neue Tränke verfügt über einen technischen Kasten mit abnehmbarem Schlüssel für das Anschließen der Elemente während der Montage. Er ermöglicht auch das bequeme Einsetzen des Heizstabes. Diese Becken können dank eines abnehmbarem rotationsgeformten Schlüsselsystems (doppelwandig mit Polyurethanschaum gefüllt) durch Verbinden mit einem speziellen Profil an der Beckenrückseite (mit hinterschnittener Dichtung) paarweise mit dem Schlüssel in aktivierter Stellung aneinander gekoppelt werden, wobei die Isothermleistung bei den Versorgungsdurchgängen zwischen den Behältern aufrecht erhalten wird. Sie sind serienmäßig mit einem Mechanismus mit Schwimmerventil aus Messing ausgestattet. Er besteht aus 3 Schwimmerventilen mit großen Durchsatz, die bei bis zu 5 bar eine Leistung von 53 l/Minute erzielen.

- System : Schwimmerventil
- Befestigung : am Boden
- Länge : 1200 mm
- Installation : Kollektive Tränke
- Breite : 1150 mm
- Ausstattung : Isothermsystem
- Höhe : 580 mm

Fass. Verm. l	Anzahl	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Verp. Händler
180	4 Schalen	1200	1150	580	P113 05 35		1
	4 Kugeln	1200	1115	580	P113 05 38		

Zubehör Seiten 38 bis 42

THERMOSTAT ZUM FROSTSCHUTZ

Ermöglicht erhebliche Stromeinsparungen.

Es ist auf 4°C voreingestellt und schaltet die Anlage je nach Heizbedarf ein oder aus. Sie ist somit extrem energieeffizient.
Ein Thermostat 220 V 16 A kann wie folgt bestückt sein:
- 8 Transformatoren 50 VA - 2A.
- 4 Transformatoren 100 VA - 4A.
- 2 Transformatoren 200 VA - 8A.
- 1 Transformator 400 VA - 17A.

Ein Thermostat kann zwischen dem 24 V-Transformator und der 220V-Stromversorgung installiert werden.

■Benutzung : für beheizbare Tränken

Leistung V	Stromstärke A	Art.-Nr. pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
220	16	P113 08 09		1

TRANSFORMATOR

Die Leistung des Transformators in Bezug auf die Anzahl der zu installierenden Tränken auswählen 1 Transformator pro Anlage bestehend aus mehreren Tränken. Einphasiges System für den Anschluss an eine Wechselstromsteckdose 220 V, ausgestattet mit einer Schutzsicherung. Für eine frostfreie Stromversorgung der Polysonde und Tränken, die mit Heizelementen Polyrésistances ausgestattet sind.

■Benutzung : Frostschutz ■Spannung : 24 V

Leistung VA	Stromstärke A	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
50	2	P113 08 01		1
100	4	P113 08 03		
200	8	P113 08 05		
400	17	P113 08 07		

Anzahl Tränken mit heizbarer Vorrichtung pro Trafo

Trafo	Polyflex Polyfirst Polyself Polydrink	Résinox 30 W	Résinox 50 W Polyspring 50 W	Polyspring 80 W	Polyspring 130 W
	+ Polysonde Option	Bereit mit einer Polyrésistance ausgerüstet			
50 VA - 2 A	1 bis 4 Tränken	1 Tränke	1 Tränke	-	-
100 VA - 4 A	1 bis 8 Tränken	1 bis 3 Tränken	1 bis 2 Tränken	1 Tränke	-
200 VA - 8 A	1 bis 16 Tränken	1 bis 6 Tränken	1 bis 4 Tränken	1 bis 2 Tränken	-
400 VA - 16 A	1 bis 32 Tränken	1 bis 13 Tränken	1 bis 8 Tränken	1 bis 5 Tränken	1 bis 2 Tränken

MEHRFACHSONDE POLYSONDE



Messingteil mit Heizsonde, das durch seine Wärmeabgabe den Frostschutz des Wasserzulaufs, des Polykreuzes, des Technipilote-Mechanismus oder des Pilotventils ermöglicht. Diese Heizsonde ist vielseitig, da sie am POLYKREUZ sowohl auf dem AG-Anschlussstück 1/2" als auch auf dem 3/4" IG angeschlossen werden kann. In diesem Fall muss lediglich die Seite der Sonde bzw. der Verschluss im Messingblock getauscht werden. Für die Stromversorgung muss die Heizsonde mit einem Transformator versorgt werden. Er ist unter Berücksichtigung der Anzahl der installierten Sonden auszuwählen.

■Benutzung : Heizbetrieb

Leistung W	Stromstärke A	Spannung V	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
12	0,5	24	P113 07 82		1

HEIZWIDERSTAND POLYRÉSISTANCE

Die Heizwiderstände Polyrésistance sind an Körpern aus Aluminiumguss befestigt und verfügen somit über den erforderlichen Raum, der für eine optimale Funktionsweise erforderlich ist. Sie verbrauchen mit ihrer 24 V-Stromversorgung wenig Strom.Sie müssen über einen Transformator gespeist werden, der an die Anzahl der installierten Heizwiderstände angepasst ist. Da die Anlagen an einen Thermostat angeschlossen sind, arbeiten sie extrem sparsam. Mit Abzweigdose. Erhältlich in 2 Leistungsstufen. Nur kompatibel mit der Polyspring II Tränke mit Drückersystem oder Schwimmerventil.

Leistung W	Stromstärke A	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
50	2	P113 07 83		1
80	3	P113 07 80		

HEIZSTAB 300 W - 24 V



Ausgezeichneter Frostschutz.

Die Polytherm 4B ist dank der Heizstab-Option ohne Temperatureinschränkung einsatzfähig. Für eine optimale Einstellung ist die Heizspirale mit einem Thermostat ausgestattet, bei dem die Wassertemperatur berücksichtigt wird. Er löst sich bei + 4°C aus (Auslösebereich zwischen + und - 3°) Der Heizstab hat eine Leistung von 300 W/24V. Er wird über einen Anschlusskasten IP55 versorgt und muss an unseren Transformator 400 VA angeschlossen werden.
- 17A. Geliefert ohne Transformator. Option: Transformator Stromversorgung 400 VA - 17A.Ausschließlich kompatibel mit der Polytherme Grande Contenance.

■System : Heizsystem

Leistung W	Spannung V	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
300	24	P113 05 40		1

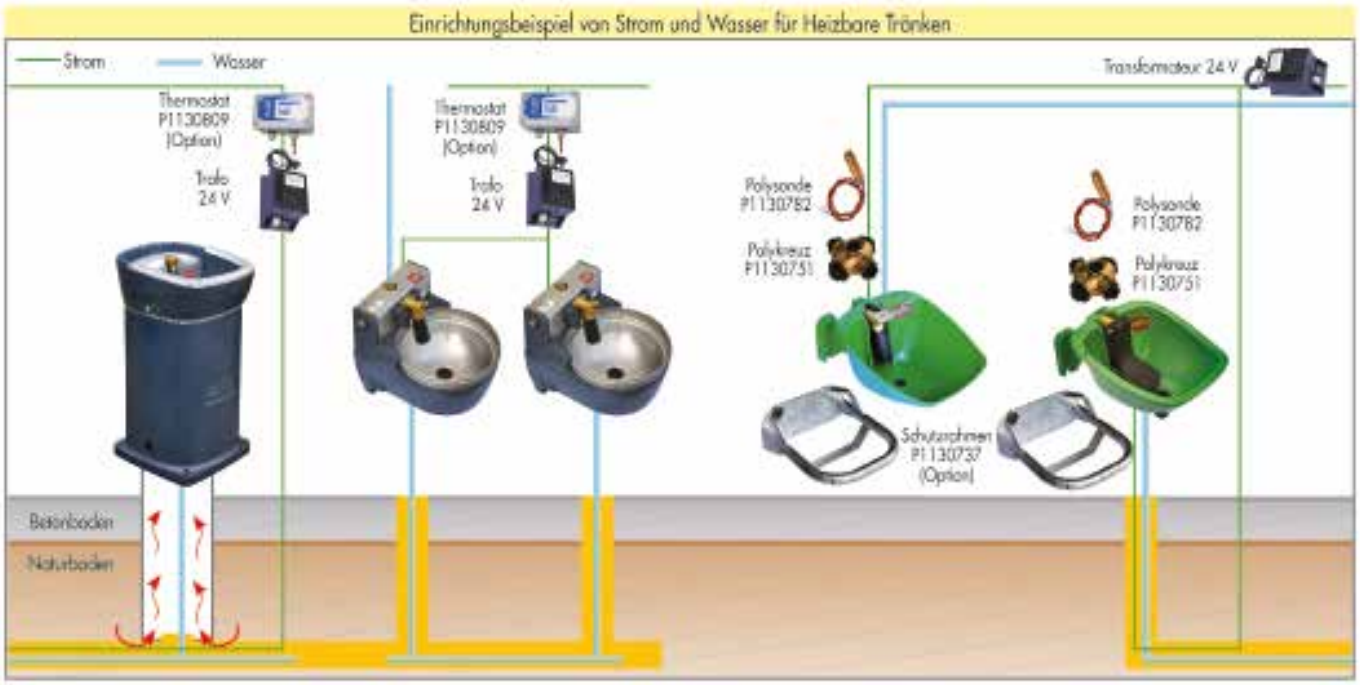

HEIZBAND



Selbstregulierend

Das Heizband dient dem Frostschutz der Wasserleitungen aus Metall, damit sie nicht platzen. Selbstregulierende sichere Technologie, bei der keine Überhitzung möglich ist. Zwei stromleitende Kabel sind mit Isolierkunststoff umgeben, der mit leitenden Graphitteilchen angereichert ist. Bei Kontakt mit Wärme bzw. Kälte weitet sich das Band aus bzw. zieht sich zusammen. Dadurch wird der Abstand zwischen den Graphitteilchen vergrößert bzw. verkleinert und die Heizleistung reguliert. Mit dem Anschlusssystem DOMOCLICK® kann das Heizband an das Stromnetz 220 V angeschlossen werden. Die Heizbänder können bei jeder Tränkenabzweigung abgeschnitten und mit dem Verbindungsstück DOMOCLICK® "T" verbunden werden. Die Kabelenden sind mit einem spezifischen Stopp- und Schutzsystem versehen, das mit dem ausgewählten Satz mitgeliefert wird. Da die Anlagen an einen Thermostat angeschlossen sind, arbeiten sie extrem sparsam.
Geliefert mit Warnaufklebern (die mit dem Heizband mitgelieferte Anleitung befolgen) und einem Fehlerstromschutzschalter 25 A.

■ Leistung : 20 W/ml

Länge m	Menge	Art.-Nr. Rolle	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
5	1 Etikett	P113 07 97		
50	10 Etiketten	P113 07 98		1
100	20 Etiketten	P113 07 99		

1

2

3

VERBINDUNGSSTÜCK ABGANG/EINGANG DOMOCLIK®

Stromleitungsanschluss-Set für eine Verbindung zwischen dem Heizband und einem Versorgungskabel mit Anschluss. Geliefert mit einem Anschluss.

■ Benutzung : für Heizbänder

	Modell	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	DOMOCLIK®	P113 07 93		1

VERBINDUNGSSTÜCK DOMOCLIK® T

T-förmiger Abzweig für die Verbindung von drei Heizbändern. Verlegung als Abzweig oder Erweiterung des Kreises. Geliefert mit 2 Anschlüssen.

■ Benutzung : für Heizbänder

	Modell	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	DOMOCLICK® "T"	P113 07 95		1

ALUMINIUM-KLEBEBAND

Die Heizbänder werden mittels Alu-Klebeband direkt auf die PE-Wasserleitungen geklebt. Dort wird die Hitze an eine größere Fläche abgegeben.

	Material	Länge m	Breite mm	Art.-Nr. Die Rolle	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	Aluminium	50	50	P113 07 86		1

FROSTSCHUTZ-SICHERHEITSVENTIL

Dieses Ventil unterbricht den Wasserkreis, wenn die Wassertemperatur auf -4°C sinkt und vermeidet somit, dass das Wasser in den Leitungen gefriert und Ihre Anlage Schaden nimmt. Dieses Ventil besteht aus einem Thermostatelement und berücksichtigt die Temperatur des Wassers, in dem es montiert ist.
Es wird an einem einfachen T-Elementaus Messing befestigt, das sich vor dem zu schützenden Sperrventil befindet. Der Betriebsdruck liegt bei 0,01 bis 8 bar. Die zulässige Höchsttemperatur liegt bei 80°C. Das Ventil öffnet sich bei 1°C und schließt sich je nach Druck bei unter 4°C. Der Steckdurchmesser liegt bei 15/21 mm.

Typ	Verwendung	Ø mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Sicherheitsventil	Frostschutz	AG 15/21	P113 08 11		1

HEIZSCHRANK

Effizienter und preiswerter Frostschutz.
Das System befindet sich geschützt in einem Schrank aus isolierendem rotationsgeformtem PE.

Sehr effizientes Umwälz- und Erhitzungssystem, das unverzichtbar für einen sicheren Frostschutz des Wasserleitungssystems ist. Das System funktioniert wie eine Zentralheizung und ist einfach und wirtschaftlich. Die Anzahl der Tränken und der zu beachtende Abstand zwischen der ersten und der letzten Tränke hängen von mehreren Kriterien ab: der Länge der Installation, dem Durchmesser, dem Material der Leitungen, der Außentemperatur...
Beisiel: bei einer Installation mit einem Hinweg von150 m und einem Rückweg von 150 m können 30 Einzeltränken frostsicher aufgestellt werden. Daten für eine isolierte PE-Kunststoffinstallation, die mit einer Außentemperatur von - 18°C und einer Wassertemperatur von 8° C berechnet wurden. Installation durch einen Elektro-Fachbetrieb.
Sie sind dafür verantwortlich, dass die Anlage mit den elektrischen Normen übereinstimmt. Das Wasser zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf. Das Wasser des Versorgungsnetzes tritt in das System ein und fließt durch eine lebensmittelechte Umwälzpumpe. Sie sorgt dafür, dass das Wasser bis zu einer Leitungslänge von 300 m kontinuierlich zu den Tränken fließt.
Das Wasser fließt anschließend in einen Edelstahlbehälter, in dem es durch eine Heizspirale 3000 W sofort erwärmt wird.
Überdruckventile, automatische Entlüftungsventile und eine Warnvorrichtung bei Wassermangel sorgen für zusätzliche Sicherheit. Die mitgelieferten Rückschlagventile sind von Ihrem Installateur bei der Montage einzubauen. Der wasserdichte, elektronische Raumtemperaturregler IP 55 begrenzt durch die automatische Abschaltung des Heizbetriebs den Energieverbrauch der Anlage.

■ Benutzung : Um die Anlagen frostfrei zu halten

Spannung V	Leistung kw	Länge m	Höhe m	Tiefe m	Art.-Nr.	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
220	3	0,58	0,63	0,15	P113 07 81		1

ZUBEHÖR FÜR ARMATUREN

POLYKREUZ

Patentiertes System

Das Polykreuz La Gée ist ein Anschluss für den Wasserzulauf, der die Wasserversorgung in den beiden Standard-Durchmessergrößen der Rohrleitungen ermöglicht (1/2" und 3/4"). So muss man sich nicht wegen des Durchmesser der Wasserzuleitung für eine bestimmte Tränke entscheiden. Es wird mit 4 Verschlussstopfen geliefert, an denen der Wasserzulauf jederzeit geändert werden kann. Es kann auch mit Umlaufsystemen verwendet werden. Die Wand einer Tränke kann problemlos abmontiert werden, da sich das Polykreuz vom Körper des Technipilote-Ventils oder des Pilotventils trennt und nur die mit einer Dichtung versehene freie Mutter gelöst wird.

Modell	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1/2 - 3/4	P113 07 51		1

T-FÖRMIGER IG-ANSCHLUSS 15/21 MM



Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 07 48		10

■ Material : Messing
■ Gewinde : 15/21mm

KNIESTÜCK MIT INNENGEWINDEN 90° 15/21 MM

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 07 50		10

■ Material : Messing

AG-ENDSTÜCK 15/21 MM

Geriffelter Teil für Rohr Innendurchm. 19 mm.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 07 49		10

■ Material : Messing

GEFLOCHTENER EDELSTAHLSCHLAUCH



Schlauch mit geradem 1/2“-Anschluss und IG-Kniestück 1/2". Kann für die meisten Einzel- und Kollektivtränken verwendet werden (außer Polypump*).

Länge cm	Material	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
25	Edelstahl	P113 07 90		1

ANBOHRSCHELLE

Anbohrschelle 1/2" auf Rohr 3/4.
Für Polyethylenschläuche

Typ	Befestigung	Art.-Nr. Der Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1/2"	Für Rohr 3/4	P113 04 51		1

Beutel 3 Anbohrschelle

BEFESTIGUNGSBÜGEL

Der geschwungene Bügel dient er Befestigung der Rohre 3/4". Der Edelstahlbügel ist ein Armaturenzubehörteil für Tränken.

Form	Material	Befestigung	Art.-Nr. Der Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Omega	Edelstahl	Rohr 3/4	P113 04 45		1

Beutel 5 Omegas

ABLAUFROHR ZUM SCHUTZ DER VERSORGUNGSLEITUNGEN

Schützt die Wasserrohre und Zulaufleitungen vor den Tieren und sorgt für eine sichere Installation in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften. Hergestellt au verzinktem Blech.

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
700	70	76	P113 07 91		1

KABELDURCHFÜHRUNG

Rohr aus verzinktem Stahl mit seitlicher Bohrung zum Durchführen des Drahts der Polysonde, um das Stromkabel vor Beschädigung durch die Tiere zu schützen. Benutzt zum Schutz des Stromdrahts der Polysonde.

Ø mm	Dicke mm	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
25	2	1,50	P113 07 96		1

▶METALLSCHUTZRAHMEN ET PLATINE AVEC BRIDE

SCHUTZRAHMEN FÜR TRÄNKE

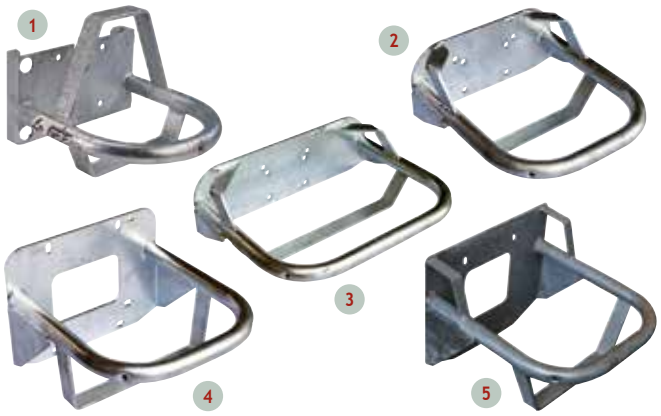

■Material : Verzinkter Stahl ■Befestigung : Wandmontage

	Tränke	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	Autodrink	P113 03 01		
2	Polyself PF2 / Polyflex / Polyfast einfach PF5	P113 07 37		
3	Polydrink und Polyfast PF6 doppelt	P113 07 39		1
4	Polyflex NC	P113 07 45		
5	Résinox II	P113 07 38		

WINKELPLATTE

Diese verzinkte vielseitige Halterung wird in einem Mauerwinkel angebracht, so dass die Tränke auf natürliche Weise geschützt wird. Die Platte oder die Eckhalterung können mit den Tränken Polyfirst, Polyself, Polydrink, Polyfast simple, Polyflex oder Autodrink verwendet werden. Zu dieser Gruppe von Tränken gehören nicht die Tränken Polyflex NC und Polyfast doppelt.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 07 47		1

■Material : Verzinkter Stahl
■Befestigung : Wandmontage

1/2 SCHELLE FÜR VIERKANTPFOSTEN

1/2 Schelle zur Befestigung an Vierkantpfosten 90 mm.

Art.-Nr. Das Paar	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 07 34		1

PLATTE MIT 1/2 SCHELLE FÜR TRÄNKE

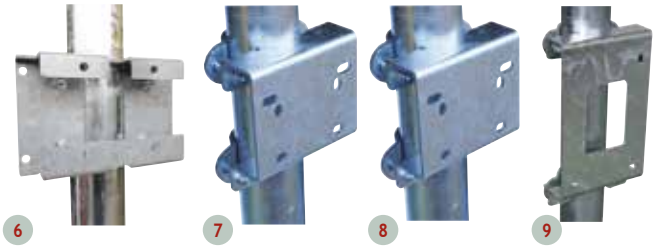

Die Platte dient der Befestigung der Tränke oder des Metallschutzrahmens. Diese vielseitige verzinkte Platte mit den 1/2-Schellen wird an Rundpfosten Ø 76 oder 102 mm befestigt. Die 1/2-Schellen sind gelocht, um eine Antirotations-Spitze an der Pfostenseite und technische Verstärkungen am Bolzendurchgang montieren zu können. Geliefert mit 1 Paar runder 1/2-Schellen.

■Material : Verzinkter Stahl

	Tränke	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
6	Autodrink	P113 03 02		
7	Polyflex NC	P113 07 35		
8	Polyself/Polyflex/Polyfast einfach/ Polydrink/Polyfirst	P113 07 33		1
9	Résinox II	P113 07 36		

▶ INTANDHALTUNG

DRÜCKER FÜR AUTODRINK*

Erhältlich in 3 Ausführungen.
Nur geeignet für Tränken AUTODRINK.

■Material : Kunststoff

Drücker	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
mit Rohrventil	P113 95 26		
mit vertikaler Zunge	P113 95 25		1
mit horizontaler Zunge	P113 95 24		

DRÜCKER FÜR TRÄNKEN MIT PILOTVENTIL

Problemlos austauschbar

Geeignet für alle individuellen POLY-Drückermodelle mit Pilotventil: Polyfirst/ Polyflex/Polyself/Polydrink/Polyspring II. Der Drücker mit Rohrventil wird mit Unterlegscheibe und Mutter geliefert. Diese Drücker mit horizontaler und vertikaler Zunge werden mit Achse und Schrauben geliefert. Kompatibel mit Tränken, die mit einem Pilotventil oder einem Technipilote-Körper ausgestattet sind.

■Material : Kunststoff

	Drücker	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
10	mit Rohrventil	P113 07 65		
11	mit vertikaler Zunge	P113 07 67		1
12	mit horizontaler Zunge	P113 07 69		

KUGEL FÜR POLYTHERME

Ersatzball für Tränke Polytherme.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 07 71		1

SCHALE FÜR TRÄNKE POLYTHERME

Aluminiumschale mit Anpassstück
aus Kunststoff für Tränke Polytherme.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 07 73		1

PILOTVENTIL

Das neue, patentierte La Gée „Pilotventil“ ist extrem anwendungsfreundlich. Patentiert.

Kompatibel mit Tränken, die mit einem
Technipilote-Mechanismus ausgestattet sind.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 06 01		1

WARTUNGSSETS FÜR TRÄNKE

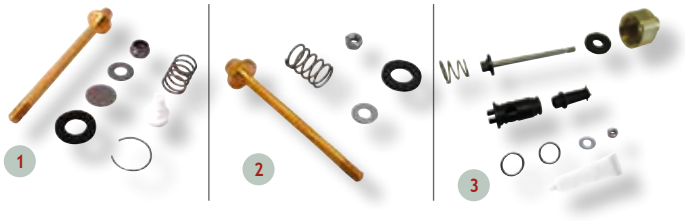

	Mechanismus	Art.-Nr. Satz	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	Autodrink	P121 75 17		1
2	Technipilot	P113 07 59		
3	Pilotventil	P113 06 05		

MECHANISMUS FÜR TRÄNKE AUTODRINK

Kompletter Ersatzmechanismus
für Tränke AUTODRINK.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 75 13		1

LED-LEUCHTE 24 V

LED-Ersatzleuchte ausschließlich
für beheizbare Tränken POLYSPRING.

XX	XX	Leistung V	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
XX	XX	24	P113 92 31		1

VENTILDICHTUNG FÜR TRÄNKE

Diese Dichtungen dienen
der Instandhaltung der Tränken.

Tränke	Mechanismus	Ø mm	Dicke mm	Art.-Nr. Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Autodrink	Autodrink	18,5	2	P113 83 35		1
Polyflex	Technipilote-Dichtventil					
Polyfirst, Polyself, Polydrink und Polyspring II	Pilotventil	24	4	P113 83 38		1

Beutel mit 10 Dichtungen

FILTER UND DURCHFLUSSREGLER

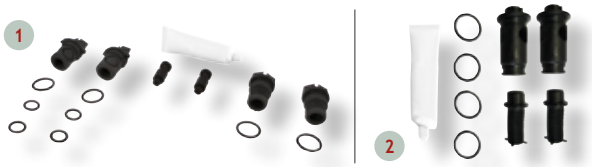

Dieser Satz besteht aus 2 Filtern, 2 Durchflussreglern, Dichtungen und einer Schmierleitung. Filter und Durchflussregler dienen der Wartung der Technipilote-Ventilkörper oder des Pilotschiebers. Sie ermöglichen das Filtern und die Regulierung der Wassermenge.

	Mechanismus	Art.-Nr. Satz	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	Technipilot	P113 07 62		1
2	Pilotventil	P113 06 07		

STOPFEN MIT KAPPE FÜR TRÄNKEN

Stopfen zum leichten Verschließen
des Beckenbodens der Tränke.

Tränke	Ø mm	Farbe	Art.-Nr. Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Autodrink	19	Transparent	P113 95 41		1
Polyfirst	22	Transparent	P113 95 39		
Polyflex	24	Transparent	P113 95 40		
Polyflex NC	20	Grün	P113 07 61		
Polyspring und Polypump	25	Schwarz	P113 07 63		

Beutel mit 10 Stopfen

ABLAUFSTUTZEN KOMPLETT 15/21 MM

Er besteht aus:
- 1 Ablaufstutzen 15/21 mm mit 1 Dichtung
- 1 Stopfen mit 1 Dichtung.

Der komplette Ablaufstutzen 15/21 wird bei den Tränken Polyself, Résinox, Polydrink und Polyfast benutzt.

Ablaufstutzen	Art.-Nr. Der Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
15/21	P113 09 24		10

ABLAUFSTUTZEN KOMPLETT 33/42 MM

Er besteht aus:
- 1 Ablaufstutzen 33/42 mm mit 1 Dichtung
- 1 Stopfen mit 1 Dichtung

Der komplette Ablaufstutzen 33/42 wird bei den Tränken Polybac M und S, den runden und ovalen Weidebehältern Superbac, den Weidebehältern ECO und den Monoblocktanks benutzt.

Ablaufstutzen	Typ	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
33/42	1"1/4	P113 09 21		1

STOPFEN MIT DICHTUNG FÜR ABLAUFSTUTZEN 33/42 MM

Stopfen mit Dichtung für Ablaufstutzen 33/42 mm.
Zur Verwendung für die Tränken Polybac M und S, die runden und ovalen Weidebehälter Superbac und die Weidebehälter ECO.

Ablaufstutzen	Menge	Art.-Nr. Der Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
33/42	1 Stopfen mit Dichtung	P113 09 20		10
	10 Stopfen mit Dichtungen	P113 09 22		1

STOPFEN FÜR POLYCROIX

4 Stopfen für das Polykreuz-System, davon:
- 2 Stopfen 1/2" mm mit Dichtung
- 2 Stopfen 3/4" mm mit Dichtung

Art.-Nr. Der Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 07 52		1

SCHWIMMERVENTILE

6 Ausführungen ermöglichen eine Benutzung in jeder beliebigen Zusammensetzung. Höhen- und längenverstellbares Schwimmerventil, bei dem der Kraftaufwand zum Stoppen des Wassers an den Druck des Versorgungsnetzes und den gewünschten Wasserstand angepasst werden kann. Netzdruck- und Niederdruckmechanismen mit Drücker, versehen mit Indexierung, Wasserstrahlschutz und Sperrvorrichtung, um den Wasserzulauf beliebig zu stoppen.
- Durchsatz 15 Liter/Minute, grüner Schwimmer mit Körper aus Polypropylen.
- Durchsatz 32 Liter/Minute, weißer-transparenter Schwimmer mit Körper aus Polypropylen.
- Durchsatz 32 Liter/Minute, weißes Schwimmerventil aus Polypropylen mit Schraube zur Einstellung der Wasserhöhe/Durchsatzes. Ideal zur Einstellung der Wasserhöhe in kleinen Behältnissen.
- Durchsatz mit Niederdruck, schwarzer Schwimmer mit Körper aus Polypropylen.

1

2

3

4

5


6

7

Die verstellbaren Schwimmerventil sind mit einer Stellschraube ausgestattet

Schwimmerventil in Blisterpackung verkauft

SCHWIMMERVENTIL PASSEND ZUM NETZDRUCK

Wasserhöhe und -durchsatz können an einer Stellschraube reguliert werden. Die optimale Funktionsfähigkeit liegt bei einem Wasserdruck zwischen 3 bis 4 bar. AG-Gewindeanschlussstück 15/21 (1/2"). Kompatibel mit allen unseren Tränken (außer Polyspring II NC und Polyfast), Becken mit Schwimmerventil und Tanks.

	Farbe	Durchsatz l/min	Verstellbar	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	Grün	15	Ja	P113 83 09		10
2	Weiß	32	Nein	P113 83 10		10
3		32	Ja	P113 83 12		10

SCHWIMMERVENTIL PASSEND ZUM NETZDRUCK FÜR TRÄNKEN POLYFAST UND POLYSPRING II NC

Wasserhöhe und -durchsatz können an einer Stellschraube reguliert werden. Die optimale Funktionsfähigkeit liegt bei einem Wasserdruck zwischen 3 bis 4 bar. AG-Gewindeanschlussstück 15/21 (1/2").

	Tränke	Farbe	Durchsatz l/min	Verstellbar	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
4	Polyfast	Grün	15	Ja	P113 83 15		10
	Polyspring II	Grün	15	Ja	P113 83 13		10

NIEDERDRUCK-SCHWIMMERVENTIL

AG-Gewindeanschlussstück 15/21 (1/2"). Wird hauptsächlich hinter einem Tank zum Befüllen einer Tränke oder eines Beckens benutzt. Der Wasserdurchsatz hängt von der Höhe ab, in welcher das Schwimmerventil montiert wurde.

	Farbe	Verstellbar	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
5	schwarz	Non	P113 83 11		10

DRUCKMINDERER

Der Druckminderer wird mit einem radialen Manometer zur Anzeige des Wasserdrucks geliefert. Er wurde für einen Eingangsdruck von max. 20 bar konzipiert. Anschluss 20/27 mm. Er ist unverzichtbar bei Tränken mit konstantem Wasserstand, die mit einem Schwimmerventil ausgestattet sind. Der Druckminderer oder -begrenzer dient der Begrenzung und Regulierung des Wasserdrucks. Er wird direkt hinter dem Wasserzähler installiert.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 07 92		1

SCHWIMMERVENTIL MIT GROSSEN DURCHSATZ

Messingkörper, der in folgenden Druckbereich arbeitet:
- 4 bar bei 42 l/min (mit einem Nenndurchsatz von 75 l/min) mit seinen 3 serienmäßig vorgesehenen Schwimmerventilen
- 5 bar bei 53 l/min (mit einem Nenndurchsatz von 100 l/min) mit seinen 3 serienmäßig vorgesehenen Schwimmerventilen und 1 zusätzliches optionale Schwimmerventil. Höheneinstellung durch Verschieben der Doppelhalterung auf einer Edelstahlstange mit großem Querschnitt.

Es ist ausgestattet:
- mit einem Sperrsystem zum Stoppen des Wasserzulaufs.
- einem AG-Gewindeanschlussstück 20/27 (3/4").
- einem IG-Gewindeanschlussstück 15/21 (1/2").
- einer Sicherungsmutter mit Dichtung.

Kann in einer Niederdruck-Kombination benutzt werden.
Wird mit 3 gelben Schwimmern geliefert.
Kompatibel mit der Polytherme mit großem Fassungsvermögen und den Tanks.

	Farbe	Durchsatz l/min	Verstellbar	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
6	XXX	42	Nein	P113 83 41		1

SCHWIMMER FÜR SCHWIMMERVENTIL

Schwimmer, der bei einem Schwimmerventil mit großem Durchsatz hinzugefügt wird. Bei einem Druck über 4 bar einen einfachen Schwimmer hinzufügen. Bei einem Druck über 5 bar einen doppelten Schwimmer hinzufügen.
Der einfache Schwimmer kann auch als Ersatzschwimmer für ein Schwimmerventil benutzt werden.
Verwendbar mit einem Schwimmerventil mit großem Durchsatz (P1138341)

	Menge	Art.-Nr. Satz	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
7	1 Schwimmer	P113 95 06		10
	2 Schwimmer	P113 83 43		5

DICHTUNGEN FÜR SCHWIMMERVENTIL

Dichtung für Schwimmerventil:
- Druck des Versorgungsnetzes,
- Druck des Versorgungsnetzes für Tränke Polyfast und Polyspring II NC
- großer Durchsatz
- Niederdruck

■Material : Gummi

Ø mm	Dimensionen mm	Art.-Nr. Der Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
14	11,8 x 1,7 x 6	P113 07 60		1

Beutel mit 10 Dichtungen

HEU STANDRAUFEN

Feuerverzinkte Heuraufe, speziell für Pferde. Wird einfach an Wand angeschraubt. Schräggestelltes Bodenblech, Gitterabstand: 60mm. Modell 1,8m und 2,0m mit federbelasteter Tür zum Befüllen.

Typ	Breite m	Tiefe m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1,6m ohne Tür	0,80	0,40	1,60	215 00 71		
1,8m mit Tür	0,80	0,40	1,80	215 00 73		
2,0m mit Tür	0,80	0,40	2,00	215 00 75		

KUNSTSTOFFRAUFEN

Ermöglicht eine Futterentnahme ohne Beeinträchtigungen durch Staubaufwirbelung. Da sie im unteren Bereich befestigt werden, kann das Pferd beim Fressen eine natürliche Haltung einnehmen.

ANPASSBARE ECKRAUFE

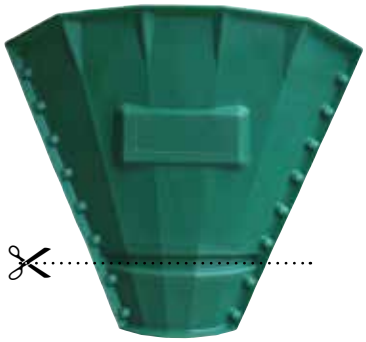

Diese Eckraufe aus Kunststoff eignet sich besonders für die Eckmontage in den Boxen. Sie bietet ein großes Volumen, das die Ausgabe eines kleinen Heuballens von ca. 20 kg ermöglicht. Sie ist am Kopfdurchlass des Pferdes mit einem verstärkten oberen Randbereich versehen.
Sie kann dank breiter Sicherungsringe seitlich an mehreren Stellen befestigt werden. Sie ist aufgrund vieler seitlicher Verstärkungen besonders beständig gegen Schubbewegungen des Pferdes. Die Raufe kann in 75 cm Höhe abgetrennt werden, um sie auf die Größe von Ponys und Jungpferden abzustimmen (vom Benutzer vorzunehmen). Für einen artgerechten Einsatz empfiehlt sich die Installation in 10 cm Bodenhöhe. Geliefert ohne Schrauben.

Fass.Verm. kg	Breite m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
20	1,10	1	P121 13 11		5

ECKRAUFE BZW. -FUTTERTROG

Man kann sie je nach Bedarf als Futtertrog oder als Raufe verwenden.

Diese Raufe mit Innenrand ist mit einem Verschwendungsschutzgitter versehen, das sich mit zunehmendem Futterverbrauch nach unten absenkt. Sie kann mit nassem Heu verwendet werden. Sie kann dank des Ablaufstutzens mit schraubbarem Stopfen Ø 15/21 leicht gereinigt werden.

Fass.Verm.	Länge m	Breite m	Tiefe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
90l	0,80	0,46	0,44	P121 03 05		3

METALLISCHE FUTTERRAUFEN

Die metallischen Raufen wurden nach der Fertigung feuerverzinkt. Ihre vertikalen Rohre sind im Rahmen mit Muffen versehen. Sie sind extrem robust und erleichtern mit einem Stangenabstand von 80 mm die Entnahme des Heus.

HEURAUFE

■ Material : Verzinkter Stahl ■ Befestigung : Wandmontage

	Länge m	Tiefe m	Höhe m	Fass.Verm. kg	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	1,11	0,55	0,82	20	P121 13 03		5
2	2	0,85	0,55	40	P121 13 05		5
3	1,08	0,80	0,90		P121 13 01		5

ZU BEFESTIGENDE FUTTERKRIPPEN

Ausgestattet mit einem Innenrand zum Schutz vor Verschwendung, 6 Befestigungsstellen für eine erhöhte Abreißbeständigkeit und schraubbarem Ablassstopfen.

FUTTERKRIPPE FÜR FOHLEN

Innenrand zum Schutz vor Verschwendung.

Empfohlen für kleinwüchsige Tiere oder Fohlen. Größengerechte Form. Der Teilstab sorgt dafür, dass die Stute nicht die Ration des Fohlens frisst.

- Futterkrippe : Zum Befestigen
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Form : Rechteckig
- Befestigung : Wandmontage

Teilstab	Fass. Verm. l	Länge cm	Breite cm	Tiefe cm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Mit	8	28	23	16	P121 03 11		10
ohne	8	28	23	16	P121 03 09		10

TROG FÜR ZUCHTSTUTE

Speziell für Zuchtstuten.

Großes Fassungsvermögen. Ablassstopfen.
Verwendung in den Ecken.
Option: Metallschutzrahmen (P1210505)

- Futterkrippe : Zum Befestigen
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Form : sechseckig
- Befestigung : Wandmontage (Eckbefestigung)

Fass. Verm. l	Länge cm	Breite cm	Tiefe cm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
36	48,5	42	27	P121 03 03		5

ABLAUFSTUTZEN MIT STOPFEN

Ablaufstutzen mit Endstopfen.
Ersatzteil für zu befestigende Tröge.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 73 07		1

METALLSCHUTZRAHMEN FÜR TROG

Für Tröge, um zu vermeiden, dass das Tier daran nagt und es vorzeitig abgenutzt wird.



Typ	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Ecktrog	P121 05 03		5
Wandtrog	P121 05 09		5
Trog für Zuchtstute	P121 05 05		5

WANDTROG

Optionen: Teilstab für Fohlen (P1210507) und Metallschutzrahmen (P1210503).

- Futterkrippe : Zum Befestigen
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Form : sechseckig
- Befestigung : Wandmontage

Fass. Verm. l	Länge cm	Breite cm	Tiefe cm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
21	44	35	16	P121 03 07		5

ECKTROG

Platzsparend

Dieser Trog passt sich perfekt in die Ecken ein, so dass der Platz Ihres Tieres optimal genutzt wird.
Optionen: Teilstab für Fohlen (P1210501) und Metallschutzrahmen (P1210503).

- Futterkrippe : Zum Befestigen
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Form : sechseckig
- Befestigung : Wandmontage (Eckbefestigung)

Fass. Verm. l	Länge cm	Breite cm	Tiefe cm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
21	46	44	16	P121 03 01		5

TEILSTAB FÜR FUTTERTROG

Die Stange wird in die Futtertröge platziert, um sie zu unterteilen und zu vermeiden, dass die Stuten an das Futter gehen, das nur für die Fohlen zugänglich ist.

Trog	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Ecktrog	P121 05 01		5
Wandmontage	P121 05 07		5



Ecktrog, mit einem Metallschutzrahmen (P1210503) und Teilstäben (P1210501) ausgerüstet.



Wandtrog, mit einem Metallschutzrahmen (P1210509) und Teilstäben (P1210507) ausgerüstet.

FUTTERKRIPPE MIT HAKEN

FUTTERKRIPPE MIT HAKEN PRO

Stapelbar. Besonders robust dank der Fertigung aus rotationsgeformtem Kunststoff.

Mit verstärkten Haken und Schrauben.

- Futterkrippe : mit Haken
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Form : Abgerundet mit flachem Rand

Fass. Verm. l	Länge cm	Breite cm	Tiefe cm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
16	34	32	27	P121 41 03		5

FUTTERKRIPPE MIT STANDARD-HAKEN 17,5 L

Mit Skaleneinteilung. Stapelbar.

- Futterkrippe : mit Haken
- Fassungsvermögen : 17,5 l
- Material : Spritzguss
- Form : Abgerundet mit flachem Rand

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Weiß	P121 43 17		10
Blau	P121 43 13		10
Pistache	P121 43 18		10
Rot	P121 43 11		10
türkisblau	P121 43 19		10
Violett	P121 43 20		10

FUTTERKRIPPE MIT HAKEN UND INNENRAND ZUM SCHUTZ VOR VERSCHWENDUNG

Innenrand zum Schutz vor Verschwendung. Ablassstopfen.

Verstärkte Haken und Schrauben.
Kompatibel mit den Stopfen P1130761

- Futterkrippe : mit Haken
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Form : sechseckig

Fass. Verm. l	Länge cm	Breite cm	Tiefe cm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
20	44	35	16	P121 41 01		5

FUTTERKRIPPE XXXX 17,5 L

Mit Skaleneinteilung. Stapelbar.

Großes Fassungsvermögen.

- Futterkrippe : mit Haken
- Fass.Verm. : 17,5 l
- Material : Spritzguss
- Form : Abgerundet mit flachem Rand

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Pistache	P121 43 31		10
Türkisblau	P121 43 32		10
Violett	P121 43 33		10

HAKEN FÜR TROG



- Material : Verzinkter Stahl

Art.-Nr. Das Paar	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 73 09		5

Beutel 2 Haken mit 4 Bolzen

SALZLECKSTEINHALTER AUS KUNSTSTOFF

HALTER FÜR SALZLECKSTEIN VON 5 BIS 10 KG

Verwendung in beide Richtungen Schützt im Außenbereich vor Regen. Dient im Innenbereich zum Sammeln des Salzes.

SALZLECKSTEINHALTER Die Aufnahme von Mineralsalzen in Steinform ist für die Gesundheit der Tiere sehr wichtig. Dieser stabile Träger aus Polyethylen ist säurebeständig. Er kann in beiden Richtungen verwendet werden, entweder als Regenschutz, oder zum Sammeln von Flüssigkeiten. Die Achse aus Holz kann mittels eines für die Tiere unzugänglichen Bolzens abmontiert werden, um die Steine zu ersetzen.
Geeignet für die Aufnahme runder oder achteckiger 5 kg- oder 10 kg-Steine.

- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Befestigung : Wandmontage
- Montageort : Innen- oder Außenbereich
- Farbe : Grün

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 01 01		10

KUNSTSTOFFHALTER FÜR SALZLECKSTEIN

Besonders stabiler Salzlecksteinhalter

- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Befestigung : Wandmontage
- Montageort : Innen- oder Außenbereich
- Farbe : Grün

Art.-Nr.	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
313 01 07		

STIELWERKZEUGE

Dieses Sortiment an Stielwerkzeugen wurde speziell für Zuchteinrichtungen entwickelt.An den glatten Flächen bleibt kein Schmutz haften, weshalb sie schnell gereinigt werden können.Sie können mit dem Hochdruckreiniger und Reinigungsmitteln gesäubert und desinfiziert werden und gewährleisteten eine absolute Hygiene, da die Gefahr der Keimübertragung vermieden wird.Diese hochwertigen Utensilien werden Ihren Anforderungen an die Instandhaltung und Reinigung der Ställe gerecht.Sie sind ergonomisch und erleichtern den Reinigungsvorgang.Das Sortiment umfasst alles, was sie benötigen: Metallmistgabeln, Korbgabeln, Schaufeln, Kratzschaber, Besen...Sowohl für Betriebe als auch für Privathaushalte.Sie werden im Karton mit ungesetztem Stiel geliefert. (Außer der Heugabel mit Heft und dem Reisstrohbesen)

REISSTROHBESEN

Ausgezeichnete Qualität.

Verstärkte Ausführung dank der 6 Nahtführungen.
Fäulnisbeständiges Stroh.
Ideal zum Reinigen jeder Art von Fläche,
auch feuchte und stark verschmutzte Flächen.
Geliefert mit unmontiertem Steil.

- Durchmesser des Stiels : 28 mm

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 29 25		10

REISIGBESEN

Klemmring zur Erhöhung der Steifigkeit der Halme und zur Steigerung der Kehrkraft. Besen und Hülse aus hochdichtem, nicht porösen Polyethylen. Zum groben Auskehren der Zuchtgebäudeumgebung mit Betonboden, Wegen, festem Erdboden oder Kiesplätzen... Unmontiert geliefert.

- Länge : 1,95 m
- Breite : Verstellbar
- Riegel : Kunststoff

	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	P121 29 23		10

SYNTHETISCHER BESEN

Körper aus nicht-porösem Kunststoff und PVC-Fasern. Die besondere Form an den Enden erleichtert das Auskehren von Ecken und das Zusammenkehren von Überresten. Verstärktes Stielende. Erfasst den Schmutz in einem Durchgang.

- Riegel : Kunststoff

	Breite cm	Länge m	Ø des Stiels mm	Hülse	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	35	1,45	24	Plastik	P121 29 17		10
3	40	1,40	28	integriert	P121 29 19		10
4	60	1,40	28	integriert	P121 29 21		10

METALLHEUGABEL MIT HEFT - 4 ZINKEN

Lasierter Stiel. Geliefert mit ungesetztem Stiel.

- Stiellänge : 1,35 m
- Ø des Stiels : 35 mm
- Befestigung : mit Heft
- Zinken : 4

	Typ	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
5	Groß	P121 29 09		5
6	Klein	P121 29 07		5

METALLHEUGABEL MIT HÜLSE - 3 ZINKEN

Zum Stechen von Ballen zum Be- oder Entladen des Futters.

- Länge : 1,30 m
- Ø des Stiels : 28 mm
- Befestigung : mit Hülse
- Hülse : aus Metall
- Zinken : 3

	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
7	P121 29 01		5

METALLHEUGABEL MIT HÜLSE - 4 ZINKEN

Zum Entfernen von Strohmist.

- Länge : 1,35 m
- Ø des Stiels : 36 mm
- Befestigung : mit Hülse
- Hülse : aus Metall
- Zinken : 4

	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
8	P121 29 03		5

METALLHEUGABEL MIT HÜLSE - 5 ZINKEN

Mit den 5, eng beabstandeten Zinken können Pferdeäpfel problemlos erfasst werden.

- Länge : 1,35 m
- Ø des Stiels : 36 mm
- Befestigung : mit Hülse
- Hülse : aus Metall
- Zinken : 5

	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
9	P121 29 05		5

KRATZSCHABER

Der Kratzschaber, oder Schieber, ermöglicht die Bodenentmistung nah am Boxenrand, damit keine Stroh- oder Streuabfälle bleiben.

KRATZSCHABER PRO

Geliefert mit ungesetztem Stiel.

- Farbe : Schwarz
- Material : Polyethylen
- Länge : 1,20 m
- Ø des Stiels : 32 mm
- Breite : 0,66 m

	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	P121 29 15		10

KRATZSCHABER MIT GRIFF

Der Stiel ist für eine besonders bequeme Handhabung mit einem breiten, ergonomischen D-förmigen Griff versehen. Gerade Kante. Geliefert mit ungesetztem Stiel.

- Farbe : Grün
- Material : Polyethylen
- Länge : 1,43 m
- Breite : 0,66 m
- Ø des Stiels : 32 mm

	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	P113 20 09		10

SCHAUFELN

Das Schaufelsortiment ist in 2 Kategorien unterteilt: die Ausführung PRO, die sich für eine starke Beanspruchung eignet, und die Grundausführung mit Griff mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis, die sich bei normaler Beanspruchung empfiehlt.

SCHAUFEL PRO

Zuverlässig und robust. Hohe Abriebfestigkeit. Hohe Lebensdauer.

Zahlreiche Verstärkungen und Verstrebungen gewährleisten eine hohe Abriebfestigkeit auf betoniertem Untergrund. Kein Risiko durch gefährliche Fremdkörper,wie z.B. Abriebspäne bei Alu-Schaufeln. Verwendung: für Korngut, Pferdeäpfel, Späne... Für starke Beanspruchung. Geliefert mit ungesetztem Stiel.

- Material : Lebensmittelechter ABS-Kunststoff
- Stiellänge : 1,20 m
- Ø des Stiels : 32 mm
- Nutzbreite : 0,37 m

	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	P121 29 13		10

SCHAUFEL MIT GRIFF

Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.

Der Stiel ist für eine besonders bequeme Handhabung mit einem breiten, ergonomischen D-förmigen Griff versehen. Normale Beanspruchung für Späne, Schnee, Getreide. Geliefert mit ungesetztem Stiel.

- Farbe : Grün
- Material : Polyethylen
- Breite : 37 mm

	Typ	Stiellänge m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
4	Kurzer Stiel	1,20	P113 20 05		10
	Langer Stiel	1,60	P113 20 01		10

KORBGABELN

Verstärkter Stiel für erhöhte Stabilität.

VERSTÄRKTE KORBGABEL

Durch das Nylon bekommen die Zinken der Gabel eine größere Stabilität und können leicht nachgeben. Geliefert mit unmontiertem Stiel.

- Farbe : Schwarz
- Material : Nylon
- Länge : 1,30 m
- Ø des Stiels : 28 mm

	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
5	P121 29 45		10

KORBGABEL

Geliefert mit unmontiertem Stiel.

- Farbe : Grün
- Material : ABS
- Länge : 1,40 m
- Ø des Stiels : 28 mm
- Breite : 0,42 m

	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
6	P121 29 47		10

LAUBRECHEN

Verstärkter Stiel.

Die flachen, steifen und am Ende gebogenen Zinken sowie der Querstab verhindern, dass sich das Laub zwischen den Zinken nach oben schiebt. Dreieckige Form.
Die Laubrechen sind in 2 Ausführungen erhältlich: dem 0,60er Modell zum Rechen harter Oberflächen, und dem 0,80er Modell zum Rechen großer steiniger oder begrünter Flächen. Durch die abgerundete Form eignet sich der Rechen für jede Art von Gelände. Geliefert mit ungesetztem Stiel.

- Farbe : Grün
- Material : Polypropylenharz
- Stiellänge : 1,40 m
- Ø des Stiels : 28 mm

	Nutzbreite cm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
7	60	P121 29 43		10
8	80	P121 29 41		10

ENTMISTUNG UND INSTANDHALTUNG DER BOXEN

SCHAUFEL UND BOLLENGABEL PRO

Besonders robust mit verstärkter rotationsgeformter Schaufel und verschweißtem Schabrand.

- Material der Wanne : Kunststoff
- Zinken der Gabel : 4
- Stiel : Stahl

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Schwarz	P121 29 33		5

SCHAUFEL UND BOLLENGABEL FUNNY WORKS*

Leichte, benutzerfreundliche Schaufel aus Polyethylen. Bollengabel mit besonders robusten, verschweißten Schabrändern.

- Material der Schaufel : Kunststoff
- Zinken der Gabel : 4
- Stiel : Stahl

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 16 31		5
Mauve	P121 16 32		5

* spielend leichtes Arbeiten

WANNE MIT GRIFFEN PRO

Vielseitig. Frostbeständig.

Sehr widerstandsfähig mit Außenrand und Griffen aus Nylonkordel.

- Fass.Verm. : 90 l
- Höhe : 0,52 m
- Ø : 0,60 m
- Material : Polyethylen

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Schwarz	P121 16 03		5

WANNE FUNNY WORKS* MIT GRIFFEN

Leicht und vielseitig. Stapelbar.

Sie ist leicht und problemlos zu transportieren. Die Griffe wurden aus der Masse geformt.

- Fass.Verm. : 90 l
- Höhe : 0,52 m
- Ø : 0,60 m
- Material : Polyethylen

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 16 05		5
Mauve	P121 16 06		5

* spielend leichtes Arbeiten

Lebensmittelfreundlich.
Absolute Hygiene.

HANDBÜRSTEN

Rahmen und Borsten bestehen aus synthetischen, extrem widerstandsfähigen lebensmittelfreundlichen Materialien. Der Rahmen weist keine scharfen Kanten auf. Polyesterborsten.
Diese vielseitigen Bürsten sind sehr stabil und erfüllen die Hygieneanforderungen für Betriebe, wie z.B. Molkereien.

- Riegel : Polyethylen

	Typ	Länge cm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	Mit kurzem Stiel	30	P113 17 27		8
2	Große Ausführung	22	P113 17 23		6
3		25	P113 17 25		6
4	Kleine Ausführung	12	P113 17 21		20

BODENKRATZER

Sie sind mit einem breiten, sehr widerstandsfähigen Kratzrand aus Schaumstoff versehen. Sie sind beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, wodurch die Bakterienentwicklung eingeschränkt wird.
Die Bodenkratzer stimmen mit den Hygieneanforderungen für Pflege-, Dusch- und Krankenstationsbereiche überein.

- Material des Stiels : Aluminium
- Riegel : Polyethylen
- Benutzung : Bodenreinigung
- Stiellänge : 1,5 m

	Breite cm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
5	45	P113 17 41		12
6	55	P113 17 43		12
	70	P113 17 45		12

BODENSCHRUBBER

Alu-Stiel, aus lebensmittelfreundlichem unporösem Kunststoff, vermeidet die Bakterieentwicklung.
Reinigungs- und desinfektionsmittelwiderstandsfähig.

- Verwendung : Reinigung und Hygiene
- Stielmaterial : Aluminium
- Kopf : Kunststoff
- Stiellänge : 1,5 m

	Breite cm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
7	23	P113 17 31		12
	30	P113 17 33		12

STIEFELREINIGER

Dieser in 2 Versionen erhältliche Stiefelreiniger aus fäulnisbeständigem Kunststoff ist vielfältig einsetzbar. Grundausstattung:
- Zwei Bodenabläufe Ø 90 mm, die an einen geeigneten Abfluss angeschlossen werden können. Das Modell für „empfindliche Umgebungen“ hat einen Ablauf.
- Ein Wasserhahn mit 15/21 Schraubanschluss für Rohr Ø 19 mm, auf Edelstahlabdeckung montiert.
- Ein Halte- und Bediengriff aus Edelstahl.
- Sprühleisten zwischen den Seitenbürsten und Strahldüse an der unteren Bürste für optimales Waschen.
- Ein Abstreifer mit vier Klingen.
- „Venturi“-Luftanschluss zum Fördern eines Desinfektionsmittels.
- 4 verstärkte Bodenbefestigungspunkte. An diesen vier verstärkten Punkten kann das Gerät dauerhaft am Boden befestigt werden.

- Länge : 675 mm
- Breite : 440 mm
- Höhe : 990 mm

STIEFELREINIGER

Er verfügt über zwei Abläufe unter den Bürsten und einem vorderen Ablauf Ø 90 mm. Er wird einfach auf den Boden gestellt, was eine einfache regelmäßige Reinigung des Bodens ermöglicht.Dieser Stiefelreiniger sollte für das herkömmliche Reinigen von mit Erde verschmutzten Stiefeln eingesetzt werden.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 17 19		2

STIEFELREINIGER FÜR KEIMFREIEN BEREICH

Es verfügt über einen vorderen Ablauf mit Ø 90 mm, der an einen geeigneten Abfluss angeschlossen werden muss.
Das Stiefelreinigermodell für „keimfreien Bereich“ sollte für Ein-/Ausgänge von Operationssälen, Krankenstationen oder Tierarztpraxen sowie in Schleusen von Zuchtanlagen oder Schlachthöfen eingesetzt werden. Es ist für gering verschmutzte Stiefel, die gründlich desinfiziert werden müssen, gedacht.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 17 18		2

VIERRAD-TRANSPORTWAGEN

Heuwagen, besteht aus einem Wagen (P1212107) und 2 Sprossengittern für Heutransport (P1212301)

Stangenwagen, besteht aus einem Wagen (P1212107) und 2 Sprossengittern für Stangentransport (P1212315)

Großes Fassungsvermögen. Tragfähigkeit bis 800 kg.

Dieser Wagen hat einen Rahmen, der nach der Fertigung feuerverzinkt wurde. Die Ladeplattform aus Schichtholz ist mit rutschfestem, witterungsbeständigem Harz beschichtet. Er ist mit 4 Rädern 400 x 8 bestückt. - 4 Luftreifen auf geschmiertem Gleitlager mit Schulter 80 mm, Metallfelgen. Er ist auf jeder Art von Untergrund leichtgängig und kann Lasten bis zu 800 kg transportieren. Geliefert mit einem breiten Lenkgriff für ein problemloses Handling.
Geliefert ohne Sprossenteile.
Optionen: Sprossenteile, Anhängerdeichsel für Stallschlepper, Heckanhängerkupplung und verzinkte Halterung für den Transport von Hindernisstangen.

- Länge : 2,38 m
- Ladehöhe : 0,49 m
- Breite : 0,95 m

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 21 07		2

SACKKARRE

Stabilität

Sackkarre bestehend aus:
- 1 Sprossengitter am vorderen Teil der Karre zum Halten der Last während des Transports.
- 2 Rädern auf geschmierten Rolllagern
- 2 Standfüßen für erhöhte Standfestigkeit, damit die Last nicht nach vorne kippt.
- 1 großen, bügelförmigen Griff für ein gute Handhabung beim Befördern der Last.
- 2 Mehrzweckhalterungen

Mehrzweckkarre zum Transportieren von Geräten, Futter und Stroh, Futtersäcken, Dungkästen. Durch die Räder kann er auf jeder Art von Untergrund problemlos eingesetzt werden.

- Höhe : 102 mm
- Tiefe : 55 mm
- Breite : 58 mm

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 59 01		2

1

2

1 SPROSSENGITTER FÜR DEN TRANSPORT VON STROH UND HEU

Das Sprossengitter hält die Futter- oder Heuladung während des Transports auf dem Wagen. Wird auf einem Vierradfutterwagen verwendet. Wird vorne oder hinten am Wagen befestigt. Besonders hilfreich zum Transportieren von Futter und Heu in die Ställe.Das Sprossengitter kann auf der Schubkarre mit Seitengittern verwendet werden (P1212105)

- Material : Verzinkter Stahl

Benutzung	Réf. Pro Stück	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Stroh- und Heutransport	P121 23 01			1

2 SPROSSENGITTER FÜR STANGENTRANSPORT

Das Sprossengitter für den Transport von Stangen verwandelt Ihren Futterwagen in einen Stangenträger. Besonders hilfreich zum Transportieren der Stangen zur Dressurbahn oder in die Reithalle Wird auf einem Vierradfutterwagen verwendet. Wird vorne oder hinten am Wagen befestigt.

- Material : Verzinkter Stahl

Benutzung	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Stangentransport	P121 23 15		1

DEICHSEL FÜR KLEINTRAKTOR UND TRANSPORTWAGEN

Diese vorne am Wagen befestigte Deichsel ermöglicht das Schleppen mit einem „Quad“ oder Kleintraktor. Die Anhängerdeichsel eignet sich für alle Kleintraktoren mit Stabbefestigung und ermöglicht das Schleppen eines Vierradfutterwagens.

- Material : Verzinkter Stahl

Vierkant mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
40 x 2	P121 23 03		1

HINTERE KUPPLUNGSPLATTE FÜR FUTTERWAGEN

Zum Aneinanderkoppeln von 2 Futterwagen mittels einer Deichsel.
Hintere Kupplungsplatte für Vierradfutterwagen.

- Material : Verzinkter Stahl

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 23 05		1

SCHUBKARREN

Leicht, wendig und ausgeglichen.Die Schubkarren dieses Sortiments sind ganz aus groß dimensionierten Metallrohren geschweißt und werden nach der Herstellung feuerverzinkt. Sie sind mit aufblasbaren 400 x 8 Reifen, Metallfelgen und dauergeschmierten Rollenlagern ausgestattet und dadurch äußerst wendig. Für eine längere Lebensdauer ist ein Schutz unter die Kufen geschweißt.Die Metallschubkarren dienen hauptsächlich für den Transport von Futter.

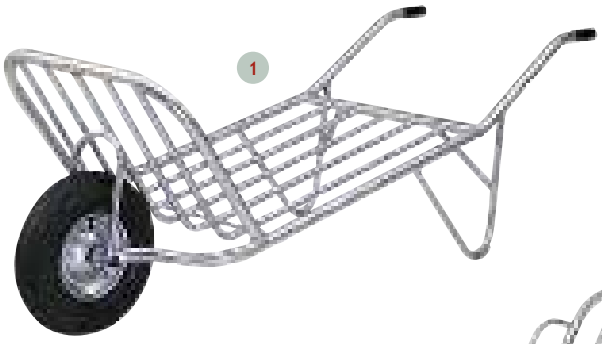

1 EINRÄDRIGE SCHUBKARRE

Hochfester Monoblock-Entwurf.Ein einziges, aufblasbares, 4-lagiges 400 x 8 Rad verleiht der Schubkarre eine große Wendigkeit.
Abmessungen der Platte: 0,90 x 0,70 m
Die einrädrige Monoblock-Schubkarre ist geeignet für kleinere Transportarbeiten, zum Beispiel um Futter zum Stall zu bringen.

- Länge : 0,90 m
- Breite : 0,85 m
- Rahmen : Monoblock
- Max. Beladung : 200 kg
- Netto Gewicht : 19 kg

Typ	Rad/Räder	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Standard	1	P121 21 03		2

2 ZWEIRÄDRIGE SCHUBKARRE

Stabilität.Ausgeglichen.Verstärkt.

Hochfester Monoblock-Entwurf und Lastverteilung auf die gesamte Schubkarre. Vier feste, leicht geneigte Bordwände, damit die Ballen beim Transport besser gehalten werden. Zwei aufblasbare, 4-lagige 400 x 8 Räder verleihen der Schubkarre mehr Stabilität und Fahrkomfort.
Abmessungen der Platte: 1x0,85 m

- Länge : 1 m
- Breite : 0,85 m
- Rahmen : maschinengeschweißt, feuerverzinkt
- Netto Gewicht : 25,50 kg
- Max. Beladung: : 400 kg

Rad/Räder	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	P121 21 01		2

3 ZWEIRÄDRIGE SCHUBKARRE MIT AUFKLAPPBAREN BORDWÄNDEN

Schubkarre für den Transport von Ballen mittlerer Dichte, Rundballen usw. Sie ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt.Ihre Breite kann über zwei aufklappbare und abnehmbare Bordwände an das Transportgut angepasst werden.
Höhe einer Bordwand: 25 cm.Großzügig dimensioniertes Gestell mit einer unter der Last zentrierten Achse für eine ideale Lastverteilung. Zwei aufblasbare, 4-lagige 400 x 8 Räder verleihen der Schubkarre mehr Stabilität und Fahrkomfort.
Die erhöhten Seiten stabilisieren die Last.Abmessungen der Platte mit aufgeklappten Bordwänden: 1,35 x 1,45 m.
Abmessungen der Platte mit hochgeklappten Bordwänden: 1,35 x 0,80 mEs kann ein abnehmbares Sprossengitter hinzugefügt werden, um den Inhalt besser zu halten.
Geliefert mit Sprossengitter. Option: zusätzliches Sprossengitter (P1212301)

- Länge : 1,35 m
- Breite : 0,80 m
- XXXX : 1,45 m
- Rahmen : maschinengeschweißt, feuerverzinkt
- Max. Beladung : 400 kg
- Netto Gewicht : 58,50 kg

Typ	Rad/Räder	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Bordwänden	2	P121 21 05		2

SPROSSENGITTER FÜR DEN TRANSPORT VON STROH UND HEU

Das Sprossengitter hält die Futter- oder Heuladung während des Transports auf dem Wagen. Wird auf einem Vierradfutterwagen verwendet. Wird vorne oder hinten am Wagen befestigt. Besonders hilfreich zum Transportieren von Futter und Heu in die Ställe.Das Sprossengitter kann auf der Schubkarre mit Seitengittern verwendet werden (P1212105)

- Material : Verzinkter Stahl

Benutzung	Réf. Pro Stück	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Stroh- und Heutransport	P121 23 01			1

KIPPKARREN

Kippbehälter auf allen Modellen für ein bequemes Abladen des Inhalts.
Leichtes Beladen durch abgesenkte Vorderpartie der Wanne.

Kippbehälter auf allen Modellen für ein bequemes Abladen des Inhalts. Leichtes Beladen durch abgesenkte Vorderpartie der Wanne. Diese Schubkarren bestehen aus einem verzinkten Rahmen mit Kippmechanismus und einer Wanne aus UV- und frostbeständigem Polyethylen. Sie sind mit Rädern 400 x 8 bestückt. - 4 Lufträder auf geschmiertem Gleitlager mit Schulter 80 mm, Metallfelgen (außer Modell 200 l). Sie wurden mit einem ausgewogenen Rahmen mit gleichmäßiger Lastverteilung und hohem Benutzerkomfort entwickelt.

1

3

2

4

1 KIPPKARRE 350 L

Rahmen aus Blech und feuerverzinkten, mechanisch verschweißten Rohren mit großem Querschnitt. Stoßdämpfer in gekippter Position. Kufenschutz und Metallabdeckung für Wanne.

- Fass.Verm. : 350 l
- Material der Wanne : Kunststoff
- Länge : 1,83 m
- Breite : 0,84 m
- Höhe : 0,94 m
- Rahmen : mechanisch verschweißt und verzinkt
- Metallfelgen : Metall
- Höchstlast : 400 kg
- Netto Gewicht : 45,50 kg

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 25 01		2

2 KIPPKARRE 450 L

Rahmen aus Blech und feuerverzinkten, mechanisch verschweißten Rohren mit großem Querschnitt. Stoßdämpfer in gekippter Position. Kufenschutz und Metallabdeckung für Wanne mit Verstärkungsstange.

- Fass.Verm. : 450 l
- Material der Wanne : Kunststoff
- Länge : 2 m
- Breite : 0,94 m
- Höhe : 0,94 m
- Rahmen : mechanisch verschweißt und verzinkt
- Metallfelgen : Metall
- Höchstlast : 400 kg
- Netto Gewicht : 55 kg

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 25 03		2

3 KIPPKARRE 650 L

Rahmen aus Blech und feuerverzinkten, mechanisch verschweißten Rohren mit großem Querschnitt. Stoßdämpfer in gekippter Position. Kufenschutz und Metallabdeckung für Wanne mit Verstärkungsstange.

- Fass.Verm. : 650 l
- Material der Wanne : Kunststoff
- Länge : 2,23 m
- Breite : 0,99 m
- Höhe : 1 m
- Rahmen : mechanisch verschweißt und verzinkt
- Metallfelgen : Metall
- Höchstlast : 400 kg
- Netto Gewicht : 67,50 kg

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 25 05		2

4 SCHUBKARRE 200 L

Ideal für Turniere. Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.

Mechanisch verschweißter, verzinkter Rohrrahmen.
Vielseitig verwendbar.

- Fass.Verm. : 200 l
- Material der Wanne : Kunststoff
- Länge : 1,55 m
- Breite : 0,73 m
- Höhe : 0,80 m
- Rahmen : verzinktes Rohr
- Metallfelgen : Kunststoff
- Höchstlast : 120 kg
- Netto Gewicht : 22,50 kg

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 25 11		2

ANHÄNGER QUAD 450 L

Verstärkte kippbare Wanne. Großes Fassungsvermögen.

Wanne aus Polyethylen mit Sperrsystem vorne und Wannenverstärkung
Ausgestattet mit:
- 2 Rädern 20 x 7-84 PR mit Metallfelge
- einer Kippsicherung.
- Vierkantausleger 50 mm, beidseitig verwendbar: eine Seite als Stabkupplung an einer Platte und die andere Seite für die Aufnahme einer Kugelkopfkupplung (Ausleger ist von Ihnen gegenzubohren).
Anhänger für QUAD und Kleintraktor.
Option: Kupplungsball (P1232329)

- Fass.Verm. : 450 l
- Material der Wanne : Kunststoff
- Länge : 2,10 m
- Breite : 1,17 m
- Höhe : 0,95 m
- Rahmen : mechanisch verschweißt und verzinkt
- Metallfelgen : aus Metall
- Höchstlast : 400 kg
- Netto Gewicht : 60 kg

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 23 26		1

KUPPLUNGSKOPF FÜR QUAD-ANHÄNGER

Kugel-Kupplungskopf für Vierkantachse 50 mm. Für den „Quad"-Anhänger 450 l oder den fahrbaren Tank 400 l. Der Ausleger muss von Ihnen gegengebohrt und der Kopf verschraubt werden. Kann für den 350 l-Anhänger benutzt werden, sofern das Ende des Auslegers verändert und Scheiben zum Feststellen verwendet werden.
Verwendbar für den „QUAD"-Anhänger 450 l (P1132326) und den fahrbaren Tank 400 l (P1214921).

Befestigung	Form	Achse mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Verschraubung	Kugelig	Vierkant 50	P113 23 29		1

LUFTREIFEN FÜR QUAD-ANHÄNGER

Ersatzrad für QUAD-Anhänger 450 l und fahrbarer Tank für QUAD 400 l. Ein Pfeil am Gummi zeigt die Laufrichtung des Rads an.

- Ø : 48 cm
- Felge : Metall
- Schlauch : Ja
- Modell : 20x7, 00-8 4 PR

Typ	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Rechtes Rad	P113 23 31		1
Linkes Rad	P113 23 32		

ANHÄNGER 350 L

Kippbehälter zum bequemen Entleeren des Inhalts.

Universal-Stabkupplung. Bestückt mit 400 x 8 Reifen auf Kunststofffelgen. Der Anhänger kann an alle Arten von Mähschleppern, Aufsitztraktoren und Stallschleppern angehängt werden. Zum Transportieren von Holz, Erde, Werkzeugen, Pflanzen, Granulatsäcken usw. in die Außenanlage oder den Stall.

- Fass.Verm. : 350 l
- Material der Wanne : Kunststoff
- Länge : 1,65 m
- Breite : 0,82 m
- Höhe : 0,75 m
- Rahmen : mechanisch verschweißt und verzinkt
- Metallfelgen : Kunststoff
- Höchstlast : 120 kg
- Netto Gewicht : 46,30 kg

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 27 04		1

1 REIFEN MIT PLASTIKFELGE

Ersatzrad für Futterwagen, Kippkarren (außer dem Modell 200 l), Vierradfutterwagen und Schubkarren.

- Ø : 40 cm
- Luftschlauch : Ja
- Felge : aus Metall

Modell	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
400 x 8 - 4 plys	P121 73 05		1

RAD MIT PLASTIKFELGE

Ersatzrad für Futterwagen, Kippkarren, Vierradfutterwagen und Schubkarren.

- Ø : 40 cm
- Modell : 400 x 8
- Felge : Kunststoff

	Rad (Räder)	Luftschlauch	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	Luftrad	Ja	P121 73 11		1
3	Vollrad	Nein	P121 73 06		1

METALL-SCHUTZVORRICHTUNG FÜR SCHUBKARRE UND ANHÄNGER

Ersatz Metall-Schutzvorrichtung für Kippkarrenwanne 350 l und Quad-Anhänger 450 l.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 79 03		1

METALL-SCHUTZVORRICHTUNG FÜR WANNE

Ersatz Metall-Schutzvorrichtung für Kippkarrenwanne 450 oder 650 l.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 79 05		1

SCHLAUCH

Luftschlauch für Luftrad. Mit geradem Ventil 400 x 8.
Nur verwendbar mit dem Rad mit Metallfelge (P1217305).

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 73 04		1

FUTTERWAGEN

Mit patentiertem Vollrand.
Sie sind ausgestattet mit:
- einer Mulde mit abgerundetem Boden, um Futtermittel einfach mit Schaufel oder Messbecher erfassen zu können;
- einer Mulde mit einem weichen Ablaufstopfen Ø 40 mm für eine leichte Reinigung.
- in der Mulde integrierten Handgriffen, um vorspringende Teile zu vermeiden,
- mit zwei hinteren Lenkrädern aus Vollgummi Ø 200 mm und zwei vorderen Lufträdern für erhöhte Stabilität. Der patentierte Vollrand:
- verbessert die Stabilität des Behälters durch den verstärkten Rand.
- gewährleistet absolute Hygiene durch Fehlen eines Innenrands. Bei der Reinigung sind alle Stellen erreichbar.
Es können zwei Optionen hinzugefügt werden:
- eine Holztrennwand mit Harzbeschichtung und Edelstahlschienen
- eine aufschiebbare Holzabdeckung mit Harzbeschichtung,

1

2

FUTTERWAGEN 155 L

Optionen: aufschiebbare Abdeckung (P1212317), Holztrennwand mit Edelstahlschienen (P1212321), Luftreifen mit Metallfelge (P1217305), Vollgummirad mit Kunststofffelge (P1217306)

- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Breite : 57 cm
- Höhe : 84 cm
- Länge : 95 cm

	Fass.Verm. l	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	155	P121 45 05		2

FUTTERWAGEN 345 L

1 Vorderradbremse.

Fassungsvermögen bis zu 345 l. Optionen: aufschiebbare Abdeckung (P1212319), Holztrennwand mit Edelstahlschienen (P1212323), Luftreifen mit Metallfelge (P1217305), Vollgummirad mit Kunststofffelge (P1217306)

- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Breite : 77 cm
- Höhe : 87 cm
- Länge : 125 cm

	Fass.Verm. l	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	345	P121 45 07		2

3

4

ABDECKUNG FÜR FUTTERWAGEN

Aufschiebare Abdeckung aus Sperrholz mit Harzbeschichtung. Der Griff ist vorne an der Abdeckung zu befestigen.

- Material : Sperrholzplatte mit Harzbeschichtung

	Modell	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	Für Wagen 155 L	P121 23 17		1
4	Für Wagen 345 L	P121 23 19		1

FUTTERSCHUBKARREN

Der Futterschubkarren mit Kippbehälter und verzinktem Rahmen ist ein praktisches, vielseitiges Hilfsmittel für den Transport von Futtermitteln mit oder ohne Innenraumaufteilung , auch auf unwegsamem Gelände. Er ist mit einem Kippschutzmechanismus für den Behälter ausgestattet. Man kann eine oder zwei abnehmbare Trennwände einsetzen, um den Innenbereich zu unterteilen.
Geliefert mit Abdeckung.

- Material : Kunststoff
- Deckel : Mit

Fass. Verm. l	Breite m	Länge m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
330	0,81	1,60	0,80	P121 45 11		2

5

6

TRENNWAND FÜR FUTTERWAGEN UND -SCHUBKARREN

Trennwand, die in die Futterwagen oder -schubkarren eingesetzt wird. Sperrholz-Trennwand mit Harzbeschichtung und Edelstahlschiene.
Trennwand zur Unterteilung der Futterschubkarren oder -wagen in 2 oder 3 Bereiche, um mit einer Fuhre unterschiedliche Futtermittel transportieren zu können.

- Material : Sperrholzplatte mit Harzbeschichtung

	Modell	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
5	Für Schubkarre 330 l	P121 23 09		
6	Für Wagen 155 l	P121 23 21		1
	Für Wagen 345 l	P121 23 23		

SENKRECHTER CONTAINER MIT KLEINEM FASSUNGSVERMÖGEN

Schutz vor Nagetieren und ist platzsparend.

Der Container wird senkrecht aufgestellt und ist dadurch besonders platzsparend. An den Seiten ist er mit zwei Transportgriffen versehen.
Die senkrecht stehenden Container oder die Mehrzweck-Container aus PE mit Deckel sind vielseitig einsetzbar. Sie ermöglichen die Lagerung von Materialien oder Werkzeugen, die vor schlechtem Wetter und Nagetieren geschützt werden müssen. Sie können als kleine Futterreserve benutzt werden. Diese Container eignen sich zur Lagerung von Granulat und Getreide. Sie bieten Schutz vor Wasser, Feuchtigkeit, Licht, Staub und Nagetieren und gewährleisten eine optimale Lagerung.
Sie werden mit einer Schutzabdeckung geliefert.

■Material : Rotationsgeformter Kunststoff ■Deckel : Ohne Scharnier

Fass. Verm. l	Länge m	Breite m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
120	0,58	0,48	0,70	P121 39 11		5
200	0,60	0,50	0,95	P121 39 13		5

TRANSPORT-CONTAINER

Transportfreundlich.

Mit 2 seitlichen Griffen und 2 abschließbaren Riegeln.
Sie ermöglichen dank der beiden Riegel und der Dichtung am Deckel den problemlosen Transport von Getreide und Granulat, ohne den Inhalt zu verschütten.

■Material : Rotationsgeformter Kunststoff

Fass. Verm. l	Fass. Verm. kg	Länge m	Breite m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
250	150	0,80	0,60	0,52	P121 39 09		2

EIMER

Die Eimer La Gée sind so konzipiert, dass sie den Erwartungen im Umgang mit Pferden entsprechen. Der gerade Randbereich ermöglicht das sichere Abstellen auf Mauern.

ROTATIONSGEFORMTER EIMER

Verstärkt und stapelbar

Rotationsgeformt.
Gerader verstärkter Randbereich mit Bügel.

■Farbe : Hellgrün ■Material : Rotationsgeformter Kunststoff

Fass.Verm. l	Höhe m	Art.-Nr. pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
16	0,27	P121 41 05		5
23	0,32	P121 41 07		5

EIMER AUS SPRITZGUSS 17,5 L

Stapelbar mit Messskala.

Gespritzt.
Gerader Randbereich mit Bügel.

■Material : Spritzguss

Farbe	Fass.Verm. l	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Schwarz	17,5	P121 43 07		10
Pistaziengrün		P121 43 01		10
Türkis		P121 43 02		10
Violett		P121 43 03		10

MESSBECHER AUS ROTATIONSGEFORMTEM KUNSTSTOFF

Der ergonomische Griff an der Seite sorgt für besonders gutes Handling. Der tassenförmige Becher aus rotationsgeformtem Kunststoff ist sehr robust. Die Messbecher können problemlos verstaut werden, da sie ineinander gestellt werden können.

■Material : Rotationsgeformter Kunststoff

Fass.Verm. l	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	P121 47 03		10

MESSBECHER AUS SPRITZGUSS

Mit besonders praktischem Griff.

Löffelförmiger Messbecher

■Material : Spritzguss

Fass.Verm. l	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	P121 47 01		10

CONTAINER MIT GROSSEM FASSUNGSVERMÖGEN

Großes Fassungsvermögen.

Diese Container sind extra lang und breit, um den Zugang zum Inhalt zu erleichtern.
Geliefert mit Deckel.

■Material : Rotationsgeformter Kunststoff

	Fass. Verm. l	Fass. Verm. kg	Länge m	Breite m	Höhe m	Deckel	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	600	350	1,15	1,05	0,90	ohne Scharnier zum Auflegen	P121 39 02		4
2	800	450	1,65	1,15	0,85	Mit Scharnier mit Edelstahl-Schloss	P121 39 03		4

TRENNWAND MIT GLEITSCHIENE FÜR CONTAINER

Für Container 800 l.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 39 07		1

MONOBLOCK-FUTTERSILOS MIT KLEINEM FASSUNGSVERMÖGEN

Die Lagerungs-Container 500, 1000, 1500 und 2000 Liter eignen sich für Futter und Getreide mit einer Dichte bis 1. Der Monoblock-Behälter der Lager-Container:
- hat einen Durchmesser von 1170 mm
- wird hergestellt aus lebensmittelechtem, durchscheinendem Polyethylen, das UV- und frostbeständig ist. Der Auslaufkegel 80° ermöglicht einen sehr guten Ablauf.
- Der Befüllungsdeckel mit Entlüftungsventil hat einen Durchmesser von 455 mm.
- Er ist ausgestattet mit einem Auslaufschieber Ø 100 mm aus Edelstahl für Futtermittel, oder einem Vierteldrehungsventil mit Ablaufstutzen und Flansch 2“ (50/60) für Flüssigkeiten Dichte 1.
- Der Füllstand kann dank des durchscheinenden Materials gut kontrolliert werden.

Speziell für kleine Silos. Robust aus rotationsgeformtem Polyethylen.

FUTTERSILO AUF RAHMENGESTELL

Es besteht aus:
- einem Monoblockbehälter, der wahlweise ausgestattet werden kann mit:
einem Auslaufschieber Ø 100 mm aus Edelstahl für Futtermittel oder einem Vierteldrehungsventil mit Ablaufstutzen und Flansch 2“ (50/60) für Flüssigkeiten Dichte 1.
- einem Deckel
- einem verzinkten Rahmengestell Achsabstand 1085 x 1085 mm
Option: Fußerhöhung (P1136109)

■Material : Rotationsgeformter Kunststoff
■Ø : 1,17 m
■Breite : 1,20 m
■Tiefe : 1,20 m
■Höhe unter dem Schieber : 0,18 m

Fass. Verm. l	Fass. Verm. kg	Behälterhöhe auf dem Rahmen m	Austritt	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
500	325	1,30	Ablassschieber	P113 59 02		1
			Ventil mit Ablaufstutzen	P113 59 10		
1000	650	1,78	Ablassschieber	P113 59 04		
			Ventil mit Ablaufstutzen	P113 59 12		
1500	975	2,26	Ablassschieber	P113 59 06		
			Ventil mit Ablaufstutzen	P113 59 14		
2000	1300	2,74	Ablassschieber	P113 59 08		
			Ventil mit Ablaufstutzen	P113 59 16		

FUSSERHÖHUNG FÜR FUTTERSILO AUF RAHMENGESTELL

Ermöglicht das Anfahren mit einem Futterwagen unter das Silo.

Erhöht das Silo um 90 cm.
Für Futtersilo auf Rahmengestell Modelle 500 l bis 2000 l

■Material : Verzinkter Stahl

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 61 09		1

FUTTERSILOS MIT GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN

Die Futtersilos bestehen aus einem Monoblockbehälter aus Kunststoff. Sie sind fäulnis-, UV- und frostbeständig,Sie können mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und Hochdruckreinigern gesäubert werden. Sie stehen auf einem Rahmen mit 4 Füßen. Das Gestell ist verstärkt und sehr stabil dank der 4 Füße, die mit einem mechanisch verschweißen Rohr mit großem Querschnitt mit dem Monoblockrahmen verbunden sind.
- Silo 5,70 m³: Ø 60,3 mm x Dicke. : 2,9 mm
- Silo 9,70 m³: Ø 70 mm x Dicke. : 2,9 mm
Diese Silos sind für die Lagerung von Futtermitteln (max. Dichte 0,8) sowohl im Innen- als auch im Außenbereich konzipiert und entsprechen den Sicherheitsanforderungen zur Futtermittellieferung im Hof.
Montageempfehlung: 4 Füßen zum Aufdübeln, d.h. 16 Ankerungspunkte auf einer eckigen Stahl-Betonplatte mit folgenden Eigenschaften:
- 5,70 m³ Ausführung: Betonplatte 2,50 x 2,50 m
- 9,70 m³ Ausführung: Betonplatte 2,70 x 2,70 m- Die Stärke ist abhängig vom Untergrund, generell min. ca. 30 cm. (mit einem Profi-Installateur abzusprechen).

SILO MIT GROSSEM FASSUNGSVERMÖGEN

Das Silo mit großem Fassungsvermögen ist ausgestattet mit:
- einem Monoblock-Behälter mit versetztem Kegel Für Getreide kann optional eine verstärkte Schalung bestellt werden.
- glatten, nicht porösen dichten und reinigungsfreundlichen Wänden.
- einem mechanisch verschweißten Rahmen für erhöhte Stabilität und Langlebigkeit. Keine geschraubten Teile, deren Befestigung mit der Zeit locker wird.
- ein Auslaufschieber aus Edelstahl, Durchmesser 200 mm, der serienmäßig auf dem versetzten Kegel montiert ist, ermöglicht die Futterabnahme vor den Silos direkt in den Eimer auf dem Traktor oder in den Futterwagen. Kann am versetzten Teil des Kegel mit montierter Schließvorrichtung versetzt werden.
- Leiter mit Sicherheitsrahmen ab Höhe 2 m und Begehungsplattform mit Geländer, die mittels einer mobiler Leiter zugänglich ist
- ein Befüllungsdeckel im oberen Bereich kann vom Boden aus betätigt werden, für optimale Sicherheit.
Unsere Silos werden montiert geliefert, außer der folgenden Teile: 4 Füße, Sicherheitsrahmen, Geländer der Leiter und Auslaufschieber aus Edelstahl Ø 200 mm, die als Bausatz geliefert werden. Dies erleichtert die Installation unter Beachtung der geltenden Normen. Geliefert ohne Erhöhung für Silo und ohne Füllrohr.
Optionen: Erhöhung und Füllrohr. Kompatibel mit der Schließvorrichtung (P1134911).

■Material des Behälters : Rotationsgeformter Kunststoff

Volumen m³	Fass.Verm. kg	Ø m	Höhe m	Fußhöhe m	Höhe unter dem Schieber m	Höhe unter dem Schieber m	Durchgangsbreite zwischen den Füßen m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
5,70	3700	2,10	4,83	5,73	Standard 0,90	Erhöht um 1,70	1,30	P113 45 15		1
9,70	6300	2,30	5,83	6,73	Standard 0,90	Erhöht um 1,70	1,39	P113 45 17		

FUSSERHÖHUNG FÜR GROSSES SILO.

Fußerhöhung mit Leiterverlängerung um 90 cm. Diese Option ist bei Benutzung eines versetzten Ablaufrohrs erforderlich.
Für Silo mit großes Fassungsvermögen, Modelle 5,70 m³ und 9,70 m³.

■Material : Verzinkter Stahl

Modell m3	Durchgangsbreite zwischen den Füßen m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Für Silo 5,7	1,30	P113 47 21		1
Für Silo 9,7	1,39	P113 47 23		

FÜLLROHR FÜR SILO MIT GROSSEM FASSUNGSVERMÖGEN.

Speziell für Silos mit großem Fassungsvermögen 5,7 und 9,7 m³. Erleichtert die Befüllung des Silos vom Boden aus.
Option: Verlängerungsstück für Füllrohr (P1134727)

■Anschluss : Schnellkupplung

Länge m	Höhe m	Ø mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2,54	0,70	70	P113 47 25		1

VERSETZTES ABLAUFROHR

Es gibt 2 Ausführungen:
- das kurze Ablaufrohr, das die Aufnahme von Futter direkt in den Eimer des Traktors vor dem Silo ermöglicht.
- das lange Ablaufrohr, das die Aufnahme des Futters ermöglicht.
Nur für den Innenbereich bestimmt.
Nur verwendbar mit Futtersilos mit großem Fassungsvermögen.

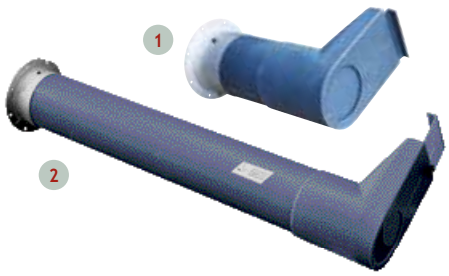

■Material : Rotationsgeformter Kunststoff

	Modell	Länge m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	kurz	0,55	P113 47 18		1
2	lang	1,43	P113 47 17		

FAHRBARER TANK FÜR TRAKTOR

Diese Wasserfässer auf Fahrgestell sind nur in Frankreich typisiert und sind in Luxemburg verwendbar. Sie müssen unbedingt bei den zuständigen Behörden (TÜV oder PVA in Belgien) typisiert werden, vor dem Verkauf und der Nutzung im Straßenverkehr.

Neues Sortiment mit gebremster Achse.

Dieser fahrbare Tank besteht aus:
- einem Monoblocktank D 1.2 aus Polyethylen (gleiche technische Daten wie der zylindrische Monoblocktank D1.2) Der Tank ist innen mit Schwallwänden versehen, die das Straßenverhalten erheblich verbessern, wenn er nicht ganz gefüllt ist, sowie mit einem IG/AG-Ventil 50/60 (2").

Der Tank ist mit LKW-Spanngurten auf dem Fahrgestell festgezurrt und mit Bodenkeilen für den Rahmen ausgestattet.
- einem verzinkten Fahrgestell.

Technische Daten des Fahrwerks:
- gebremste Achse,
- breite Spur für mehr Fahrstabilität,
- Rückleuchten fest am Fahrgestell angebracht und mit Gittern geschützt. Linkes Rücklicht mit genormtem Kennzeichenhalter und Aufnahme für Rundumleuchte (nicht inbegriffen).
- Fahrgestell aus kräftigen Holmen mit 3 bis 6 mm Dicke je nach Modell.
- Push-Pull-Anschlüsse zum Abmontieren des Schlauchs,
- Stabilisierende ausziehbare Stützen hinten, serienmäßig
- vordere Deichselaufnahme mit großen Kehlstücken verstärkt.
- Die demontierbare Deichsel ist hinten mit zwei Bügeln und einer Achse befestigt. Deichselausstattung:
- für 2300 l und 3100 l mit verstellbarer 70 mm Stütze.
- 5500 l und 6400 l mit 70 mm Wagenheber-Stütze.

Dieser vielseitige und robuste Tank ist ideal für den Transport von Wasser.

Fass. Verm. l	Achse mm	Trommel Ø mm	Rad (Räder)	Metallfelgen	Stütze mm	Länge m	Breite m	Höhe m	Abstand unter dem Ventil mm	Z. GG. (Zulässiges Gesamtgewicht) kg	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2300	Vierkant 60	250 x 60	11,5/80 x 15,3 16Plys	6 Löcher	Vierkant 70	3,80	2,25	2,01	765	3150	P113 37 21		
3100	Vierkant 70	300 x 60	11,5/80 x 15,3 16Plys	6 Löcher	Wagenheber / Vierkant 70	4,00	2,20	2,20	795	5810	P113 37 23		
5500	Vierkant 70	350 x 60	385/65 R22,5	8 Löcher	Wagenheber / Vierkant 70	4,55	2,35	2,59	865	6870	P113 37 25		1
6400	Vierkant 80	350 x 60	385/65 R22,5	8 Löcher	Wagenheber / Vierkant 70	5,00	2,35	2,59	870	7980	P113 37 27		

FAHRBARER TANK FÜR GRÜNFLÄCHEN

Neu. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Sie werden montiert und einsatzbereit geliefert!

Diese Tanks eignen sich für die Bewässerung von Grünflächen Die Wasserverteilung ist besonders einfach. Sie werden montiert und einsatzbereit geliefert. Sie sind auch mit Zapfwellenpumpe erhältlich (bitte rückfragen).
Es stehen 9 Größen zwischen 890 und 8000 Litern zur Wahl.
Sie sind alle ausgestattet mit:
- einem Vierteldrehungsventil, das die Ausgabe des Wassers ermöglicht,
- einer Schutzvorrichtung der Pumpe, um Überdruck zu vermeiden,
- Push-Pull-Anschlüssen, die das Abmontieren des Schlauchs ermöglichen, wenn der Tank auf dem Feld bleibt.

Die für Grünflächen geeigneten Tanks mit Fahrwerk sind darüber hinaus ausgestattet mit:
- einem Stauraum im Fahrwerk für das Stromkabel und den Bremsschlauch,
- einer gebremsten Achse ab der Ausführung 1500 Liter,
- einem Verlängerungskabel vom Fahrwerk bis zum Traktor (mitgeliefert), der die Beschädigung des Kabelstrangs durch Tiere verhindert. Rücklichtanschluss mit Kabeldurchgang direkt im Fahrwerk,
- einem geschützten Kabel,
- durch Metallgitter geschützten Leuchten.

Die Grünflächen-Tanks 890 und 1100 Liter bestehen aus:
- einer Motorpumpe HONDA WX10 mit folgenden Merkmalen: Viertaktmotor, Leistung 0,72 kW, Durchsatz 120 l/ min, maximale Saughöhe: 8 m (Wellschlauch mit Sieb inbegriffen), Ø Saug-/ Förderöffnung: 25 mm;
- einer Tricoflex-Kuntstoffhaspel mit einem Schlauch 20 m Ø 12x16,5 (inn./auß.), der einem Höchstdruck von 8 bar und einer Höchsttemperatur von 50°C standhält.
- einer verstellbaren Vierkantstütze 50 mm.

Die Grünflächen-Tanks 1500 bis 8000 Liter bestehen aus:
- einer Motorpumpe HONDA WX15 mit folgenden Merkmalen: Viertaktmotor, Leistung 1,6 kW, Durchsatz 280 l/ min, maximale Saughöhe: 8 m (Wellschlauch mit Sieb inbegriffen), Ø Saug-/ Förderöffnung: 40 mm;
- einer PREVOST-Metallhaspel mit einem Schlauch 15 m Ø 15x21,5 (inn/auß.), der einem Höchstdruck von 10 bar und einer Höchsttemperatur von 60°C standhält.
- einer verstellbaren Vierkantstütze 70 mm bei den Modellen 1500 bis 3200 Litern, einer Wagenheber-Vierkantstütze 70 mm bei den Modellen 4400 bis 6200 Liter, einer hydraulische Stütze mit Pumpe und serienmäßigem Vorratsbehälter bei dem Modell 8000 Liter.

Fass. Verm. l	Ø m	Länge m	Achse mm	Trommel Ø mm	Reifen	Stütze mm	Rückmaß des Tanks mm	Kupplung Abmessung mm	Z. GG. (Zulässiges Gesamtgewicht) kg	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
890	0,95	2,85	Vierkant 50	ungebremst	195 R14 6tr	Vierkant 50	1830	530	1500	PG101 06 05		
1100	0,95	2,85	Vierkant 50	ungebremst	195 R14 6tr	Vierkant 50	1830	530	1500	PG101 06 07		
1500	1,10	3,05	Vierkant 50	250 x 60	10/75x13,3 12 Plys 6tr	Vierkant 70	1970	500	2190	PG101 06 09		
2000	1,10	3,85	Vierkant 60	250 x 60	11,5/80x15,3 16 plys 6tr	Vierkant 70	2000	490	3150	PG101 06 11		
3200	1,30	3,85	carré 60	250 x 60	11,5/80x15,3 16 plys 6tr	Vierkant 70	2205	490	4440	PG101 06 13		
4400	1,50	4,10	Vierkant 70	300 x 60	11,5/80x15,3 16 plys 6tr	Vierkant 70 Wagenheber	2430	490	5810	PG101 06 15		1
5200	1,50	4,55	Vierkant 70	350 x 60	385/65 R22,5 8tr	Vierkant 70 Wagenheber	2500	560	6870	PG101 06 17		
6200	1,50	5,12	Vierkant 80	350 x 60	385/65 R22,5 8tr	Vierkant 70 Wagenheber	2505	570	7980	PG101 06 19		
8000	1,50	5,93	Vierkant 90	350 x 60	385/65 R22,5 8tr	hydraulisch	2525	570	10400	PG101 06 21		

Spezielle Räder für QUAD.
Feuerverzinkter Rahmen.

FAHRBARER TANK FÜR QUAD-ANHÄNGER UND KLEINSCHLEPPER.

Mechanisch verschweißter, verzinkter Rahmen, Polyethylen-Tank 400 l, Dichte 1. Ausschließlich für eine Benutzung außerhalb der öffentlichen Verkehrswege. Deichsel 50x2 aus Vierkantrohr, beidseitig verwendbar, eine Seite mit flacher Anhängung und eine Seite für die Option Kugelkupplung P113 23 29 (der Ausleger muss gegengebohrt werden). Geliefert ohne Kugelkupplung.
Option: Kugelkupplung, Achsenvierkant 50 mm, für Anhänger "Quad"

- Fass.Verm. : 400 l
- Rad (Räder) : 20 x 7 - 8 4PR

Gesamtlänge m	Gesamtbreite m	Gesamthöhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2,10	1,17	1,09	P121 49 21		1

KUPPLUNGSKOPF FÜR QUAD-ANHÄNGER

Kugel-Kupplungskopf für Vierkantachse 50 mm. Für den „Quad"-Anhänger 450 l oder den fahrbaren Tank 400 l. Der Ausleger muss von Ihnen gegengebohrt und der Kopf verschraubt werden. Kann für den 350 l-Anhänger benutzt werden, sofern das Ende des Auslegers verändert und Scheiben zum Feststellen verwendet werden. Verwendbar für den „QUAD"-Anhänger 450 l (P1132326) und den fahrbaren Tank 400 l (P1214921).

Befestigung	Form	Achse mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Verschraubung	Kugelig	Vierkant 50	P113 23 29		1

LUFTRAD FÜR QUAD-ANHÄNGER

Ersatzrad für QUAD-Anhänger 450 l und fahrbarer Tank für QUAD 400 l. Ein Pfeil am Gummi zeigt die Laufrichtung des Rads an.

- Ø : 48 cm
- Felge : Metall
- Schlauch : Ja
- Modell : 20x7, 00-8 4 PR

Typ	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Rechtes Rad	P113 23 31		1
Linkes Rad	P113 23 32		

WASSERSAMMLER AQUASTOCK

Hergestellt aus UV- und frostbeständigemPE-Harz. Sie sind fäulnis- und reinigungsmittelbeständig. Sie sind mit einem Schraubdeckel mit Stopfen und Entlüftungsöffnung versehen, so dass das Aufsteigen der Flüssigkeit vermieden wird. Zahlreiche Aussparungen oben und an den Seiten ermöglichen mittels Rohrverbinder den Anschluss an die Regenwasserrinne. Sie sind mit einem Ventil mit Ablaufstutzen versehen. Durch die eckige und schmale Form sind sie an Mauern und in schmalen Durchgängen einsetzbar. Die Tanks Aquastock können im unteren Teil in Reihe miteinander verbunden werden.
Die Tanks Aquastock wurden speziell zum Sammeln und Speichern von Wasser konzipiert. Form und Farbe (beige oder grün) sind so gewählt, dass sie sich harmonisch in ihre Umgebung integrieren. Sie können an eine Wand, vor eine Hausfassade oder ein Stallgebäude gestellt werden. Zahlreiche Verstärkungen an der Seite und in der Mitte gewährleisten absolute Stabilität. Der Behälter ist so geformt, dass das Vierteldrehungsventil 20/27 geschützt ist.

- Benutzung : Wassersammlung und -speicherung
- Material : Rotationsgeformtes Kunststoff
- Ventildurchmesser : 20/27 - 3/4" mm
- Deckel : 355 mm
- Breite : 0,70 mm

	Fass. Verm. l	Farbe	Länge m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	500	Beige	0,80	1,14	P116 01 01		1
		Grün	0,80	1,14	P116 01 02		
2	1500	Beige	1,60	1,62	P116 01 05		
		Grün	1,60	1,62	P116 01 06		
3	1000	Beige	1,55	1,14	P116 01 03		
		Grün	1,55	1,14	P116 01 04		

KOMPLETTES ABLASSVENTIL 3/4"- 20/27

Geeignet für:
- zylindrische Monoblocktanks D1 (beliebiges Fassungsvermögen) zusätzlich zu dem bereits montierten IG/AG-Ventil 50/60 2". Dieses Ablassventil mit geringerem Durchsatz ermöglicht das Anschließen an eine Leitung.
- und auf den Wassersammlern AQUASTOCK* (Fassungsvermögen: 500/1000/1500 l)

Material	XXX	Ø mm	XX	Modell	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
XXX	XXX	20/27	3/4"	XXX	P113 09 06		1

RECHTECKIGER MONOBLOCKTANK

Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.

Die rechteckigen Monoblock-Tanks D1 sind aus fäulnis-, UV- und frostbeständigem Polyethylen hergestellt.Sie sind resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und können mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt werden. Sie müssen auf einem absolut flachen Boden der Sockel stehen, so dass der Boden komplett aufliegt. Die Verzurrung darf nicht zu straff sein, damit sich der Tank nicht verformt.
Die rechteckigen Monoblocktanks Dichte 1:
- sind extrem platzsparend,
- leer übereinander stapelbar, mit Ausnehmungen zur Verwendung von Zurrgurten
(die Verzurrung darf nicht zu straff sein, damit sich der Tank nicht verformt),
- sie haben einen tiefliegenden Schwerpunkt für einen stabilen Transport.
- innere Schwallwände ab 3000 l minimieren die Flüssigkeitsbewegungen, 1 Wand für 3000 l, 2 Wände für 4000 und 5000 l. Das in den Kunststoff geformte Ventil ist durch die Tankform geschützt.
Sie sind ausgestattet mit:
- einem Vierteldrehungsventil,
- einem Schraubdeckel mit Entlüftungsventil, damit die Flüssigkeit nicht nach oben steigt.
Optional kann ein Schwimmerventil befestigt werden.
Optionen: Schwimmerventil mit automatischem Zulauf (P1138310 oder P1138341).



Fass. Verm. l	Ventildurchmesser	Ablaufstutzen	Länge m	Breite m	Höhe m	Deckel mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
400	1"1/4	33/42	0,98	0,88	0,64	255	P113 39 17		3
600	1"1/4	33/42	1,41	0,88	0,64	255	P113 39 15		3
800	1"1/4	33/42	1,41	1,05	0,75	255	P113 39 13		3
1000	1"1/4	33/42	1,65	1,05	0,75	255	P113 39 11		3
1500	1"1/2	40/49	1,82	1,22	0,95	355	P113 39 09		2
2000	1"1/2	40/49	2,38	1,22	0,95	355	P113 39 07		2
3000	2" mit Flansch	50/60	2,36	1,60	1,10	355	P113 39 05		2
4000	2" mit Flansch	50/60	3,11	1,60	1,10	355	P113 39 03		2
5000	2" mit Flansch	50/60	3,85	1,60	1,10	355	P113 39 01		2

- Typ : Monoblock
- Material : Polyethylen
- Form : rechteckig
- Dichte : 1

ZYLINDRISCHER MONOBLOCKTANK D 1.2

Großes Fassungsvermögen bis 8500 l. Integrierte Schwallwände. Leer übereinander stapelbar.

Ein breiter rotationsgeformter Deckel Ø 600 mm mit Luftabzugsstopfen Ø 120 mm in der Mitte. Ein Mannloch Ø 500 mm zur bequemen Reinigung oder Wartung.

Skaleneinteilung und Stelle im Oberbereich, an der jederzeit ein Schwimmerventil für eine automatische Befüllung montiert werden kann.

Sie ist an jedem Ende mit massegeformten Aufhängeösen versehen (für leeren Tank).

Der zylindrische Monoblocktank Dichte 1.2 ist aus fäulnis-, frost- und UV-beständigem Polyethylen hergestellt.Sie sind resistent gegen Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel und können mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt werden. Er ist so geformt, dass sich die Wand bei Flüssigkeitsschüben formbeständig bleibt.
Optionen: Schwimmerventil (P1138310 oder P1138341), Ventil IG/IG 20/27 (3/4") (P1130906), Ablaufstutzen 20/27 (3/4") (P1130923)

- Dichte : D 1,2
- Ventildurchmesser : 50/60 mit Flansch mm
- Ø Mannloch : 500 mm

Eine ventilseitige Halterung zum Aufhängen eines Zweitschlauches, was praktisch zum Reinigen oder zum Befüllen kleiner Behälter ist.

Sehr effiziente, in den Guss integrierte Schwallwände, deren Anzahl vom Fassungsvermögen abhängt, verhindern das Schwappen des Wassers während des Transports.

Fass.Verm. l	Länge m	Breite m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2300	2,30	1,33	1,27	P113 40 02		2
3100	2,40	1,48	1,42	P113 40 04		2
5500	3,16	1,62	1,73	P113 40 06		2
6400	3,71	1,62	1,73	P113 40 08		2
8500	4,71	1,64	1,75	P113 40 10		2

SCHWIMMERVENTIL PASSEND ZUM NETZDRUCK

Farbe	Durchsatz l/min	Verstellbar	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Weiß	32	Nein	P113 83 10		10

SCHWIMMERVENTIL MIT GROSSEN DURCHSATZ



Farbe	Durchsatz l/min	Verstellbar	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Gelb messing	42	Nein	P113 83 41		1

ABLAUFSTUTZEN

Ablaufstutzen mm	Typ	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
20/27	3/4"	P113 09 23		1
33/42	1"1/4	P113 09 21		

GERADES ENDSTÜCK

Die geraden Eckstücke dienen zur Befestigung der Ventile an den rechteckigen Monoblocktanks Dichte 1.

Ø mm	Typ	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
33/42	1"1/4	P113 09 12		1
40/49	1" 1/2	P113 09 11		
50/62	2"	P113 09 09		

RUNDE ODER OVALE WEIDETRÄNKE SUPERBAC

Diese Kunststofftränken sind witterungs- und fäulnisresistent sowie U.V.- und frostbeständig.Sind können mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Sie sind mit einem Ablassstopfen Ø 32 mm, einer Aussparung für die Schwimmerventil-Option und einem verstärkten, glatten Boden für eine leichte Reinigung versehen.

Die runden Behälter mit Vollrand und die ovalen Behälter mit Innenrand sind kompatibel mit der Schwimmerventil-Option La Gée 32 l/min mit einem 1/2 AG-Wasseranschluss mit Wasserabsperrsystem.

La Gée, die Nummer 1 für Weidetränken in Europa. Garantie La Gée 5+3 Jahre gegen Herstellungsmängel.

RUNDE WEIDETRÄNKE RC SUPERBAC

Die runden Tränken mit Vollrand haben einen patentierten Rand, der die Stabilität der Wanne verstärkt. Dieser Rand gewährleistet absolute Hygiene durch Fehlen eines Innenrands. Bei der Reinigung sind alle Stellen erreichbar und es gibt keine Stellen, in denen sich Schmutz ansammelt. Sie kann mit der Schwimmerventil-Option 32 l/min mit einem 1/2 AG-Wasseranschluss mit Wasserabsperrsystem versehen werden. Sie kann in eine zu diesem Zweck vorgesehene Aussparung montiert werden.
Geliefert mit Schwimmerventil.
Option: Schwimmerventil speziell für runde Superbac (P1138303).

- Farbe : Grau
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Form : Rund
- Rand : Vollrand

Fass. Verm. l	Höhe m	Ø m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
500	0,64	1,20	P121 35 11		10
800	0,64	1,48	P121 35 13		10
1000	0,64	1,62	P121 35 15		10

ABLAUFSTUTZEN KOMPLETT 33/42 MM

Er besteht aus:
- 1 Ablaufstutzen 33/42 mm mit 1 Dichtung
- 1 Stopfen mit 1 Dichtung

Der komplette Ablaufstutzen 33/42 wird bei den Tränken Polybac M und S, den runden und ovalen Weidebehältern Superbac, den Weidebehältern ECO und den Monoblocktanks benutzt.

Ablaufstutzen mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
33/42	P113 09 21		1

STOPFEN MIT DICHTUNG FÜR ABLAUFSTUTZEN 33/42 MM

Ablaufstutzen mm	Menge	Art.-Nr. Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
33/42	1 Stopfen mit Dichtung	P113 09 20		10
	10 Stopfen mit Dichtungen	P113 09 22		1

OVALE WEIDETRÄNKE RI SUPERBAC

Sie können mit den meisten Nutzfahrzeugen transportiert werden.

Sie ist mit einem Innenrand konzipiert, der für die Steifigkeit der Tränke sorgt. Sie kann mit der Schwimmerventil-Option 32 l/min mit einem 1/2 AG-Wasseranschluss mit Wasserabsperrsystem versehen werden. Sie kann in eine zu diesem Zweck vorgesehene Aussparung montiert werden.
Unsere Weidetränken dienen dazu, den weidenden Pferden für die kollektive Versorgung große Wassermengen zur Verfügung zu stellen.
Geliefert mit Schwimmerventil. Option: Schwimmerventil speziell für ovale Superbac (P1138301).

- Farbe : Grau
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Form : oval
- Rand : innen

Fass. Verm. l	Höhe m	Länge m	Breite m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
450	0,55	1,35	1,05	P121 35 19		10
650	0,63	1,46	1,13	P121 35 17		10
1000	0,63	2,05	1,37	P121 35 18		10
1500	0,63	2,40	1,70	P121 35 20		10

SCHWIMMERVENTIL FÜR WEIDETRÄNKE SUPERBAC

Modell	Durchfluss l/min	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
SUPERBAC rund	32	P113 83 03		10
Superbac oval	32	P113 83 01		10

WEIDETRÄNKE AUS METALL

Besonders haltbar und stoßbeständig.

Ein umfassendes Angebot an Weidetränken, die aus feuerverzinktem Blech in einer Dicke 20/10 hergestellt werden. Die vollautomatisierte industrielle Fertigung führt zu einer ausgezeichneten und gleichmäßigen Montage- und Endverarbeitungsqualität.

5

6

5 WEIDETRÄNKE AUS METALL "EXTRA HOCH"

Speziell für Pferde. Eine nachhaltige Lösung zur Vermeidung von Wasserverschwendung.

Eine Spezialreihe für Einhufer mit einer Höhe von 0,85 m, damit sich die Pferde nicht mit den Vorderhufen in die Tränke stellen.

- Form : Rund
- Material : Verzinkter Stahl
- Rand : Außen
- Nettogewicht : 70 kg

Fass. Verm. l	Höhe m	Ø m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
720	0,85	1,12	P121 35 33		2

6 WEIDETRÄNKE AUS METALL "SPEZIELL FÜR PONYS"

Niedrige Ausführung für Ponys und Zwergponys bis 0,33 m Höhe. Ermöglicht das gleichzeitige Tränken mehrerer Ponys.

- Form : Rund
- Material : Verzinkter Stahl
- Rand : Außen
- Nettogewicht : 47 kg

Fass. Verm. l	Höhe m	Ø m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
380	0,33	1,33	P121 35 31		2

WEIDETRÄNKE ECO

Preisgünstiges Modell. Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.

Sie ist aus fäulnis-, UV- und frostbeständigem rotationsgeformtem Kunststoff hergestellt. Sie kann mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Ablassstopfen Ø 32 mm. Verstärkter, glatter Boden für eine leichte Reinigung.

1

2

1 WEIDETRÄNKE ECO "SPEZIELL FÜR PFERDE"

Für Pferde beliebiger Größe.

- Farbe : Grün
- Form : Rund
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Rand : Außen

Fass. Verm. l	Höhe m	Ø m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
450	0,56	1,20	P113 31 15		10
1000	0,58	1,68	P113 31 19		10

2 WEIDETRÄNKE ECO "SPEZIELL FÜR PONYS"

Niedrige Ausführung für Ponys und Zwergponys bis 0,35 m Höhe. Ermöglicht das gleichzeitige Tränken mehrerer Ponys.

- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Farbe : Grün
- Form : Rund
- Rand : Außen

Fass. Verm. l	Höhe m	Ø m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
400	0,35	1,25	P121 35 21		16

WASSERBEHÄLTER

Vielseitig

Mit Ablassstopfen mit 32 mm Durchmesser. Kann an Wasserstellen für Pferde oder als Wassersammler am Austritt einer Rinne benutzt werden.

- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Farbe : Grün

Fass. Verm. l	Höhe mm	Ø mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
90	520	600	P121 16 01		5

EDELSTAHLWANNE MIT SCHWIMMERVENTIL

Die Tränke besteht aus:
- 1 Edelstahlwanne
- 1 Schwimmerventil 32L/min
- 2 Befestigungsklemmen

Für Metalltränke und Weidetränke ECO.
Ideal für Behälter ohne Aussparung für die Aufnahme eines Schwimmerventils.
Der Zulauf kann rechts oder links erfolgen.
Geliefert in Einzelpackung.

	Befestigung	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	Bügelklemmen	P113 83 05		10
4	Gerade Befestigungsklemmen	P113 83 07		

3



4

- Form : Wanne
- Material : Edelstahl
- Durchfluss : 32 l/min

WEIDEPUMPE POLYPUMP*

Sie sind leise und leicht zu installieren. Das moderne Design zeichnet sich durch Robustheit und Leichtigkeit aus.

Sie sind leise und leicht zu installieren. Das moderne Design zeichnet sich durch Robustheit und Leichtigkeit aus.

Die Pumpe hat 2 Funktionen: Sie dient als Wasserpumpe und gleichzeitig als Weidetränke. Das einfache rotationsgeformteKunststoffbecken in doppelwandiger Ausführung ist am Boden mit einem Gummistopfen (25 mm) zur Entleerung und Reinigung ausgestattet. Erhältlich in zwei Modellen der gleichen Bauart. Der Mechanismus, der Pleuel und das Schutzgehäuse bestehen aus sehr hochwertigem Gussaluminium, um vorzeitige Abnutzung zu verhindern. Die Achse wird in Ringen geführt und die Polymermembran dient als Stoßdämpfer für den Pump-Arm zwecks geräuscharmer Benutzung. Die Membranen und Ventile aus Spritzguss haben eine hohe Lebensdauer. Ein leichtes Gefälle sorgt für eine kleine Wasseransammlung unter dem Hebel, um die Tiere anzulocken. Bei jeder Betätigung des, an das Tiermaul angepassten Hebels, fließen ca. 0,5 Liter frisches Wasser in das rotationsgeformte Kunststoffbecken.
Diese Weidepumpen sollten auf einem 20 und 30 cm hohen Beton- oder Holzsockel montiert werden, um sie vor Verschmutzung und Verkotung zu schützen. 4 verstärkte Befestigungspunkte. Der Wasseranschluss wird direkt an der Rückseite des Pumpenbeckens vorgenommen, und zwar mittels eines in das Kunststoffteil integrierten Messing-Innengewindes. Sie werden mit zwei verschiedenen Anschlussstücken geliefert: mit einem Geriffelten Anschluss oder einem Ø 25 mm AG-Anschluss Sie können mit folgenden Optionen verwendet werden:
- Komplettes “Ansaugset“, geliefert mit 7 m Schlauch (Ø 25mm), Saugkopf mit Rückschlagventil.
- Saugkopf mit Rückschlagventil ohne Schlauch
Sie eignen sich für die Anatomie von Pferden.

WEIDEPUMPE POLYPUMP*

Die Polypumpe* ist eine Weidetränke für Pferdeherden, die sich dort bedarfsgerecht mit frischem Wasser versorgen.
Montage- und Benutzungsempfehlungen für eine POLYPUMP entsprechend der Zuchtart: Tränken von 15 Pferden, Befestigung in 0,20 m Höhe.
Optionen: Saugkopf (P1130594), Ansaugset (P1130595).

- System : Drücker
- Drücker : Pump-Arm
- Länge : 638 mm
- Breite : 310 mm
- Höhe : 420 mm
- Befestigung : Bodenmontage
- Einrichtung : kollektiv
- Vorrichtung : nicht heizbar
- Verwendung : erwachsene Tiere

	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	P113 05 91		1

*Vielzweckpumpe

ANSAUGSET FÜR POLYPUMP*

Komplettes Ansaugset bestehend aus:
- eine Rohr
- einem Saugkopf mit Rückschlagventil
Nur verwendbar bei den Weidepumpen POLYPUMP* und POLYPUMP* BOL.

Fass.Verm. mm	Länge m	Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
25	7	P113 05 95		1

*Vielzweckpumpe

WEIDEPUMPE POLYPUMP* BOL

Mit zwei Trinkbereichen, ideal für Stuten und ihre Fohlen.

Bei Druck gegen den Pump-Arm füllt sich die Kunststoffschale über ein Verbindungsgefäß mit Wasser.
Die Weidepumpe Polypump* Bol eignet sich besonders für Pferdeherden, Stuten mit Fohlen oder Kühe.
Sie ist an der Seite mit einem Becken mit kleiner Schale ausgestattet, die sich für das Maul von Fohlen eignet.
Montage- und Benutzungsempfehlungen für die Polypump Bol entsprechend der Zuchtart: 15 Pferde mit einer Befestigung in 0,20 m Höhe.
Optionen: Saugkopf (P1130594), Ansaugset (P1130595).

- System : Drücker
- Drücker : Pump-Arm
- Länge : 638 mm
- Breite : 444 mm
- Höhe : 420 mm
- Befestigung : Bodenmontage
- Einrichtung : kollektiv
- Vorrichtung : nicht heizbar
- Verwendung : junge und erwachsene Tiere

	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	P113 05 93		1

*Vielzweckpumpe

SAUGKOPF FÜR POLYPUMP*

mit Rückschlagventil Nur verwendbar bei den Weidepumpen POLYPUMP* und POLYPUMP* BOL.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 05 94		1

*Vielzweckpumpe

RPE GM et PM

La GÉE Pferde
Kunststoff für Tierhaltung
AUSRÜSTUNG

Weideraufen, die das Leben vereinfachen!

www.lagee-cheval.fr

Neu. Ausgezeichnetes Preis-/ Leistungsverhältnis. Diese leichten, praktischen Futterraufen gewährleisten eine sichere Nahrungsaufnahme.



FUTTERRAUFEN AUS KUNSTSTOFF

Diese sechseckigen Futterraufen aus Kunststoff sind UV-stabilisiert und frostbeständig. Sie sind leicht und stabil und können mühelos per Hand oder mit mechanischen Geräten verstellt werden. Sie sind mit 6 Kopfdurchlassöffnungen und einer Regenrinne ausgestattet, damit das Wasser nichts ins Innere läuft. Bei der Befüllung der Raufen RPE GM mit Boden kann die Glocke ohne Boden angehoben werden. Sie verfügen über 6 Bodenverankerungspunkte, die dafür sorgen, dass die Raufe während des Fressens nicht verrutscht. Oben mit Huböse Ø 40 mm zum Anheben und mit Verstärkungsrippen. Die Böden und Öffnungen sind mit einem Wasserabfluss versehen. Verstärkter Kopfdurchlass mit Polyethylenrand zum Schutz vor Verletzungen. Die Raufen sind besonders sicher.
Empfehlungen zum richtigen Einsatz der RPE GM und PM Raufen, mit oder ohne Boden:
- auf einem stabilen und flachen Boden in der Weide zu legen,
- die Raufe regelmäßig umziehen, um Bodensenkung in ihrer Umgebung zu vermeiden,
- die Raufe nicht im leeren Zustand lassen: in diesem Fall soll diese entweder gefüllt oder außer dem Pferdebereich geführt werden,
- der Boden darf nicht separat von der Glocke benutzt werden, um Beschädigung wegen Hufendruck zu vermeiden,
- in gewissen Fällen wird den Einsatz von Verankerungsbolzen (P1213749) empfohlen, wie zum Beispiel bei Verwendung mit schweren Pferden.
Sie eignen sich speziell für Pferde.

1

2

3

4

FUTTERRAUFE AUS KUNSTSTOFF RPE GM

Für Rundballen: Ø 1,80 bis 1,30 m
Höhe/ Ø 1,50 bis 1,60 m Höhe.
Abmessungen der Öffnungen:
Höhe: 0,80 m x Breite 0,41 m.
Höhe zwischen Boden und Öffnung: 0,60 m.
Abmessungen des Bodens: Außenlänge: 2,24 m/ Außenbreite: 2,04 m / Innenbreite: 1,73 m.
Abmessungen der Glocke: Breite 2,35 x Höhe 1,85 m.
Die Futterraufen RPE in großer Ausführung mit oder ohne Boden.
Geliefert OHNE Verankerungsbolzen.
Option: ein Set mit 4 verzinkten Verankerungsbolzen Ø 14 mm (P1213749).

■Material : Rotationsgeformter Kunststoff ■Form : Sechseckig

	Boden	Ball m	Net. Gw. kg	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	Mit	Ø 1,70 (H.1,35) / Ø 1,60 (H.1,50)	93	P121 37 47		4
2	ohne	Ø 1,80 (H.1,30) / Ø 1,50 (H. /1,60)	67	P121 37 45		6

SET4 VERANKERUNGSBOLZEN

Mit dem Set Verankerungsbolzen kann die Raufe am Boden befestigt werden, so dass es von den Tieren nicht verschoben werden kann.

■Material : Verzinkter Stahl

Ø mm	Länge mm	Art.-Nr. Daas Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
14	500	P121 37 49		1

Set 4 Bolzen

FUTTERRAUFE AUS KUNSTSTOFF RPE KLEINES MODELL

Abmessungen der Öffnungen:
Höhe: 0,68 m x Breite 0,34 m.
Höhe zwischen Boden und Öffnung: 0,54 m.
Abmessungen des Bodens:
Außenlänge: 1,67 m/ Außenbreite: 1,54 m / Innenbreite: 1,25 m.
Abmessungen der Glocke: Breite 1,83 x Höhe 1,53 m. Kleine Futterraufen RPE für Ponys, Schafe...mit und ohne Boden.
Geliefert OHNE Verankerungsbolzen.
Option: ein Set mit 4 verzinkten Verankerungsbolzen Ø 14 mm (P1213749).

■Material : Rotationsgeformter Kunststoff ■Form : Sechseckig

	Boden	Ball m	Net. Gw. kg	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	ohne	Ø 1,30	33	P121 37 46		8
4	Mit	Ø 1,20	46	P121 37 48		6

METALLISCHE FUTTERRAUFEN

Dank der Kufen können sie bequem auf der Weide verschoben und die Futterstellen zum Schutz des Geländes immer wieder gewechselt werden. Dies schützt den Boden vor zu starker Beanspruchung. Das Dach besteht aus verzinktem Blech. Es hat eine abgerundete Form, um das Futter bestmöglich vor Regen zu schützen und das Wasser schnell ablaufen zu lassen.

1

2

3

1 FUTTERRAUFE AUS METALL MIT PFERDEFRESSGITTER

Diese metallische Futterraufe mit Kopfdurchlassöffnung ist ausgestattet mit:
- kl. Modell: 1,5m x 1,5m: 8 Fressplätze / gr. Modell: 2,0m x 2,0m: 12 Fpl.
- alle Seiten können zum Füllen geöffnet werden.
- 1 abnehmbare Kupplungsstange.
- 2 Vierkantunterzüge
- inkl. Dachkantenschutz und Dreipunktschutz.

Unmontiert geliefert.

■Material : Verzinkter Stahl ■Typ : Mit Halsausschnitt

Modell	Länge m	Breite m	Anzahl Plätze	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
kl. Modell	1,5	1,5	8	215 00 85		4
gr. Modell	2,0	2,0	12	215 00 89		4

2 FUTTERRAUFE MIT PALISADENGITTER RTF

Diese Metallraufe besteht aus 4 frei zugänglichen Palisadengittern. Die Seite gegenüber der Kupplung kann zum Füllen geöffnet werden. Abnehmbare Kupplungsstange.
Unterzug serienmäßig.
Ideal für die Verteilung kleiner runder und quadratischer Ballen.

■Material : Verzinkter Stahl ■Typ : mit Palisadengitter

Modell	Länge m	Breite m	Anzahl Plätze	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
RTF	2	2	12	112 11 03		4

3 FUTTERRAUFE MIT PALISADENGITTER RDTF II

Kann einen rechteckigen Großballen oder 2 Rundballen aufnehmen.

Diese Metallraufe besteht aus 4 frei zugänglichen Palisadengittern. Die Seite gegenüber der Kupplung kann zum Füllen geöffnet werden. Abnehmbare Kupplungsstange. Boden- und Dachverstärkungen serienmäßig. Befüllung an der Seite gegenüber der Kupplung oder seitlich.
Unterzug serienmäßig.
Unmontiert geliefert.

■Material : Verzinkter Stahl ■Typ : mit Palisadengitter

Modell	Länge m	Breite m	Anzahl Plätze	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
RDTF II	3	2	14	112 10 01		4

DACHSCHUTZ FÜR METALLRAUFE

Schutzstangen, die um das Blechdach herum positioniert werden.
Für Metall-Futterraufe.
Schützt die Pferde vor Verletzungen am Kopf.

■Material : Verzinkter Stahl

Modell	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
RDTF II	P121 37 44		4
RTE/RTF	P121 37 43		4

KUPPLUNGSSCHUTZBÜGEL FÜR METALLRAUFE

Schützt die Pferde vor Verletzungen an den Hufen und Nüstern.

■Material : Verzinkter Stahl

Modell	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
RTE/RTF/RDTF II	P121 37 42		4

RUNDER WEIDETROG MIT BESCHWERUNG

Extrem stabil.

Mit Ablaufstopfen und Rand gegen Futterverlust. Durch die konische Form bleibt zwischen den Hufen des Tiers und dem Trog ein gewisser Abstand, so dass es nicht in den Trog tritt.
Mit 2 bis 3 kg Kies zu beschweren.
Ohne Kies geliefert.

- Trog : zum Beschweren
- Form : Rund
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff

Fass.Verm. l	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
15	P121 31 03		5

RUNDER REIFENTROG

Mit Ablaufstopfen
und verschwendungssicherem Rand.
Wird in einen Reifen Typ R14 eingesetzt.
Ohne Reifen geliefert.

- Trog : Reifentrog
- Form : Rund
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff

Fass.Verm. l	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
15	P121 31 01		5

ABLASSSTOPFEN FÜR FUTTERTROG

Als Ersatz für den mitgelieferte Stopfen des aufhängbaren Trogs 20 l oder für den runden Weidetrog.

Ø mm	Farbe	Art.-Nr. Beutel	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
20	Grün	P113 07 61		1

Beutel mit 10 Stopfen

GERADER, SELEKTIVER WEIDETROG

Für eine Stute mit Fohlen. Der Trog wird mit zwei Teilstäben geliefert, die je nach Maulhöhe der Stute so positioniert werden, dass diese nicht die Ration des Fohlens frisst. 4 Verankerungsbolzen für die Befestigung am Boden, damit der Trog nicht verschoben werden kann. Ohne Bolzen geliefert.
Option: ein Satz mit 4 Verankerungsbolzen (P1213749)

- Trog : Mit Teilstäben
- Form : Gerade
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff

Fass. Verm. l	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
50	89,5	37,5	19,5	P121 33 05		5

SET MIT 4 VERANKERUNGSBOLZEN

Mit dem Set Verankerungsbolzen kann das Gerät am Boden befestigt werden, so dass es von den Tieren nicht verschoben werden kann. Sie sind kompatibel mit den Raufen RPE, den geraden Weidetrögen und den Kunststoffmodulen LA GEE für Dressurbahnen oder Reithallen.

- Material : Verzinkter Stahl

Ø mm	Länge mm	Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
14	500	P121 37 49		1

Set 4 Bolzen

GERADER WEIDETROG

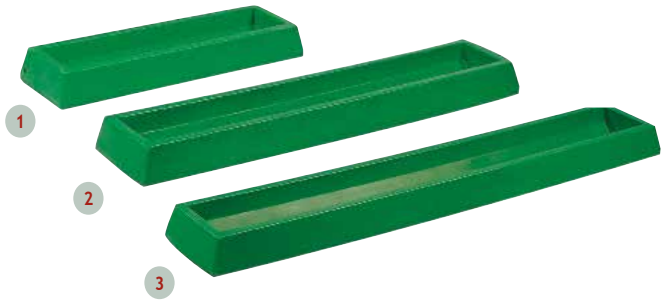

- Trog : Einfach
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Breite : 0,32 m
- Höhe : 0,12 m

	Fass.Verm. l	Länge m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	20	1	P121 31 05		5
2	30	1,50	P121 31 07		5
3	40	2	P121 31 09		5

GERADER WEIDETROG AUF FÜSSEN

Er besteht aus einem Außenrand aus Polyethylen und einem verzinkten Gestell. Der Boden wird durch Verstrebungen verstärkt. Diese Tröge sind mit 2 vormontierten Längsstreben im Innern des Rands und Blackson-beschichteten Füßen mit einem Durchmesser von 33,7 mm versehen,. Ihre Höhe kann an einer Druckmutter verstellt werden.
Die Tröge auf Füßen bestehen aus Kunststoff und sind sehr preisgünstig. Bei der Nahrungsaufnahme besteht für die Pferde keine Kontaminationsgefahr durch Buttersäurebakteriensporen.

- Trog : Auf Füßen
- Form : Gerade
- Material : Rotationsgeformter Kunststoff

Länge m	Breite m	Mindesthöhe m	Max. Höhe m	Anzahl der Füße	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	0,85	0,55	0,80	4	P113 41 06		6
4	0,85	0,55	0,80	4	P113 41 08		6
5	0,85	0,50	0,80	6	P113 41 05		6
	0,60	0,43	0,68	6	P113 41 07		6

FOHLENFUTTERAUTOMATEN

Bei warmem Wetter kommen oft Fohlen auf die Welt und stehen bereits einige Wochen später mit der Stute auf der Weide.

La Gée, Ausrüstung für Pferde, bietet eine Reihe von Fohlenfutterautomaten für die Weide an, um zu vermeiden dass die Stuten die Rationen der Fohlen fressen. Die Nahrung der Fohlen wird überwacht, denn zwischen 6 Monaten und 2 Jahren wachsen sie am meisten.

Es werden 2 Arten von Fohlenfutterautomaten angeboten: der Futterautomat mit Vorratsbehälter für eine kontinuierliche Nahrungsaufnahme. Die Abmessungen und die Art von Panel um den Futterautomaten herum sind proportional bemessen, um die Fohlen bequem zum Automaten vordringen zu lassen und den Zugang für die Muttertiere zu versperren.

Die Fohlenfutterautomaten aus Kunststoff und die Panels aus verzinktem Stahl sorgen für eine robuste Einheit.Nach dem Säugen ist es besonders wichtig für die Entwicklung der Fohlen, dass sie richtig ernährt werden.Aus diesem Grund ist für die Fohlen ein Raum abzugrenzen, in dem nur sie gefüttert werden, da sie nicht die gleichen Rationen und Futtermittel bekommen, wie die Mutterstute.

PACK FÜR RUNDEN FOHLENFUTTERAUTOMATEN

Bestehend aus:
- 1 Behälter in der Mitte auf Füßen Ø 1,30 m / hoch. 1 m / Fassungsvermögen: 80 l.
- 4 Verankerungsbolzen Ø 14 mm, Länge 500 mm.
- 8 verzinkten Metallpanels. Abmess. pro Panel: Länge 2 m / Höhe 1,30 m.
- 8 Stäbe für die Panels

Ø m	Art.-Nr. Das Pack	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
5,10	P121 33 01		1

PACK FÜR FOHLENFUTTERAUTOMAT MIT VORRATSBEHÄLTER

Bestehend aus:
- Fohlenfutterautomat mit Vorratsbehälter 500 l auf Stützen. Mit einer Durchsatzregulierungsklappe ausgerüstet.
- 6 verzinkte Metallpanels. Abmess. pro Panel: Länge 2 m. - Höhe 1,30 m.
- 2 Zaungitter zu beiden Seiten des Behälters, um den Zugang der Stute zu verhindern. Abmess. pro Panel: Länge 1,30 m. - Höhe 1,55 m.
- 9 Stäben Ø 18 mm Länge 1500 mm für die Panels.

Ø m	Art.-Nr. Das Pack	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
5,06	P121 33 03		1

1

2

3



4

1 RUNDER FOHLENFUTTERAUTOMAT

Vorratsbehälter in der Mitte auf verzinkten Füßen.
Geliefert mit 4 Verankerungsbolzen Ø 14 mm, Länge 500 mm.

Fass. Verm. l	Ø m	Höhe m	Tiefe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
80	1,30	1	0,20	P121 33 02		5

2 ZAUNGITTER FÜR GEHEGE MIT FOHLENFUTTERAUTOMAT

Ein Stab Ø 18 mm Länge 1500 mm inbegriffen.

■Material : Verzinkter Stahl

Drahtgitter	Länge m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Ohne	2	1,30	P121 33 09		8

3 FUTTERFOHLENAUTOMATEN MIT VORRATSBEHÄLTER

Futterfohlenautomaten mit Vorratsbehälter und Durchsatzregulierungsklappe.

Fass.Verm. l	Länge m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
500	1,30	1,55	P121 33 04		5

4 ZAUNGITTER FÜR GEHEGE MIT FOHLENFUTTERAUTOMAT

Gitter bestehend aus rautenförmigen Maschendraht. Zaungitter zu beiden Seiten des Futterautomats, um den Zugang der Stuten zu verhindern.
2 Stäbe Ø 18 mm Länge 1500 mm inbegriffen.

■Material : Verzinkter Stahl

Drahtgitter	Länge m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Mit	1,30	1,55	P121 33 11		2

AUSZIEHBARE LEICHTE ABTRENNUNG

Vielseitig. Erweiterbar, Extrem stabil.

Eine umfassende stabile und vielseitige Produktreihe (Länge 1 bis 6 m).
- Die Zwischenstreben haben den gleichen Durchmesser wie die Querrohre und sorgen für Stabilität und Ästhetik.
- Das umfangreiche Montagezubehör ermöglicht eine Anpassung an jede Art von Konstellation.
- Montiert geliefert, bzw. Einschubteil in Hauptteil eingeschoben.
- Feststellen der Querrohre mittels einer Bügelverschraubung.
- Befestigung und Einstellung unter Verwendung eines Flacheisens am oberen Teil und einer in eine Hülse geschraubten Augengewindespindel am unteren Teil.
- Nach der Fertigung feuerverzinkt
- vorderer und hinterer Pfosten 50 x 50 mm, Dicke 2 mm.
- Stabile und ästhetische Verarbeitung der Einschubteile
- Befestigungseisen am hinteren Teil des Tors, Endstück vor einem Riegel Ø25 mm, Rückschlagklappe in der Achse der Leisten.
- Montage der Ø42 mm Abstandshalter mit Innen- und Außenkontur an den Querstreben

Feststehener Teil:
- 5 Querstreben Durchm. 42 mm.
- 1 Vierkantpfosten 50 mm Erweiterbarer Teil:
- 5 Querstreben Durchm. 34 mm.
- 1 Vierkantpfosten 50 mm

Der hintere Teil ist mit einem Flacheisen und einer Augengewindechraube zum Verbinden mit der Halterung versehen.

- Material : Verzinkter Stahl
- Höhe : 1,15 m
- Anzahl der Riegel : 1
- Anzahl der Rohren : 5
- Typ : Erweiterbar

Länge m	Net. Gw. kg	Einschub 1 Riegel	Einschub Lasche/ Augenschraube	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1 bis 2	13	112 13 18 ER	112 13 18 LA		14
2 bis 3	23	112 13 20 ER	112 13 20 LA		14
3 bis 4	34	112 13 22 ER	112 13 22 LA		14
4 bis 5	46	112 13 24 ER	112 13 24 LA		14
5 bis 6	57	112 13 26 ER	112 13 26 LA		14

Befestigungseisen des hinteren Torteils tiefgezogen.

Montage der Querstreben Ø 42 mm mit Außen und Innenkantprofil auf den Torstäben.

Stabile und ästhetische Verarbeitung der Einschubteile für Weidetore und Panels.



Einschubteil vor einem „tiefgezogenen" Riegel Ø 25 mm, Rückschlagklappe in der Achse der Stäbe.

AUSZIEHBARE ABTRENNUNG, 3-LAGIG

Sie sind besonders robust dank der Rohren Durchm. 60,3 mm. Abstand zwischen den Querstreben 480 mm. Die Pferde nicht unbeaufsichtigt lassen. Die vorspringenden Teile bei Bedarf abdecken (Flansche, Stellschrauben...).

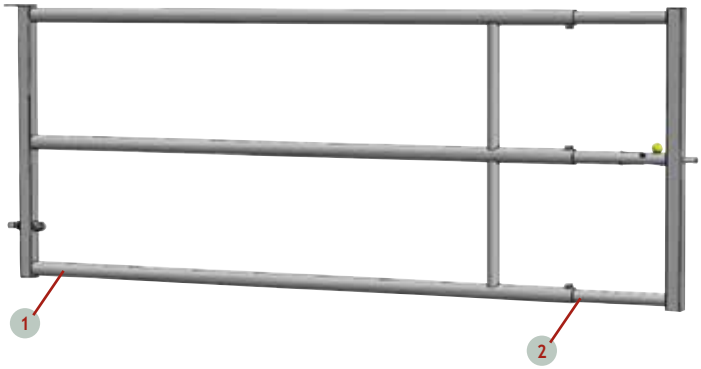

Ausziehbare Abtrennung mit automatischem Riegel.
Bestehend aus: 1 Hauptteil und 1 Einschubteil mit automatischem, federbelastet Riegel.

1 HAUPTTEIL FÜR ABTRENNUNG

Feststehendes Teil:
- 3 Querstreben Durchm. 60,3 mm.
- 1 Vierkantpfosten 60 mm Am oberen und unteren Teil mit Augengewindespindel Ø 22 mm und 3 Muttern versehen.

- Material : Verzinkter Stahl
- Höhe : 1,15 m
- Anzahl der Rohren : 3

Einschub Lasche / Augenschraube

Länge m	Net. Gw. kg	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2/3	29	115 16 01 LA		6
3/4	41	115 16 03 LA		6
4/5	54	115 16 05 LA		6
5/6	68	115 16 07 LA		6

Einschub 1 Riegel, federbelastet

Länge m	Net. Gw. kg	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2/3	29	115 16 01 ER		6
3/4	41	115 16 03 ER		6
4/5	54	115 16 05 ER		6
5/6	68	115 16 07 ER		6

2 EINSCHUBTEIL FÜR ABTRENNUNG

Panel, das in die hinteren Rohre geschoben wird Zum Einstellen der Gitterlänge.
Abnehmbares Teil:
- 3 Querstreben Durchm. 48,3 mm.
- 1 Vierkantpfosten 60 mm

WEIDETOR

Ausgezeichnetes Preis-/ Leistungsverhältnis.

Inklusive Befestigungsset

Hauptteil:
- Rahmen Ø 42,4 mm.
- Rahmen, innen Ø 34 mm.
- senkrechte Sprossen Ø 34 mm

Einschubteil:
- Rahmen Ø 34 mm.
- Rahmen, innen Ø 27 mm.

Fünf Modelle für Breiten von 1,05m bis 6,00m, jeweils um 1m ausziehbar
Höhe: 1,10m - lichter Rohrabstand 23cm
Inklusive aller Befestigungsteile für Holzsäulen. (2 Stk. Augenschrauben mit Platten als Angel, 1Stk. Selbstfangverschluss, 6 Stk. Holzschrauben)

- Material : Verzinkter Stahl
- Anzahl der Leisten : 5
- Höhe : 1,10 m
- Typ : Erweiterbar

Länge m	Net. Gw. kg	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1,05 bis 1,70		214 01 70		
2,00 bis 3,00		214 02 03		
3,00 bis 4,00		214 03 04		
4,00 bis 5,00		214 04 05		
5,00 bis 6,00		214 05 06		
zus. Selbstfangverschluss		214 11 02		
anschraubbarer Riegel		214 11 04		
Überwurf		214 11 07		

ZUBEHÖR ZUM MONTAGE VON ABTRENNUNGEN UND WEIDETOREN

PFOSTEN FÜR WEIDETOR

- Material : Verzinkter Stahl
- Höhe : 2,13 m
- Wandstärke : 4 mm
- Befestigung : zum Einbetonieren

	Pfosten	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	Säule mit 1-fach-Halter	115 21 09		10
2	Säule mit 2-fach-Halter	115 21 13		10
3	Säule ohne Befestigungslaschen	115 21 07		10

4 EINFACHE BEFESTIGUNG

Art.-Nr. Das Paar	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
115 21 01		10

5 AUFNAHMEPLATTE FÜR RIEGEL

- Material : Verzinkter Stahl paarweise

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
115 21 31		10

6 SCHELLE FÜR RIEGEL

- Material : Verzinkter Stahl

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
115 21 59		10

7 BODENHÜLSE FÜR PFOSTEN

Für Rundpfosten Durchm. 102 mm Der Pfosten kann leicht herausgezogen werden. Zum Einbetonieren in der Bodenplatte oder mit Flacheisen

- Material : Verzinkter Stahl
- Form : Rund
- Befestigung : Einbetonieren in den Boden

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
115 21 43		10

8 ABDECKUNG FÜR BODENHÜLSE

Wird in die Öffnung der Pfostenhülse gesteckt und ermöglicht somit das Sichern derselben. Gleichzeitig kann kein Schmutz eindringen.

- Material : Verzinkter Stahl

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
115 21 27		10

PANELS UND PANELS MIT DURCHGANG

Leicht und mühelos handhabbar. Kann beliebig versetzt werden. Es ist abnehmbar, um Ihren Konzeptionsansprüchen gerecht zu werden.

Wir bieten in unserem Sortiment ein normales Panel und ein Panel mit Durchgang an. Keine herausstehenden Teile, die die Pferde durch Reibung an den Rohren verletzen könnten. Jedes Panel ist an einem Ende oben und unten mit Flacheisen ausgestattet, die dem Befestigen von serienmäßig mitgelieferten Ketten an einem zweiten Panel dienen.

Der Bogen verhindert ein Abrutschen der Tiere zwischen die Panele.

Stabile Fußkufen bieten höchste Standsicherheit auch im Gelände und erlauben ein leichtes Verschieben der Panele.

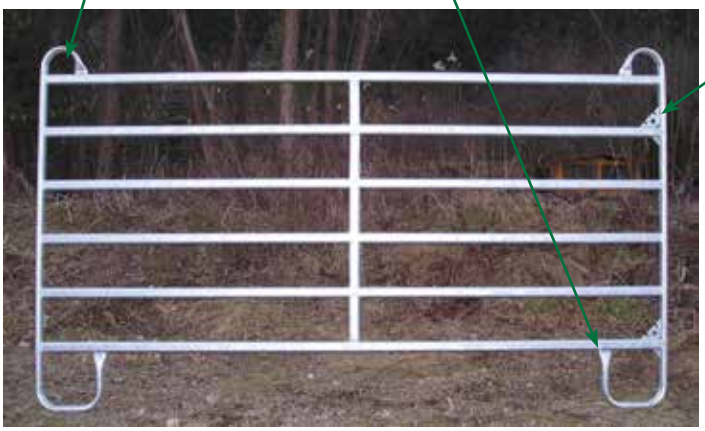

Alle Panele sind mit zwei starken Verbindungsketten versehen (austauschbar, da verschraubt) die einen einfachen und stabilen Aufbau auch auf unebenen Flächen ermöglichen.

stabiler federbelasteter Riegel

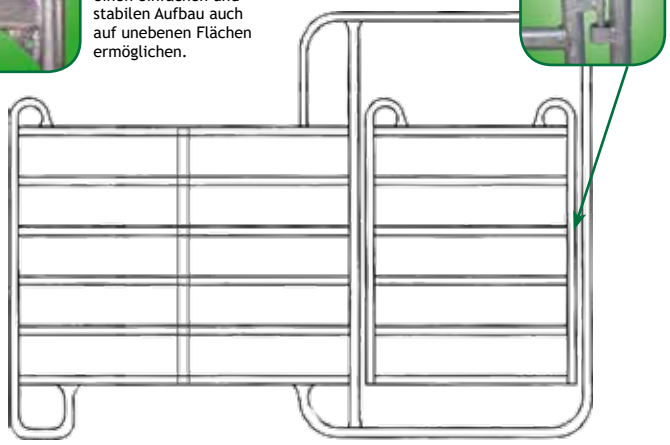

1 PANEL

Panel bestehend aus Querstreben und einem dazwischenliegenden Verstärkungseisen. 2 Befestigungskettchen inbegriffen.

- Material : Verzinkter Stahl
- Ø : 35 mm
- Höhe : 1,60 m
- Anzahl der Rohren : 6

Länge m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2,40	211 12 40		10
3,00	211 13 00		10
3,60	211 13 60		10

AUSZIEHBARER RAHMEN FÜR PANEL

Der Rahmen für Panels hat die gleichen Eigenschaften wie die Panels. Stabile Anfertigung aus Rohr Ø 42,4 mm. Ermöglicht bei der Bildung eines Ganges, dass der Abstand zwischen Panels gehalten wird, wo die Einheit verstärkt wird.

- Material : Feuerverzinkter Stahl
- Länge : 0,75 m
- Höhe : 2,10 m

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 37 67		5

VERKEHRSSCHILD-SET

Reflektierend. Für den Straßenverkehr zugelassen.

Verkehrsschild-Set für Panelträger. Wird mit einem Bändersystem auf dem Panelträger befestigt. Besteht aus 2 Elementen mit integriertem Leuchtsystem. Sie sind reflektierend und von anderen Fahrzeugen aus der Ferne erkennbar. Anschluss über den Kabelstrang,

Höhe cm	Breite cm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
43	43	P121 37 77		1

2 PANEL MIT DURCHGANG

Dient als Öffnungssystem zum Verlassen eines Longierzirkels, einer Weidekoppel... Diese Panels mit Durchgang besitzen die gleichen Eigenschaften wie die normalen Panels. Sie können folglich jederzeit in die Installationen eingefügt werden, um als Eingang zu dienen
2 Befestigungskettchen inbegriffen.

- Material : Verzinkter Stahl
- Anzahl der Rohren : 6
- Höhe : 2,25 m
- Anzahl der Riegel : 1

Länge m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2,40	211 22 40		5
3,00	211 23 00		5
3,60	211 23 60		5

PANELTRÄGER

Zum bequemen Transportieren und Verstauen von Panels.
Für den Transport von 20 Panels. Ideal für 19 Panels zu je 2,40 m und 1 Bogenpanel 2,40 m. Für den Transport auf der Straße ist das Verkehrsschild-Set erforderlich.

- Material : Verzinkter Stahl
- Breite : 0,10 m
- Höhe : 1,46 m

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 37 75		1

FORSTSCHRANKE

Zur eingeschränktem Zugang an Wäldern, privaten Grundstücken und Jagdgebieten.

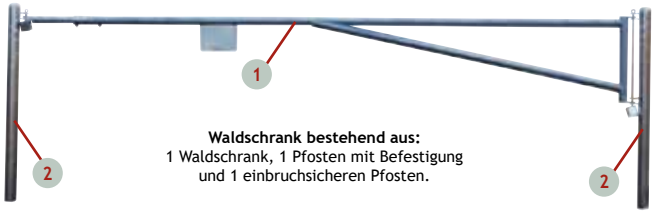

Waldschrank bestehend aus:
1 Waldschrank, 1 Pfosten mit Befestigung
und 1 einbruchsicheren Pfosten.

FORSTSPERRE

Waldschrank.

Diese Schranken sind aus feuerverzinkten groß dimensionierten Rohren gefertigt. Hauptteil aus Ø 76 mm Rohr. Befestigung durch Flacheisen, die auf den Hauptteil geschweißt sind. - Auf das Hauptrohr geschweißtes DIN A4 Platte , die zur Befestigung verschiedener homologierter Schilder dient (Privatgelände, privates Jagdrevier,...).Ausziehbares Ø 60 mm-Einschubteil zur Verlängerung der Schranke um mindestens 2 m, wobei ein Kreuzstück zur Verbindung bereit gehalten werden muss. Feststellen durch zwei Druckbolzen. Mehrere Befestigungsmöglichkeiten je nach gewünschtem Sicherheitsgrad. Ohne Pfosten geliefert.

■Material : Verzinkter Stahl ■Typ : Ausziehbar

	Länge m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	3 bis 5	P121 36 01		4
	5 bis 7	P121 36 03		4

PFOSTEN MIT BEFESTIGUNG UND VORHÄNGESCHLOSS-SYSTEM

2 verzinkte Pfosten zum Einbetonieren Ø 102 mm mit Befestigungen und Bolzen Ø 18 mm, die mit einem Vorhängeschloss gesichert werden können und mit einem Aufbruchschutz versehen sind.

■Material : Verzinkter Stahl ■Wandstärke : 4 mm
■Ø : 102 mm ■Höhe : 2,13 m

	Art.-Nr. Das Paar	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	P121 36 09		1

BEFESTIGUNG MIT VORHÄNGESCHLOSS

Befestigung für Waldschranke mit Vorhängeschloss-System Befestigungseinheit mit Befestigungen und Bolzen Ø 18 mm für Vorhängeschloss mit Vorhängeschloss-Aufbrechschutz.

■Material : Verzinkter Stahl

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 36 05		1

BEFESTIGUNG ECO

Die ECO-Befestigung enthält 3 Befestigungen mit Bolzen und Kette Ø 14 mm (in diesem Fall muss die untere Befestigung verkeilt werden, um den Durchmesserunterschied von 14 bis 18 mm auszugleichen und die Schranke waagerecht zu halten). Verwendbar mit der Waldschranke.

■Material : Verzinkter Stahl

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 36 07		1

La GÉE Pferde
Kunststoff für Tierhaltung
AUSRÜSTUNG

Ein komplettes Sortiment zum Verstauen und Transport von Ausrüstung.

www.lagee-cheval.fr

SATTELSCHRANK

Die Marke La Gée Ausrüstung für Pferde ist in der Reitwelt ein maßgeblicher Hersteller für Verstaulösungen von Reitausrüstungen. Wir bieten ein breites Angebots an Schränken zum Verstauen von Satteln, Trensen, Halftern, Zügeln, Gurtzeug, Longen, Reitstiefeln... an. Wir bieten vertikale oder horizontale Schränke mit Rollen in unterschiedlichen Farben und Zubehören wie z.B. Trensenhaltern oder Sattelhaltern an, damit Sie Ihre Ausrüstung auf Reitturnieren oder im Sattelraum problemlos verstauen können, oder ganz einfach, um auf Ihr Pferd zu steigen. Alle Kästen bestehen aus rotationsgeformtem Kunststoff, was ihnen eine hohe Stoßbeständigkeit und Wasserdichtheit verleiht und somit Ihre Reitausrüstung vor Beschädigung schützt. Wir bieten ein umfassendes Sortiment an besonders robusten und benutzerfreundlichen Schränken an, um Ihre Anforderungen an den Transport Ihrer Reitausrüstung gerecht zu werden.Sie sind besonders praktisch mit den vielen Stau- und Ausstattungsmöglichkeiten und bieten die Qualität, die man für besondere Ausrüstungen erwartet.

VERTIKALER SATTELSCHRANK FÜR REITPFERDE

Möglichkeit, 2 Sprungsättel zu verstauen. Dokumententaschen.

Ausgestattet mit:
- 2 Sattelhaltern,
- 1 einklappbaren Sattelhalter
- 1 Deckenhalter
- 1 Unterdeckenhalter,
- 2 Dokumententaschen La Gée,
- 2 seitliche Haken,
- 1 Platte mit 3 PROCLIP-Haken,
- 1 Metallbehälter,
- diverse Staumöglichkeiten,
- 2 Seitengriffen, - 1 Doppelgriff hinten,
- 2 schwenkbaren Vorderrädern,
- 2 Hinterrädern Ø 200 mm mit Rollenlager

Leicht zu handeln dank der schwenkbaren Vorderräder. Der Deckel ist mit einem Öffnungszylinder versehen. Der Deckel und die Tür sind mit einer Dichtung versehen, die für absolute Dichtheit sorgt, und können mit einem Vorhängeschloss gesichert werden Vertikaler Sattelschrank PREMIUM für Sprungsattel. Geliefert ohne Vorhängeschloss

- Material : Kunststoff
- Außenbreite : 0,64 m
- Außentiefe : 0,71 m
- Höhe : 1,26 m
- Modell : Vertikal
- Typ : Turnier
- Reihe : Premium
- Schrank : fahrbar

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 55 15		2
Schokoladenbraun	P121 55 16		
Granatrot	P121 55 13		
Grün	P121 55 11		

FAHRBARER HORIZONTALER SATTELSCHRANK FÜR REITPFERDE

Horizontaler Sattelschrank PREMIUM für Reitpferde, ausgestattet mit: - 1 Dokumententasche La Gée,
- 2 Hebegriffen (vorne und hinten),
- 1 ausziehbaren Transportgriff vorne,
- einer Sattelhalterstange, - 2 Gummispannern,
- 2 schwenkbaren Vorderrädern,
- 2 Hinterrädern Ø 200 mm mit Rollenlager,
Mit einem Vorhängeschloss abschließbar. Leicht zu handeln dank der schwenkbaren Vorderräder. Der Deckel ist mit einer Dichtung versehen, die für absolute Dichtheit sorgt, sowie mit einem Metallschutzbügel.
Geliefert ohne Vorhängeschloss.

- Material : Kunststoff
- Länge : 0,90 m
- Breite : 0,62 m
- Höhe : 0,56 m
- Schrank : fahrbar
- Modell : Horizontal
- Reihe : Premium

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 55 21		2
Schokoladenbraun	P121 55 22		
Granatrot	P121 55 19		
Grün	P121 55 17		

FAHRBARER HORIZONTALER GERÄTEKOFFER FÜR TRABER

Horizontaler Sattelschrank für Traber mit:
- 1 Dokumententasche La Gée,
- 2 Hebegriffen (vorne und hinten),
- 1 ausziehbaren Transportgriff vorne,
- 2 Gummispannern,
- 2 schwenkbaren Vorderrädern,
- 2 Hinterrädern Ø 200 mm
mit Rollenlager,
Mit einem Vorhängeschloss abschließbar. Leicht zu handeln dank der schwenkbaren Vorderräder. Der Deckel ist mit einer Dichtung versehen, die für absolute Dichtheit sorgt, sowie mit einem Metallschutzbügel.
Dieser Schrank kann wegen seines ausziehbaren Griffs mit einem Sulky gezogen werden.
Geliefert ohne Vorhängeschloss

- Material : Kunststoff
- Länge : 0,90 m
- Breite : 0,62 m
- Höhe : 0,56 m
- Modell : Horizontal
- Reihe : Premium
- Schrank : fahrbar

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 57 15		2
Schokoladenbraun	P121 57 17		
Granatrot	P121 57 13		
Grün	P121 57 11		

VERTIKALER SATTELSCHRANK

Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.

Ausgestattet mit:
- 1 Sattelhalter,

- 1 Platte mit 3 PROCLIP-Haken,
- 2 Gummispannern,
- 2 Seitengriffen,
- 1 Griff hinten,
- 2 schwenkbaren Vorderrädern,
- 2 Hinterrädern Ø 200 mm mit Rollenlager

Leicht zu handeln dank der schwenkbaren Vorderräder.
Der Deckel ist mit einer abklappbaren Gasfeder versehen. Der Deckel und die Tür sind mit einer Dichtung versehen, die für absolute Dichtheit sorgt, und können mit einem Vorhängeschloss gesichert werden. Geeignet für Sprungsattel. Geliefert ohne Vorhängeschloss

- Material : Kunststoff
- Außentiefe : 0,68 m
- Außenbreite : 0,61 m
- Höhe : 1,26 m
- Modell : Vertikal
- Typ : Turnier
- Reihe : Standard
- Schrank : fahrbar

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Königsblau	P121 55 01		2
Schwarz	P121 55 03		

TRANSPORTSCHRANK

Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.

Ausgestattet mit:
- 1 Hebegriff hinten
- 1 ausziehbaren Transportgriff vorne,
- 2 schwenkbaren Vorderrädern, -
2 Hinterrädern Ø 200 mm mit Rollenlager

Leicht zu handeln dank der schwenkbaren Vorderräder.
Dichter Deckel mit Gummibändern,
der mit einem Vorhängeschloss gesichert werden kann.
Geliefert ohne Vorhängeschloss
Option: Sattelhalterstange (P1215720)

- Material : Kunststoff
- Länge : 0,86 m
- Breite : 0,63 m
- Höhe : 0,56 m
- Modell : Horizontal
- Typ : Transport
- Reihe : Standard

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Königsblau	P121 57 21		2
Schwarz	P121 57 22		

SATTELTRÄGER

Als Hinzufügung in einem Transportschrank vorgesehen.

Art.-Nr. L'unité	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 57 20		1

ORDNUNGSKOFFER

Dieser Ordnungskoffer wir wegen seines großen Lagerraums geschätzt. Leicht zu transportieren.

Der Sattelschrank ist mit 2 Metallgriffen versehen, die direkt in die massegeformten Aussparungen integriert sind. Der auf Scharniere montierte Deckel ist mit einer Dichtung und 2 Schließvorrichtungen versehen, die mit Vorhängeschloss gesichert werden können. Geeignet für den Transport in einem Pick-up-Kofferraum oder anderen Fahrzeugen.

- Material : Kunststoff
- Fass.Verm. : 250 l
- Länge : 0,80 m
- Breite : 0,61 m
- Höhe : 0,51 m
- Modell : Horizontal
- Typ : Transport
- Reihe : Standard

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Königsblau	P121 57 31		2
Schwarz	P121 57 32		
Grün	P121 57 33		

SATTELSCHRANK

Schrank aus verzinktem, lackiertem Stahl für besonders lange Haltbarkeit.

SATTELSCHRANK, GROßE AUSFÜHRUNG

Ausstattung:
- 2 Sattelhalter
- 1 Regale oben,
- 2 PROCLIP-Trensenhalter mit Haken,
- 2 Seitenhaken, Abschließbar.

Möglichkeit, 2 Sprungsättel zu verstauen.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 51 05		2

- Material : Verzinkter Stahl
- Länge : 60 cm
- Breite : 60 cm
- Höhe : 150 cm
- Net. Gw. : 49 kg

SATTELSCHRANK, KLEINE AUSFÜHRUNG

Ausstattung:
- 2 Sattelhalter
- 1 Regal oben,
- 1 PROCLIP-Trensenhalter mit Haken,
- 2 Seitenhaken, Abschließbar.

Möglichkeit 2 Sprungsättel zu verstauen.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 51 03		2

- Material : Verzinkter Stahl
- Länge : 60 cm
- Breite : 60 cm
- Höhe : 106 cm
- Net. Gw. : 37 kg

SATTELHALTER SADDLE BOX*

Stapelbar. Speziell für Sattel und Sattelblätter
Die Saddle Box gibt es in 2 Ausführungen: eine feststehende Ausführung und eine mobile Ausführung. Er ist leicht und platzsparend und kann problemlos befördert werden. Er dient dem Transportieren von Sattel und Sattelzeug in einem Kofferraum. Die Saddle Box dient dem natürlichen Schutz der Sattelblätter. Der untere Bereich ist gelocht, um diverse Zubehörteile, wie z.B. Unterlagen, Bürsten usw. hinein stecken zu können.

FAHRBARER SATTELHALTER SADDLE BOX*

Mit griff. Fahrbar.

Ausgestattet mit:
- einem ausklappbaren versetzen Griff.
- zwei Rädern.

Der Griff aus elektroverzinktem Metall ist ausklappbar. Er wird in einer Hülse geführt, die direkt über den verstärkten Teil des Stücks geformt wurde. Im ausgeklappten Zustand wird er versetzt positioniert und ermöglicht somit einen seitlichen Transport, ohne dass der Reiter behindert wird.

- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Länge : 0,48 m
- Breite : 0,48 m
- Höhe : 0,51 m
- Net. Gw. : 5,5 kg

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 53 83		8
Schokoladenbraun	P121 53 81		
Mauve	P121 53 84		
Schwarz	P121 53 86		
Pistaziengrün	P121 53 82		
Rot	P121 53 85		

*Sattelhalter-Box

FESTER SATTELHALTER SADDLE BOX*

Stapelbar

- Material : Rotationsgeformter Kunststoff
- Länge : 0,40 m
- Breite : 0,48 m
- Höhe : 0,50 m
- Net. Gw. : 3,4 kg

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Verp. Händler
Blau	P121 53 73		8
Schokoladenbraun	P121 53 71		
Mauve	P121 53 74		
Schwarz	P121 53 76		
Pistaziengrün	P121 53 72		
Rot	P121 53 75		

*Sattelhalter-Box

1

2

3

4

5

FAHRBARE SATTELKARRE - GROSSE AUSFÜHRUNG

Mechanisch-verschweißter Metallrahmen, im Ofen gebrannte Epoxy-Beschichtung, extrem handlich mit zwei Rädern Ø 160 mm.

1 SATTELKARRE - KLEINE AUSFÜHRUNG

Fahrbare Sattelkarre mit:
- 1 Sattelhalter mit Trensenhalter,
- 2 Netzhaltern

Verwendbar mit den Putzkästen.

■Höhe : 101 cm ■Breite : 59 cm

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 59 03		4

2 SATTELKARRE - GROßE AUSFÜHRUNG

Fahrbare Sattelkarre mit:
- 1 Sattelhalter mit Trensenhalter,
- 1 unteren Behälter aus schwarzem rotationsgeformtem Kunststoff
- 2 Netzhaltern

Verwendbar mit den Koffern BOX PRO XL oder BOX COLORS XL und den Putzkasten.

■Höhe : 115 cm ■Breite : 59 cm

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 59 17		4

3 SATTELKARRE MIT PUTZKASTEN

Fahrbare Sattelkarre, kleines Modell mit:
- 1 Sattelhalter mit Trensenhalter,
- 2 Netzhaltern,
- 2 Putzkasten der gleichen Farbe

■Höhe : 101 cm ■Breite : 59 cm

Farbe	Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Karamell	P121 59 04		4
Pistaziengrün	P121 59 06		
Rosa	P121 59 05		
Türkis	P121 59 07		
Violett	P121 59 08		

4 SATTELKARRE MIT PUTZBOX BOX COLORS*

Sattelkarre auf Rollen mit:
- 1 Sattelhalter mit Trensenhalter,
- 1 unteren Behälter aus schwarzem rotationsgeformtem Kunststoff
- 2 Netzhaltern
- 1 Putzbox "BOX COLORS XL"

■Höhe : 115 cm ■Breite : 59 cm

Farbe	Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Karamell/Rosa	P121 59 19		4
Dunkel Schokoladenbraun/Pistaziengrün	P121 59 18		
Grau/Türkis	P121 59 20		
Türkis/Rosa	P121 59 22		
Violett/Rosa	P121 59 21		

*Farbige Box

5 SATTELKARRE MIT PUTZBOX BOX PRO XL

Sattelkarre auf Rollen mit:
- 1 Sattelhalter mit Trensenhalter,
- 1 unteren Behälter aus schwarzem rotationsgeformtem Kunststoff
- 2 Netzhaltern
- 1 Putzbox "BOX PRO XL"

■Höhe : 115 cm ■Breite : 59 cm

Farbe	Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 59 34		4
Dunkel Schokoladenbraun	P121 59 33		
Granatrot	P121 59 32		
Grün	P121 59 31		

GROßE AUSFÜRHUNG

Verstärkter Griff in der Mitte.

Aus gespritzter Kunststoff. Zum Verstauen den Verbänden.

- Länge : 443 mm
- Höhe : 120 mm
- Breite : 306 mm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Karamell	P121 61 06		10
Pistaziengrün	P121 61 08		
Rosa	P121 61 07		
Türkis	P121 61 09		
Violett	P121 61 10		

PUTZBOX BOX COLORS*

Ausgestattet mit:
- einen Staukasten innen
- einen Griff auf der Oberseite des Deckels
- einer Schließklemme Rutschfeste Beschichtung auf dem Deckel.

Er ist leicht und eignet sich deshalb besonders für junge Reiter. Man kann nicht nur seine Gerätschaften darin verstauen, der Reiter kann ihn auch als Aufsteighilfe benutzen. Trägt ein Gewicht von bis zu 70 kg.

- Material : gespritzter Kunststoff
- Länge : 45 cm
- Breite : 34 cm
- Höhe : 29 cm
- Net. Gw. : 1,6 kg

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Karamell/Rosa	P121 61 41		5
Schokoladenbraun/Pistaziengrün	P121 61 39		
Grau/Türkis	P121 61 43		
Türkis/Rosa	P121 61 47		
Violett/Rosa	P121 61 45		

*Farbige Box

Leicht und stabil.

PUTZBOX BOX* PRO

Sie tragen das Gewicht eines Reiters bis zu 100 kg.
Das Angebot an BOX PRO-Putzboxen besteht aus 2 Ausführungen: die BOX PRO XL und die BOX PRO XXL. Sie sind aus rotationsgeformtem Polyethylen hergestellt und besonders robust. Sie haben eine abgerundete, ergonomische Form.
Ausgestattet mit:
- einem Schulterriemen
- einen Griff auf dem Deckel
- einem Verschluss, der mit einem Vorhängeschloss gesichert werden kann
- 2 Scharnieren für das einfache Öffnen des Deckels.
- 4 breiten Gummispannern im Deckel zum Befestigen des Materials während des Transports.

PUTZBOX BOX PRO* XL

Vorhängeschloss nicht inbegriffen.

- Material : rotationsgeformter Kunststoff
- Länge : 45 cm
- Breite : 34 mm
- Höhe : 29 cm
- Net. Gw. : 2,8 kg

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 61 15		4
Schokoladenbraun	P121 61 17		
Granatrot	P121 61 13		
Grün	P121 61 11		

*Profi-Box

PUTZBOX BOX PRO* XXL

Vorhängeschloss nicht inbegriffen.

- Material : rotationsgeformter Kunststoff
- Länge : 54 cm
- Breite : 39 cm
- Höhe : 34 cm
- Net. Gw. : 3,8 kg

Farbe	Art.-Nr. LPro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 61 27		4
Schokoladenbraun	P121 61 29		
Granatrot	P121 61 25		
Grün	P121 61 23		

*Profi-Box

SATTELHALTER MIT WANDBEFESTIGUNG

Dieses Sortiment an Wandsattelhaltern gibt es in 2 Ausführungen: Sattelhalter aus Harz und Sattelhalter aus Metall.

SATTELHALTER PLUS AUS KUNSTSTOFF

Ausgestattet mit einem Trensenhalter und einem integrierten Netzhalter Passt sich an die Form des Sattels an, und hinterlässt keine Abdrücke.

- Material : Kunststoff
- Befestigung : Wandmontage
- Länge : 54 mm
- System : Feststehend

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 53 29		5
Schokoladenbraun	P121 53 23		
Granatrot	P121 53 27		
Schwarz	P121 53 28		
Pistaziengrün	P121 53 24		
Rosa	P121 53 26		
Türkis	P121 53 30		
Grün	P121 53 25		

KLAPPBARER SATTELHALTER AUS METALL

Platte mit vier Löchern zur einfachen Befestigung an der Wand oder einem anderen Träger. Fertigung aus lackiertem Metall.

- Material : Stahl mit Epoxydlack
- Befestigung : Wandmontage
- Länge : 50 cm
- System : Feststehend

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 53 31		5
Schokoladenbraun	P121 53 32		
Granatrot	P121 53 04		
Schwarz	P121 53 38		
Pistaziengrün	P121 53 34		
Rosa	P121 53 36		
Türkis	P121 53 02		
Grün	P121 53 05		

AUSZIEHBARER ABNEHMBARER SATTELHALTER

Aus Metall und lackiert. Kleiner Haken für eine Longe...
Kann nach der Benutzung eingeklappt werden, so dass sich die Pferde nicht verletzen.

- Material : Stahl mit Epoxydlack
- Befestigung : Wandmontage
- Länge : 0,41 cm
- System : Ausklappbar

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 53 06		5
Granatrot	P121 53 33		
Schwarz	P121 53 40		
Grün	P121 53 08		

ABNEHMBARER SATTELHALTER

Leicht zu versetzen. Zwei Stangen für 2 Sattel oder 1 Sattel und 1 Sattelunterlage. Auf der unteren Platte ermöglichen 2 Löcher das Hinzufügen von 2 Haken "PROCLIP" Untere drehfeste, stabilisierende Platte.

ABNEHMBARER FESTER SATTELHALTER.

Untere drehfeste, stabilisierende Platte. Es besteht die Möglichkeit, PROCLIP-Haken hinzuzufügen.

- Material : Stahl mit Epoxydlack
- Länge : 38 cm
- Höhe : 50 cm
- Befestigung : Abnehmbar
- System : Feststehend

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Schwarz	P121 53 55		5

ABKLAPPBARER ABNEHMBARER SATTELHALTER

Die beiden Sattelhalter können nicht nur nach Belieben versetzt werden, sie können nach der Benutzung auch eingeklappt werden, so dass für die Pferde keine Verletzungsgefahr mehr besteht. Es besteht die Möglichkeit, PROCLIP-Haken auf der unteren Platte hinzuzufügen.

- Material : Stahl mit Epoxydlack
- Länge : 38 cm
- Höhe : 50 cm
- Befestigung : Abnehmbar
- System : Abklappbar

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Schwarz	P121 53 51		5

TRENSENHALTER AUS METALL

Vorgebohrte Halteplatte mit 3 Löchern. Mit 1 Haken in der Platte.

- Material : Stahl mit Epoxydlack

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 53 12		5
Granatrot	P121 53 35		5
Schwarz	P121 53 16		5
Grün	P121 53 13		5

DECKENHALTER AUS METALL

Dieser ästhetische und widerstandsfähige Halter dient zur sicheren Ablage von Satteldecken oder -unterlagen. Er hat 2 Haken zum Aufhängen von Haltern, Trensen... 4 vorgebohrte Löcher in den Platten.

- Material : Stahl mit Epoxydlack
- Länge : 1 m

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 53 20		5
Granatrot	P121 53 18		
Schwarz	P121 53 22		
Grün	P121 53 19		

MEHRZWECKLEISTE AUS METALL

Abnehmbar

Kann dank der zwei Haken problemlos an jeder Halterung, Boxentür, Trennwand usw. befestigt werden. Mit 4 Haken zum Aufhängen von Halftern, Zaumzeug, Longen... Kann ganz nach Bedarf umgehängt werden.

- Material : Stahl mit Epoxydlack

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 53 47		5
Granatrot	P121 53 43		5
Schwarz	P121 53 44		5
Grün	P121 53 45		5

ZAUMZEUGHALTER MIT 3 HAKEN

Dreifachhaken Stange mit Öse zum Aufhängen.
Aufhängung für Leder während der Reinigung und des Einreibens mit Fett.

- Material : Stahl mit Epoxydlack

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 53 41		5
Granatrot	P121 53 37		5
Schwarz	P121 53 42		5
Grün	P121 53 39		5

Trensenhalter, Mehrzweckleiste und Kleiderhacken nach Wunsch!

+

Trensenhalter

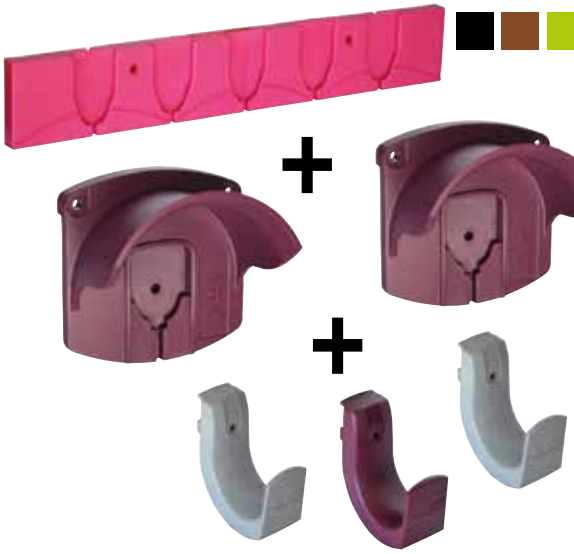

+

+

Mehrzweckleiste

Doppelte Trensenhalter und Haken

PROCLIP IHNEN GEFÄLLT! PATENTIERT

TRENSENHALTER PROCLIP

Die Form ist so konzipiert, das ein Proclip-Haken festgeklemmt werden kann. Der vordere Teil des Trensenhalters ist erhöht, damit die Trensen sicherer hängen. Verstärkte Wandhalterungen. Gewindelöcher zur Wandbefestigung zum Eindrehen von Schrauben.
Die Trensenhalter PROCLIP dienen zum Aufhängen Ihrer Trensen, Halfter, Longen... Sie werden an der Wand oder an den PROCLIP-Befestigungsplatten fest geklemmt. Kompatibel mit den Befestigungsplatten und Haken PROCLIP.

- Material : Spritzguss
- Höhe : 110 mm
- Breite : 110 mm
- Tiefe : 80 mm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 54 01		10
Schokoladenbraun	P121 54 04		10
Grau	P121 54 06		10
Schwarz	P121 54 07		10
Pistaziengrün	P121 54 05		10
Rosa	P121 54 03		10
Violett	P121 54 02		10

PROCLIP-HAKEN

Stabiler Clip.

Breite 35 mm mit großem Radius, um das Leder u. andere empfindliche Materialien nicht zu schädigen Der untere Teil und die Wandhalterungen sind verstärkt. Gewindelöcher zur Wandbefestigung zum Eindrehen von Schrauben. Die Haken PROCLIP werden an der Wand oder an den Trensenhalterungen und POCLIP-Befestigungsplatten befestigt. So können Sie sich Ihr Befestigungssystem maßgerecht selbst zusammenstellen. Kompatibel mit den Befestigungsplatten und Trensenhaltern PROCLIP.

- Material : Spritzguss
- Breite : 37 mm
- Tiefe : 80 mm
- Höhe : 85 mm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 54 11		25
Schokoladenbraun	P121 54 14		25
Grau	P121 54 16		25
Schwarz	P121 54 17		25
Pistaziengrün	P121 54 15		25
Rosa	P121 54 13		25
Violett	P121 54 12		25

PROCLIP-BEFESTIGUNGSPLATTE

5 Formen zum Festklemmen von Haken oder Proclip-Trensenhaltern. 2 hintere Formen für die Aufnahme von 2 Proclip-Haken, um das Ganze wie eine Mehrzweckhakenleiste an jedem beliebigen Träger zu befestigen. Gewindelöcher zur Wandbefestigung zum Eindrehen von Schrauben. Die Platten PROCLIP ermöglichen die Zusammenstellung transportierbarer, modulierbarer und personalisierbarer Hakensysteme mit Trensenhaltern und PROCLIP-Haken. Verwendbar bei den Trensenhaltern und Haken PROCLIP.

- Material : Spritzguss
- Höhe : 75 mm
- Länge : 450 mm
- Wandstärke : 15 mm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 54 21		10
Schokoladenbraun	P121 54 24		10
Grau	P121 54 26		10
Schwarz	P121 54 27		10
Pistaziengrün	P121 54 25		10
Rosa	P121 54 23		10
Violett	P121 54 22		10

GEFÜLLTES VERKAUFSDISPLAY

Gefülltes Verkaufsdisplay, bestehend aus:
- 60 Trensenhaltern
- 60 Befestigungsplatten
- 150 Haken
- 6 Putzboxen Box Colors

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Verp. Händler
ZZPROCLIP	1 094,50	1

SATTELKAMMER

LA GEE-KUNSTSTOFFMODULE

Aus rotationsgeformtem Kunststoff gefertigt, sie können ganzjährig im Außenbereich bleiben. Die LA GEE Reihe besteht aus:
- einem geraden Modul
- einem Verbindungsmodul - einem Eckmodul
- einem Gitter
Die la Gée Module und Gitter bieten eine einfache, dauerhafte und flexible Begrenzungsmöglichkeit an. Sie dienen auch zur Aufteilung eines Dressurplatzes in 2 Bereichen, damit mehrere Reiter gleichzeitig arbeiten können, ohne sich gegenseitig zu stören. Verbindung zwischen Module einfach durch Einstecken.

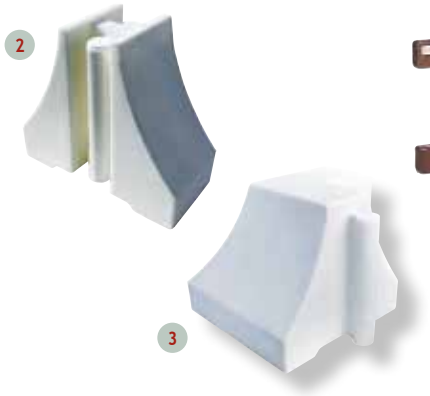

1 GERADES MODUL LA GEE

Zur Aufnahme: eines Gitters, eines Eckmoduls LA GEE, oder zum Einstecken in ein Verbindungsmodul LA GEE.

- Farbe : Weiß
- Breite : 44 cm
- Länge : 2 m
- Höhe : 40 cm

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 65 01		15

2 VERBINDUNGSMODUL LA GEE

Ermöglicht das Verbinden von 2 geraden Modulen, um einen zusammenhängen Sockel zu bilden. Kann mit 2 Reisigbündeln bestückt werden.

- Farbe : Weiß
- Höhe : 40 cm
- Breite : 44 cm

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 65 05		1

3 ECKMODUL LA GEE

Das Eckmodul ist zur Aufnahme eines geraden Moduls LA GEE bestimmt, so dass 90°-Winkel für Dressurplätze oder Trainingsplätze gebildet werden können.

- Farbe : Weiß
- Breite : 50 cm
- Länge : 50 cm
- Höhe : 40 m

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 65 03		1

4 GITTER LA GEE

Gitter, das in das gerade Modul La Gée gesteckt wird. Gitter und Modul sind zusammen 1,25 m hoch und 1,96 m breit. Mit dieser Einheit können ein Longierzirkel oder eine Abtrennung in einem dressurplatz gebildet werden.

- Farbe : Braun
- Höhe : 1 m
- Breite : 1,96 m

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 65 09		15

5 REISIGBÜNDEL

Paket mit 15 Reisigbündeln, die für die geraden Module LA GEE und das Verbindungsmodul verwendet werden können. Reisigbündel aus Kunststoff, ideal zur Heckenbildung.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 65 11		15

6 SET 4 VERANKERUNGSBOLZEN

Mit dem Set Verankerungsbolzen kann die Raufe am Boden befestigt werden, so dass es von den Tieren nicht verschoben werden kann.

- Material : Verzinkter Stahl

Ø mm	Länge mm	Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
14	500	P121 37 49		1

Set 4 Bolzen

DRESSURPLATZ FÜR PFERDE

Der rechteckige Dressurplatz ist ein Bereich, in dem die Pferde im Freien trainiert werden können. Die Dressurbahnen sind 20 bis 60 m lang und 20 m breit, so dass sie von mehreren Reitern gleichzeitig benutzt werden können.

DRESSURPLATZ

Dressurplatzabgrenzung zum Dressieren von Pferden oder für Hindernisparcoure bestehend aus:
- geraden Kunststoffmodulen (die Anzahl der Module hängt von der gewünschten Länge und Breite der Dressurplatz ab)
- 4 Eckmodulen Die Module werden ineinander gestellt und bilden so eine stabile, feststehende Einheit.

Länge m	Breite m	Anzahl der geraden Module	Anzahl der Winkelmodule	Art.-Nr. Das Pack	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
20	20	40	4	P121 67 01		1
40	20	60	4	P121 67 03		
60	20	80	4	P121 67 05		

SATZ GITTER FÜR DRESSURBAHN

Wird mit den geraden Modulen La Gée benutzt

- Material : rotationsgeformter Kunststoff

Länge m	Breite m	Anzahl der Tore	Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
20	20	40	P121 67 07		1
40	20	60	P121 67 09		
60	20	80	P121 67 11		

LONGIERZIRKEL

Der Longierzirkel ist ein runder Arbeitsbereich im Freien, der durch Elemente abgetrennt wird, die für Beinarbeit bestimmt sind.Je nach Bedarf haben Sie einen Durchmesser von 10 bis 20 m.Sie dienen dem Bewegen der Pferde ohne Aufsitzen, dem Anreiten, Longentraining, freiem Springen, Aufwärmen, Verhaltensforschung...Das Longierzirkelsortiment gibt es in verzinkter Ausführung und in Kunststoffausführung.

LONGIERZIRKEL AUS KUNSTSTOFF

Bewegbar. Modulierbar.

Der komplette Longierzirkel umfasst gerade Kunststoffmodule (die Anzahl der Module hängt vom Durchmesser des Longierzirkel ab). Die Module werden ineinandergestellt und bilden so eine stabile, feststehende Einheit. Option: Gitter.

■Material : rotationsgeformter Kunststoff

Ø m	Anzahl der geraden Module	Art.-Nr. Das Pack	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
10	16	P121 69 01		1
12	19	P121 69 03		
15	24	P121 69 05		

SATZ GITTER FÜR KUNSTSTOFF-LONGIERZIRKEL

Für Longierzirkel

■Material : rotationsgeformter Kunststoff

Ø m	Anzahl der Tore	Art.-Nr. Satz	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
10	16	P121 69 07		1
12	19	P121 69 09		
15	24	P121 69 11		

Verstellbar. Leicht zu montieren. Leichtes Verstauen in einem Lkw.

FEUERVERZINKTER LONGIERZIRKEL AUS PANEL 2,4 M

Longierzirkel komplett mit:
- Panels (die Anzahl der Panels hängt vom Durchmesser des Longierzirkels ab Größe eines Panels: L. 2,40 x H. 1,60 m
- 1 Panel mit Durchgang. Abmessungen eines Panels mit Durchgang: L. 2,40 x H. 2,25 m

Ø m	Anzahl der Panels	Anzahl der Panels mit Durchgang	Art.-Nr. Das Pack	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
10	12	1	P121 36 21		1
12	15	1	P121 36 22		
15	19	1	P121 36 23		
18	23	1	P121 36 24		

FEUERVERZINKTER LONGIERZIRKEL AUS PANEL 3 M

Longierzirkel komplett mit:
- Panels (die Anzahl der Panels hängt vom Durchmesser des Longierzirkels ab Größe eines Panels: L. 3 x H. 1,60 m
- 1 Panel mit Durchgang. Abmessungen eines Panels mit Durchgang: L. 3 x H. 2,25 m

Ø m	Anzahl der Panels	Anzahl der Panels mit Durchgang	Art.-Nr. Das Pack	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
10	10	1	P121 36 27		1
12	12	1	P121 36 28		
15	15	1	P121 36 29		
18	18	1	P121 36 30		

FEUERVERZINKTER LONGIERZIRKEL AUS PANEL 3,6 M

Longierzirkel komplett mit:
- Panels (die Anzahl der Panels hängt vom Durchmesser des Longierzirkel) Größe eines Panels: L. 3,60 x H. 1,60 m
- 1 Panel mit Durchgang. Abmessungen eines Panels mit Durchgang: L. 3,60 x H. 2,25 m

Ø m	Anzahl der Panels	Anzahl der Panels mit Durchgang	Art.-Nr. Das Pack	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
10	8	1	P121 36 33		1
12	10	1	P121 36 34		
15	12	1	P121 36 35		
18	15	1	P121 36 36		

Panels Seite 72

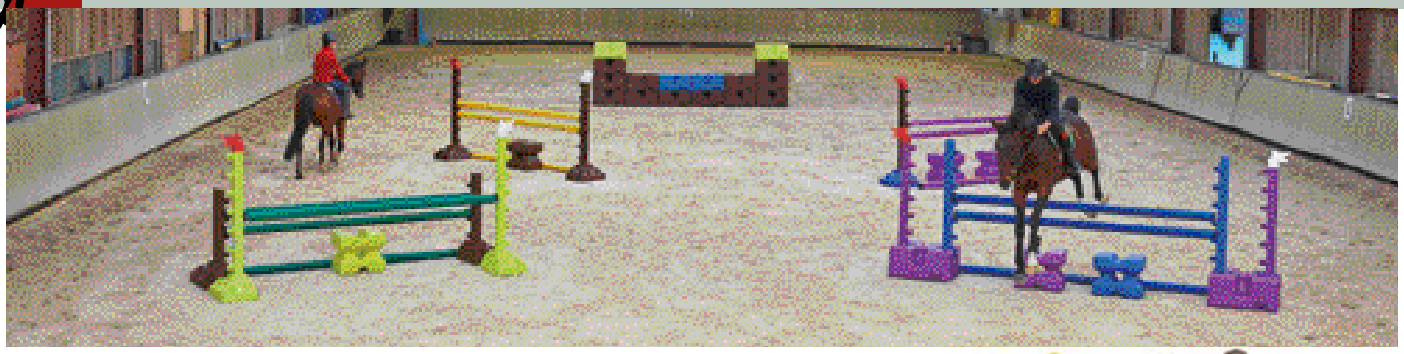

1 EINFACHER HINDERNISSTÄNDER AUS METALL

Hindernisständer aus Metall auf Fußkreuz. Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Befestigungsöffnungen alle 5 cm. Eine Turnier-Stangenauflage inbegriffen. Optionen: Turnier-Stangenauflage (P1216315) mit oder ohne Sicherheitsadapter (P1216317).

- Material : feuerverzinkter Stahl
- Höhe : 1,70 m

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 63 03		12

2 EINFACHER, VERSTÄRKTER HINDERNISSTÄNDER AUS METALL

Geeignet für umkehrbare und Turnier-Stangenauflagen. Vierkantpfosten.

Mechanisch verschweißt und feuerverzinkt. Einstellung alle 5 cm. 3 Füße. Sie sind robust und haben dank ihrer breiten Bodenauflage eine hohe Standfestigkeit. Eine umkehrbare Stangenauflage inbegriffen.
Optionen: umkehrbare Stangenauflage (P1216313), Turnier-Stangenauflage (P1216315) mit oder ohne Sicherheitsadapter (P1216317).

- Material : feuerverzinkter Stahl
- Höhe : 1,70 m
- Breite der Fußfläche : 50 x 67 cm

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 63 06		12

3 DOPPELTER, VERSTÄRKTER HINDERNISSTÄNDER AUS METALL

Der mechanisch verschweißte, feuerverzinkte Ständer bildet ein besonders breites, gut sichtbares Hindernis. Im Mittelteil kann der Werbeträger Ihres Sponsors angebracht werden. Kann ein Doppelhindernis für den Hin- und Rückweg bilden, wenn er mittig mit 2 anderen einfachen oder doppelten Ständern benutzt wird. Einstellung alle 5 cm. 4 Füße. Eine umkehrbare Stangenauflage inbegriffen. Optionen: umkehrbare Stangenauflage (P1216313), Turnier-Stangenauflage (P1216315) mit oder ohne Sicherheitsadapter (P1216317).

- Material : feuerverzinkter Stahl
- Höhe : 1,70 m
- Breite der Fußfläche : 67 x 85 cm

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 63 08		12

Stangenauflagen Seite 94

HINDERNISSTÄNDER AUS KUNSTSTOFF

Aus durchgefärbtem Kunststoff gefertigt, sehr haltbar. Sie sind leicht zu reinigen und bieten dem Reiter im Falle eines Sturzes optimale Sicherheit. Der breite Sockel kann mit Wasser oder Sand beschwert werden, wodurch er stabil wird.

4 EINFACHER HINDERNISSTÄNDER AUS KUNSTSTOFF

Wartungsfreundlich und sicher.

Dieser Profi-Hindernisständer ist ideal für das Training im Paddock. In 5 cm-Abständen verstellbare Stangenauflagen. Zwei umkehrbare Stangenauflagen inbegriffen. Optionen: einfache Stangenauflage (P1216309), versetzte Stangenauflage (P1216311) und umkehrbare Stangenauflage (P1216313).

- Material : rotationsgeformter Kunststoff
- Breite des Basisblocks : 0,55 m
- Höhe : 1,70 m

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 63 42		12
Schokoladenbraun	P121 63 46		
Gelb	P121 63 43		
Violett	P121 63 48		
Pistaziengrün	P121 63 44		
Grün	P121 63 45		

5 DOPPELSTÄNDER AUS KUNSTSTOFF

Sicher. Wartungsfrei.

Der extra breite Ständer ermöglicht eine besonders breite Auflage bei der Zusammenstellung von Trainingshindernissen. Er kann mit den Modulen La Gée zur Bildung einer Hindernishecke verwendet werden. In 5 cm-Abständen verstellbare Stangenauflagen. Zwei umkehrbare Stangenauflagen inbegriffen. Optionen: einfache Stangenauflage (P1216309), versetzte Stangenauflage (P1216311) und umkehrbare Stangenauflage (P1216313).

- Material : rotationsgeformter Kunststoff
- Höhe : 1,70 m
- Breite des Basisblocks : 0,65 m

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 63 52		4
Schokoladenbraun	P121 63 56		
Gelb	P121 63 53		
Violett	P121 63 58		
Pistaziengrün	P121 63 54		
Grün	P121 63 55		

HINDERNISSTÄNDER EASYPRO-JUMP*

EASYPRO PATENTIERT

Kann bei jeder Vierteldrehung auf der Halterung gekennzeichnet werden. Integrierte Stangenhalter.

Die Hindernisständer EASYPRO-JUMP 1,10 m oder 1,70 m werden in unzähligen Kombinationen mit den Basisblöcken, den Multi-Basisblöcken und den SPA EASYPRO-JUMP-Elementen verwendet. Sie sind serienmäßig so konzipiert, dass im oberen Bereich die Hindernisfähnchen Easypro-Jump aufgesteckt werden können. Sie sind alle 15 cm mit Halterungen für Stangen ø 80 oder 100 mm 15 cm versehen (im Rotationsverfahren aus der Masse geformt) Auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Halterung zur Aufnahme beidseitig verwendbarer Stangenauflagen (P1216313) vorgesehen, wobei diese für eine präzise Sprunghöheneinstellung in 5 cm-Abständen positioniert werden kann. An der gleichen Seite kann auch eine Halterung für die Sicherheitsauflage Easypro-Jump zur Aufnahme handelsüblicher Turnierauflagen (P1216315) für Profiparcoure und Sicherheitsadaptern vorgesehen werden.

1

2

1 STÄNDERSTANGE 1,10 M EASYPRO-JUMP* (OHNE BLOCK)

4 Vorsprünge als Stangenhalterung (1 alle 15 cm).
Gesamthöhe mit Basisblock = 1,10 m. Für Ponys geeignet. Basisblock nicht inbegriffen. Optionen: Halterung für Sichertheitstangenauflage (P1216251) und Hindernisfähnchen.

■Material : rotationsgeformter Kunststoff ■Höhe : 1,05 m

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 62 03		12
Schokoladenbraun	P121 62 01		
Gelb	P121 62 05		
Violett	P121 62 04		
Pistaziengrün	P121 62 02		
Grün	P121 62 06		

*Leichtes Hindernispringen für Profis

BASISBLOCK EASYPRO-JUMP*

Die Basisblöcke sind leicht zu handhaben und können für eine optimierte Lagerung gestapelt werden. Absolut witterungsfest.

Der Basisblock ist mehr als ein Lern-Cavaletti. Er ist im oberen Bereich mit 2 Vorsprüngen versehen, die das Stapeln der Blöcke zwecks Verstauen ermöglichen. Die Basisblöcke können mit Sand beschwert werden. Der Basisblock EASYPRO-JUMP ermöglicht den Bau von Hinderniständern, Hindernissen oder Stangeneinheiten am Boden. Dieser Multifunktions-Cavaletti bietet ringsherum in unterschiedlichen Höhen 9 Aufnahmen für Hindernisstangen Ø 80 oder 100 mm . Er dient darüber hinaus als Basisblock für die Ständerstangen EASYPRO-JUMP (1,10 m oder 1,70 m). Wird benutzt mit den Ständerstangen EASYPRO-JUMP* benutzt .

■Material : rotationsgeformter Kunststoff ■Länge : 40 cm
■Breite : 55 cm ■Höhe : 27 cm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 62 23		12
Schokoladenbraun	P121 62 21		
Gelb	P121 62 25		
Violett	P121 62 24		
Pistaziengrün	P121 62 22		
Grün	P121 62 26		

*Leichtes Hindernispringen für Profis

2 STÄNDERSTANGE 1,70 M EASYPRO-JUMP* (OHNE BASISBLOCK)

7 Vorsprünge als Stangenhalterung (1 alle 15 cm).
Gesamthöhe mit Basisblock = 1,70 m. Basisblock nicht inbegriffen.
Optionen: Halterung für Sichertheitstangenauflage (P1216253) und Hindernisfähnchen.

■Material : rotationsgeformter Kunststoff ■Höhe : 1,65 m

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 62 13		12
Schokoladenbraun	P121 62 11		
Gelb	P121 62 15		
Violett	P121 62 14		
Pistaziengrün	P121 62 12		
Grün	P121 62 16		

*Leichtes Hindernispringen für Profis

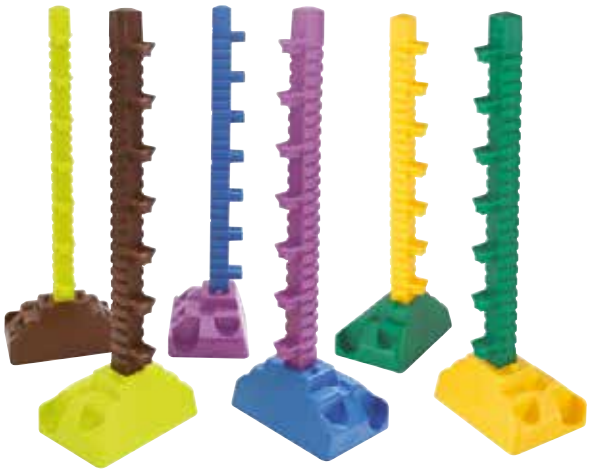

CAVALETTIS

Cavalettis sind Hindernisblöcke, die beim Springen auf den Boden gelegt werden. Sie können quadratisch, rechteckig oder dreieckig sein.

MULTI-BASISBLOCK EASYPRO-JUMP*

Vielseitig.

Er wird zahlreichen Anforderungen gerecht:
- Einzeln verwendet ist er mit Ø 80 oder 100 mm Stangenhalterungen versehen, die über den Umfang verteilt sind. Dieser Block ist nicht nur ein Cavaletti, sondern auch ein idealer Träger für 1 oder 2 Easypro-Jump Ständerstangen (1,10 m oder 1,70 m), mit denen er stabile und leicht handhabbare einfache oder doppelte Ständer-Einheiten bildet.
- Aufeinander gesetzt bildet er aufgrund der Haltungsvorsprüngen im oberen Bereich stabile Säulen und Stangenträger.
- Übereinander oder nebeneinander positioniert bilden die Blöcke perfekte Hindernisse, Hindernismauern oder richtungsweisende Hindernisse... , Sie sind leicht zu handhaben, stabil und für Reiter und Pferde verletzungssicher. Der Block kann mit Sand beschwert werden.

Der Easypro-Jump Multi-Basisblock erfüllt durch seine Vielseitigkeit zahlreiche Anforderungen bei der Ausarbeitung eines optimalen Hinderniskonzeptes.

- Material : rotationsgeformter Kunststoff
- Breite : 55 cm
- Länge : 75 cm
- Höhe : 38 cm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 62 33		6
Schokoladenbraun	P121 62 31		
Gelb	P121 62 35		
Violett	P121 62 34		
Pistaziengrün	P121 62 32		
Grün	P121 62 36		

*Leichtes Hindernispringen für Profis

HINDERNISBLOCK SPA EASYPRO-JUMP*

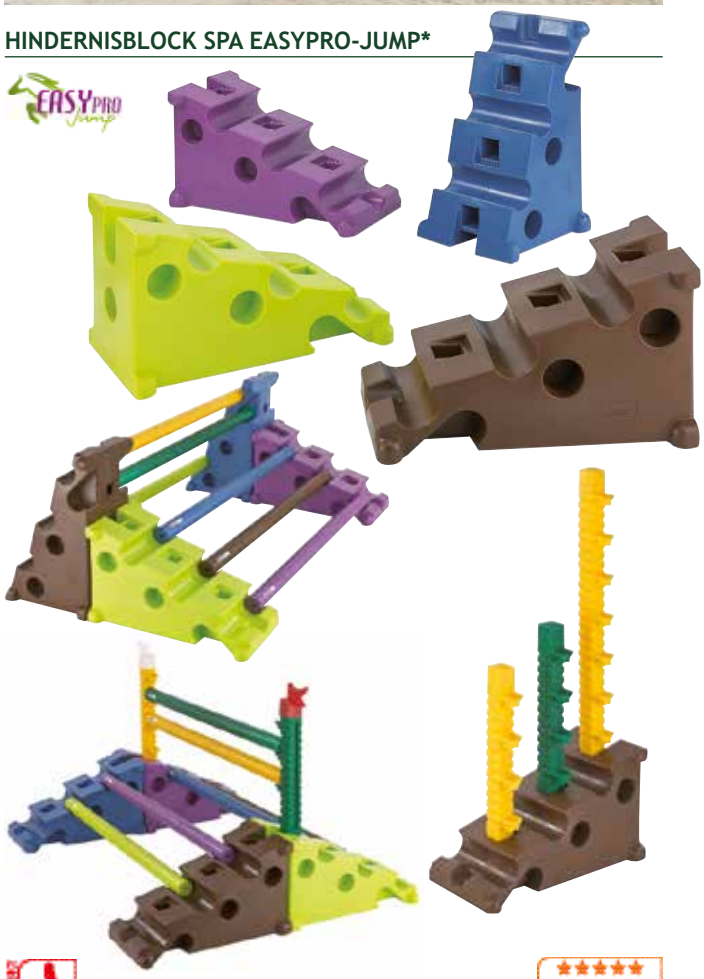

Es sind mehrere Hindernishöhen möglich.

PATENTIERT

Der SPA EASYPRO-JUMP* ist ein vielseitiger Hindernisblock, der sich zum Errichten technischer Hindernisse eignet. Er enthält zahlreiche Aufnahmen für Hindernisstangen für bis zu 3 Ständer, um mehr oder weniger hohe Hindernisse zu bauen. Er dient nicht nur als Hindernisblock, sondern kann zur Errichtung hoher Hindernisse mit 1 bis 3 Easypro-Jump Ständerstangen 1,10 m und/ oder 1,70 m benutzt werden. Die 6 über den Block verteilten Stabilisatoren sorgen für absolute Standsicherheit. Dank der dreieckigen Form kann die Höhe der Hindernisse variiert werden. Er kann auf einem Parcours kombiniert mit anderen Blöcken oder in einem Longierzirkel alleine benutzt werden. Beim Einzeleinsatz in horizontaler oder vertikaler Position kann das Training präzise auf die Reiter abgestimmt werden. Der Block kann mit Sand beschwert werden.

- Material : rotationsgeformter Kunststoff
- Breite : 55 cm
- Länge : 100 cm
- Höhe : 60 cm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 62 43		4
Schokoladenbraun	P121 62 41		
Gelb	P121 62 45		
Violett	P121 62 44		
Pistaziengrün	P121 62 42		
Grün	P121 62 46		

*Leichtes Hindernispringen für Profis

MULTI-HINDERNISBLOCK - KLEINES MODELL

Dieser Cavaletti in dreieckiger Form mit 3 gleich großen Seiten sorgt für eine perfekte Stabilität Ihres Hindernisses. Er ist modulierbar, leicht zu reinigen und bietet zahlreiche Springmöglichkeiten. Das kleine Modell des Multi-Hindernisblockes weist 5 Halterungen zur Aufnahme von Hindernisstangen auf, die auf beiden Seiten des (3 und 2) verteilt sind, um ein Hindernis ganz nach Bedarf zu bauen. Er kann mit anderen Hindernisblöcken kombiniert werden.

- Material : rotationsgeformter Kunststoff
- Länge : 83 cm
- Breite : 43 cm
- Höhe : 74 cm
- Mindestsprunghöhe : 27,5 cm
- Max. Sprunghöhe : 73 cm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 64 82		4
Schokoladenbraun	P121 64 86		
Gelb	P121 64 83		
Violett	P121 64 88		
Pistaziengrün	P121 64 84		
Grün	P121 64 85		

MULTI-HINDERNISBLOCK - GROSSES MODELL

Ein vielseitiger Hindernisblock, ideal zum Errichten technischer Hindernisse. Er hat an jeder Seite 6 Halterungen zur Aufnahme der Hindernisstangen. Er kann auf unterschiedliche Weise positioniert werden, um ganz nach Bedarf mehr oder weniger hohe und tiefe Hindernisse zu bilden. Er ist modulierbar, leicht instand zu halten und bietet zahlreiche Springmöglichkeiten. Er kann mit anderen Hindernisblöcken kombiniert werden. Er ist aus Kunststoff gefertigt und somit sehr robust.

- Material : rotationsgeformter Kunststoff
- Länge : 83 cm
- Breite : 43 cm
- Höhe : 100 cm
- Mindestsprunghöhe : 22,5 cm
- Max. Sprunghöhe : 98 cm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 64 92		4
Schokoladenbraun	P121 64 96		4
Gelb	P121 64 93		4
Violett	P121 64 98		4
Pistaziengrün	P121 64 94		4
Grün	P121 64 95		4

AUFSTEIGHILFE EASY-STEP*

2 in 1 = Aufsteighilfe und Cavaletti

Die Easy-Step sind mehr als einfache Aufsteighilften. Sie sind ringsherum mit zahlreichen Stangenhalterungen Ø 80 mm oder 100 mm versehen. Diese Kunststoffelemente sind robust und durch ihre ausgestellte Form besonders stabil. Aus Sicherheitsgründen sind die Stufen mit einer rutschhemmenden Oberfläche versehen. Ein Griff im hinteren Teil erleichtert den Transport. Sie sind erhältlich mit 2 Stufen oder mit 3 Stufen. Gemäß den geltenden Abmessungsnormen für Stufenhöhe und -breite gefertigt. Dieses Element hat zwei Funktionen: es kann als Cavaletti für Hindernisstangen oder als Aufsteighilfe benutzt werden.

- Stufentiefe : 21 cm
- Stufenhöhe : 20 cm
- Material : Kunststoff

Anzahl der Stufen	Farbe	Höhe cm	Länge cm	Breite cm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
2	Schokoladenbraun	40	56	58	P121 62 61		6
	Violett				P121 62 62		
3	Schokoladenbraun	60	80	62	P121 62 65		4
	Violett				P121 62 66		

*Leichte Stufe

HINDERNISBLOCK

3 mögliche Höheneinstellungen.

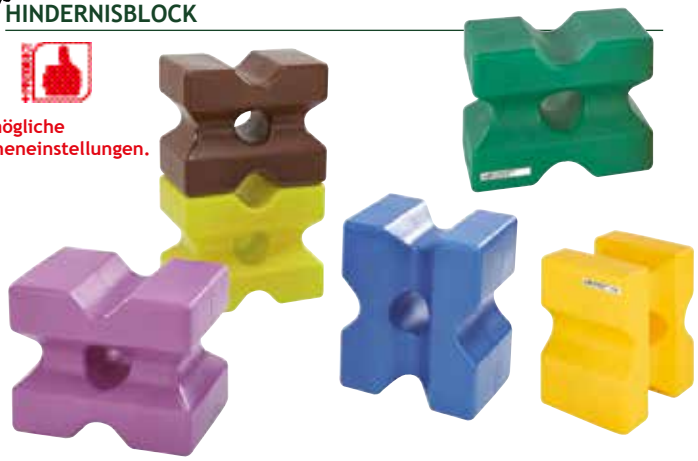

Der Hindernisblock La Gée stellt seine Zweckmäßigkeit seit 20 Jahren unter Beweis. Er ist extrem robust und vielseitig. Der Kunststoffblock bedarf keiner Pflege und ist praktisch, stabil und sicher. Durch seine Form bietet er unterschiedliche Höhenmöglichkeiten.

- Material : rotationsgeformter Kunststoff
- Breite : 36 cm
- Länge : 56 cm
- Höhe : 45 cm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 63 62		12
Schokoladenbraun	P121 63 66		
Gelb	P121 63 63		
Violett	P121 63 68		
Pistaziengrün	P121 63 64		
Grün	P121 63 65		

EASY CUBE* HINDERNISBLOCK

Der Easy Cube wurde stapelbar konzipiert. Aufgrund seiner Form können an den Seiten Stangen eingeschoben werden. Dank der Vorsprüngen im oberen Bereich bleibt der Easy Cube auch im Stapel auf unbefestigtem Gelände stabil.

- Material : rotationsgeformter Kunststoff
- Breite : 24 cm
- Länge : 50 cm
- Höhe : 40 cm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stücuk	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 66 13		12
Schokoladenbraun	P121 66 11		
Violett	P121 66 14		
Pistaziengrün	P121 66 12		

*Leichter Würfel

MINI CUBE* HINDERNISBLOCK

Diese Easypro-Jump Mini-Blöcke sind leicht und stabil. Sie sind aus Kunststoff gefertigt und leicht zu reinigen. Die Mini-Blöcke sind vielseitig. Sie sind besonders praktisch, um kleine Hindernisse aufzubauen oder die Stangen beim Dressur- oder Lockerungstraining zu erhöhen.

- Material : rotationsgeformter Kunststoff
- Breite : 12 cm
- Länge : 25 cm
- Höhe : 20 cm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 66 03		12
Schokoladenbraun	P121 66 01		12
Violett	P121 66 04		12
Pistaziengrün	P121 66 02		12

HINDERNISPLANE

Beschichtetes, UV-beständiges Gewebe.

Einfache und schnelle Befestigung durch ein Gummi im oberen Bereich. Hülse am unteren Teil zur Beschwerung mit einer Hindernisstange Geeignet für Stangen mit Ø 100 mm oder Ø 80 mm.

- Länge : 2,80 m
- Höhe : 0,85 m

	Modell	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	Brücke	P121 63 37		4
2	Schachbrett	P121 63 33		
3	Trennmauer	P121 63 31		
4	Sonne	P121 63 35		

HINDERNISSTANGEN

Die Hindernisstangen sind ideal als Zwischenstangen und in 3 Längen erhältlich: 2 m, 3 m und 4 m. Sie sind aus Kunststoff gefertigt und dadurch besonders haltbar. Sie sind UV- und feuchtebeständig und garantieren somit eine lange Benutzungsdauer. Die Hindernisstange ist durchgefärbt und muss nicht regelmäßig nachlackiert werden, was im Vergleich zu den traditionellen Holzstangen, die vorzugsweise als oberste Hindernisstange benutzt werden, zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.

HINDERNISSTANGE 2 M

Ohne Innenbewehrung. Speziell zum Aufbauen von Hindernissen für Ponys oder von richtungsweisenden Hindernissen.

■Net. Gw. : 4 kg ■Material : Kunststoff
■Ø : 100 mm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 62 73		12
Schokoladenbraun	P121 62 75		
Gelb	P121 62 71		
Violett	P121 62 74		
Pistaziengrün	P121 62 76		
Grün	P121 62 72		

HINDERNISSTANGE 3 M

Verstärkt durch eine metallische Innenbewehrung.

Schwarze Kappe an den Stangenenden.

■Net. Gw. : 9,5 kg ■Material : Kunststoff
■Ø : 100 mm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 62 83		12
Schokoladenbraun	P121 62 81		
Gelb	P121 62 85		
Violett	P121 62 84		
Pistaziengrün	P121 62 82		
Grün	P121 62 86		

HINDERNISSTANGE 4 M

Verstärkt durch eine metallische Innenbewehrung.

Schwarze Kappe an den Stangenenden.

■Net. Gw. : 11,5 kg ■Material : Kunststoff
■Ø : 100 mm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 62 93		12
Schokoladenbraun	P121 62 91		
Gelb	P121 62 95		
Violett	P121 62 94		
Pistaziengrün	P121 62 92		
Grün	P121 62 96		

KLEBEBAND



Sehr stabil.

Gute Haftung auf den Kunststoff-Stangen.
Zur Unterscheidung der Hindernisstangen und für gesteigerte Dekorationsmöglichkeiten durch unterschiedliche Farbkombinationen.

■Länge : 33 m ■Breite : 75 mm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Weiß	P121 63 97		4
Gelb	P121 63 93		
Rot	P121 63 91		
Grün	P121 63 95		

EINFACHER WASSERGRABEN

Rutschfester Boden

Rechteckiger Behälter. Dank der abgeschrägten Ecken verletzt man sich nicht beim Sturz.

■Material : rotationsgeformter Kunststoff ■Farbe : Blau

	Länge m	Breite m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	1,26	1,08	0,11	P121 63 23		4
2	1,95	0,85	0,15	P121 63 25		4

MODULIERBARER WASSERGRABEN

Griffe an den Seiten zum Tragen und Positionieren. Aus Kunststoff. Mit rutschfestem Boden. Die Module werden ineinander gesteckt, so dass sie nach der Montage eine feste Einheit bilden. Ermöglicht die Größeneinstellung des Beckens entsprechend der Breite des Hindernisses. Zur Bildung eines Wassergrabens benötigt man: 4 m = 3 Module, 3 m = 2 Module

■Material : rotationsgeformter Kunststoff ■Farbe : Blau

	Länge m	Breite m	Höhe m	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
3	1,25	0,80	0,16	P121 63 27		4

LOCHSCHIENE FÜR SICHERHEITSSTANGENAUFLAGE

Die Option der Profis

Die Lochschiene kann mit den meisten marktüblichen Standard-Sicherheitsstangenauflagen für Profi-Parcoure verwendet werden.
Die Lochschiene EASYPRO-JUMP* wird an einer Seite der Ständerstangen EASYPRO-JUMP* 1,10 und 1,70 m befestigt. Sie können nach dem Aufstellen mit den umkehrbaren Stangenauflagen, den Turnierstangenauflagen und den Sicherheitsadaptern für Turnierstangenauflagen bestückt werden. Sie ermöglicht eine besonders präzise Sprunghöheneinstellung, da die Stangen in 5 cm-Abständen verstellt werden können.

■Material : feuerverzinkter Stahl ■Wandstärke : 2 mm

	Ständerstange m	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
1	1,10	690	90	P121 62 51		10
2	1,70	1280	90	P121 62 53		10

*Easypro-jump: *leichtes Hindernisspringen für Profis

HINDERNISFÄHNCHEN

Die problemlos austauschbaren Fähnchen geben die Richtung bzw. den Richtungswechsel für Hindernisse an. Die Hindernisfähnchen EASYPRO-JUMP* werden im oberen Teil der Ständerstangen EASYPRO-JUMP* 1,10 und 1,70 m eingesetzt. Das rote Fähnchen symbolisiert die rechte Seite und das weiße die linke Seite des Hindernisses.

■Material : rotationsgeformter Kunststoff ■Länge : 23 mm
■Höhe : 20 mm ■Breite : 11 mm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Weiß	P121 62 57		12
Rot	P121 62 55		

*Easypro-jump: *Leichtes Hindernisspringen für Profis

TURNIERSTANGENAUFLAGE

Universal-Stangenauflage für zahlreiche Springparcoure. Sie kann sowohl mit der gewölbten Seite mit einem Radius von 20 mm als auch mit der flachen Seite benutzt werden. Die Verbindung der Turnierstangenauflage mit dem Sicherheitsadapter (P1216317) entspricht den Sicherheitsstangenauflagen. Verwendbar mit den Hindernisständern aus Metall und den Ständerstangen Easypro-Jump mit entsprechender Lochschiene.

Art.-Nr. L'unité	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 63 15		10

SICHERHEITSADAPTER FÜR TURNIERSTANGENAUFLAGE

Von dem internationalen Reitverband (FEI) zugelassen.

Dieses System ermöglicht das schnelle Entfernen der Stangenauflage im Falle einer großen Druckeinwirkung. Der Sicherheitsadapter wird an der Lochschiene befestigt. Anschließend wird die Turnierstangenauflage auf den Adapter eingesteckt. Zum Erstellen von Einheiten in Übereinstimmung mit den Sicherheitsnormen der FEI.



Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 63 17		10

UMKEHRBARE STANGENAUFLAGE

Umkehrbar.

Diese Stangenauflage aus Nylon ist unverweslich und extrem haltbar. Sie kann sowohl mit der gewölbten Seite mit einem Radius von 20 mm als auch mit der flachen Seite benutzt werden.
Verwendbar mit der Lochschiene für Sicherheitsstangenauflage.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 63 13		10

VERSETZTE STANGENAUFLAGE

Mit dieser versetzten Stangenauflage aus Metall kann die Höhe der Stange um 20 cm abgesenkt werden.
Sie kann ausschließlich mit dem verstärkten Hindernisständern aus Metall der alten Generation in einfacher Ausführung (P1216305) und in doppelter Ausführung (P1216307) sowie den einfachen und doppelten Hindernisständern aus Kunststoff verwendet werden.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 63 11		10

EINFACHE STANGENAUFLAGE

Sie kann ausschließlich mit dem verstärkten Hindernisständern aus Metall der alten Generation in einfacher Ausführung (P1216305) und in doppelter Ausführung (P1216307) sowie den einfachen und doppelten Hindernisständern aus Kunststoff verwendet werden.

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 63 09		10

1 SET NUMMERNKEGEL MIT AUFKLEBERN FÜR SPRINGPARCOURS

Set Nummernkegel für Springparcoure, bestehend aus:
- 14 Nummernkegeln aus Kunststoff.
- 12 nummerierten Aufklebern von 1 bis 12
- 2 Aufklebern mit den Buchstaben A und B

Sie können im oberen Bereich mit Sand beschwert oder mit einem Blumentopf verziert werden. Aufbringung eines Aufklebers pro Nummernkegel auf eine Seite durch den Endverbraucher.

- Höhe : 33 cm
- Breite : 33 cm
- Material : rotationsgeformter Kunststoff

Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 71 01		2

2 NUMMERNKEGEL FÜR SPRINGPARCOUR

Zur Ergänzung eines bereitstehendes Nummernkegel Sets, um einen Springparcour zu begrenzen. Einzelner Nummernkegel mit Buchstaben- oder Nummernaufkleber, wahlweise 13,14,15 und C,D. Ihre Wahl bei der Bestellung präzisieren.

- Höhe : 33 cm
- Breite : 33 cm
- Material : rotationsgeformter Kunststoff

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 71 05		1

3 SET AUFKLEBER FÜR NUMMERNKEGEL FÜR SPRINGPARCOUR

UV-beständig.
Anti-Ablösung.

Zusätzliches Set mit :
- 12 nummerierten Aufklebern von 1 bis 12
- 2 Buchstabenaufklebern A und D

Auf die Nummernkegel zu kleben, um einen Springparcour zu kennzeichnen.

Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 71 11		5

DRESSURWELT

4 SET NUMMERNKEGEL MIT AUFKLEBERN FÜR DRESSURPARCOURS

Set Nummernkegel für Dressurparcour, bestehend aus:
- 12 Nummernkegeln aus Kunststoff.
- 12 Buchstaben-Aufklebern (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P).

Sie können im oberen Bereich mit Sand beschwert oder mit einem Blumentopf verziert werden. Aufbringung eines Aufklebers pro Nummernkegel auf eine Seite durch den Endverbraucher.

- Höhe : 33 cm
- Breite : 33 cm
- Material : rotationsgeformter Kunststoff

Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 71 03		2

5 SET BAHNBUCHSTABEN AUS METALL FÜR AUSSENBEREICH

Set Bahnbuchstaben aus Metall für Außenbereich, bestehend aus:
- 12 Bahnbuchstaben aus Metall für Außenbereich, ohne Aufkleber,
- 12 Buchstaben-Aufklebern (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P).

Bahnbuchstaben zum Einstecken in oder Befestigen auf dem Boden. Aufbringung eines Aufklebers pro Bahnbuchstabe auf eine Seite durch den Endverbraucher. Für Dressurparcours in einer Dressurplatz.

- Höhe : 0,86 m
- Breite : 0,23 m
- Material : Stahl mit Epoxydlack

Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 71 07		2

6 SET BAHNBUCHSTABEN AUS METALL FÜR INNENBEREICH

Set Bahnbuchstaben aus Metall für Innenbereich bestehend aus:
- 12 Bahnbuchstaben aus Metall für Innenbereich, ohne Aufkleber,
- 12 Buchstaben-Aufklebern (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P).

Bahnbuchstaben zum Befestigen an den Pfosten oder einer anderen Struktur zum Beispiel in den Reithallen.Aufbringung eines Aufklebers pro Bahnbuchstabe auf eine Seite durch den Endverbraucher. Für Dressurparcour in einer Reithalle.

- Höhe : 21 cm
- Breite : 26 cm
- Material : Stahl mit Epoxydlack

Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 71 09		5

7 SET AUFKLEBER FÜR NUMMERNKEGEL FÜR DRESSURPARCOUR

UV-beständig.
Anti-Ablösung.

Zusätzlicher Satz mit 12 trapezförmigen Buchstaben-Aufklebern (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P).

Auf die Nummernkegel zu kleben, um einen Dressurparcour zu kennzeichnen.

Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 71 12		5

8 SET AUFKLEBER FÜR BAHNBUCHSTABEN

Zusätzlicher Set mit 12 rechteckigen Buchstaben-Aufklebern (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P). Auf die Bahnbuchstaben aus Metall für Innen- oder Außenbereich zu kleben, um einen Dressurparcour zu kennzeichnen. Verwendbar mit dem Set Bahnbuchstaben aus Metall für Außenbereich (P1217107) oder Innenbereich (P1217109).

Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 71 13		5

SET HINDERNISKEGEL

Gemäß den Normen des internationalen Reitverbandes (FEI). Kegel aus weichem Polyethylen, der nach der Verformung wieder seine ursprüngliche Form einnimmt.

Set Hinderniskegel bestehend aus 32 orangefarbenen Kegeln. Passen Sie die Anzahl der Kegel an die Anzahl der gewünschten Tore Ihres Parcours an.
Für Fahrparcour. zum Einsatz auf dem Boden.
Ball nicht inbegriffen.

- Farbe : Orange
- Breite : 43 cm
- Höhe : 50 cm
- Material : Kunststoff

Anzahl Toren	Art.-Nr. das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
16	P121 71 23		1

HINDERNISKEGEL

Gemäß den Normen der FFR/FEI. Kegel aus weichem Polyethylen, der nach der Verformung wieder seine ursprüngliche Form einnimmt.

Sockel mit Verstärkungsrippe
(Beschwerung und Standfestigkeit
an der gegenüberliegenden Seite der
Gespann-Durchfahrt).
Ideal für Fahrparcoure
Ball nicht inbegriffen.

- Farbe : Orange
- Breite : 43 cm
- Höhe : 50 cm
- Material : Kunststoff

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 71 21		10

BALL FÜR FAHRKEGEL



Gemäß den Normen des internationalen Reitverbandes (FEI).

- Farbe : Gelb
- Ø : 80 mm
- Net. Gw. : 225 g

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 71 25		10

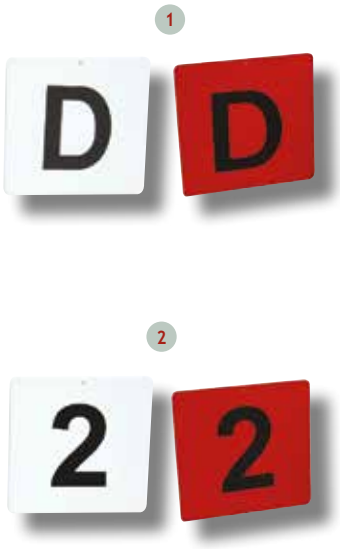

1 SET DRESSURBUCHSTABEN

Kompletter Set mit 4 PVC-Siebdruck-Buchstabentafeln (A/B/C/D). Schwarze Siebdruck-Buchstaben. Die Tafeln auf Metallstangen im Boden stecken. 1 Stange pro Tafel inbegriffen.

- Höhe : 33 cm
- Breite : 33 cm

Farbe	Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Weiß	P121 71 31		2
Rot	P121 71 33		2

2 SET DRESSURNUMMERN

Kompletter Set mit 20 PVC-Siebdruck-Nummerntafeln von 1 bis 20. Schwarze Siebdruck-Nummerntafeln. Die Tafeln auf Metallstangen im Boden stecken.
1 Stange pro Tafel inbegriffen.

- Höhe : 33 cm
- Breite : 33 cm

Farbe	Art.-Nr. Das Set	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Weiß	P121 71 27		2
Rot	P121 71 29		2

DRESSURBUCHSTABE

Zusätzlicher Siebdruck-Buchstabe auf PVC-Tafel. Buchstaben nach Wahl: A/B/C/D. Bei der Bestellung präzisieren. Schwarze Siebdruck-Buchstaben. Für andere Buchstaben bitte rückfragen. Die Tafeln auf Metallstangen im Boden stecken. 1 Stange pro Tafel inbegriffen.

- Höhe : 33 cm
- Breite : 33 cm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Weiß	P121 71 35		1
Rot	P121 71 37		1

DRESSURNUMMER

Zusätzliche Siebdruck-Nummer auf PVC-Tafel. Nummer zur Wahl: 1 bis 20. Bei der Bestellung präzisieren. Schwarze Siebdruck-Nummer. Für andere Nummern bitte rückfragen. Die Tafeln auf Metallstangen im Boden stecken. 1 Stange pro Tafel Inbegriffen.

- Höhe : 33 cm
- Breite : 33 cm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Weiß	P121 71 39		1
Rot	P121 71 41		1

WANDARZNEISCHRANK

Der Wandarzneischrank ist ausgestattet mit:
- 2 metallischen Innenablagen, um 3 Fächer zu bilden
Ausstattung der Tür:
- 1 Whiteboard für Notizen
- 1 Rezepthalter
- 1 gelochte Halterung zur Aufnahme von Spitzen
- 1 Halterung für kleine Fläschchen Die Tür ist doppelwandig für eine erhöhte Steifigkeit.
Luft- und wasserabschließende Dichtung an der Tür. Riegelverschluss, der mit einem Vorhängeschloss gesichert werden kann. Befestigung an der Wand mit 2 Schlitzen an der Rückseite, so dass die Arzneimittel zur Sicherheit hoch hängen und der Boden und die unteren Wandbereiche zwecks Reinigung frei bleiben. Doppelter Kniehebelverschluss, der mit einem Vorhängeschloss gesichert werden kann. Die in eine Nut geschobene Dichtung sorgt für Dichtheit und schützt den Inhalt vor Nässe. Der Verschluss dient auch zur Übermittlung von Nachrichten.
Geeignet für Zuchtbetriebe, die zur Einhaltung der europäischen Hygienenormen beitragen.

- Lange : 0,60 m
- Höhe : 0,80 m
- Tiefe : 0,52 m
- Farbe : Grün

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P113 17 03		4

FAHRBARE ARZNEISCHRANK

Ausrüstung:
- 2 Fächer:
1 im oberen Bereich mit einem Deckel und 1 im hinteren Bereich mit einer Tür.
- 2 Regale aus Metall.
- 2 Riegel mit Hebel, mit Vorhängeschloß abschließBar. Dichtungen an die Tür und am Deckel im oberen Bereich, dadurch perfekt luft- und wasserdicht.
- 2 Drehbare Räder auf geschmierten Rollenlager vorne. Leicht zu bewegen dank den Drehbaren Rädern. Passt zu einer Zucht. Ermöglicht das Verstauen vom Pflegezubehör für Tiere sowie Führungsdokumenten.

- Breite : 0,60 m
- Tiefe : 0,65 m
- Höhe : 1,26 m
- Farbe : Grün

Art.-Nr. L'unité	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 73 03		2

ZÜCHTERSCHRANK

Der Schrank ist ausgestattet mit:
- 2 Whiteboard-Tafeln
- 6 Klammern zum Befestigungen von Unterlagen Doppelwandige Ausführung. Die Tür ist mit einer luft- und wasserabschließenden Dichtung versehen.
Dank der Tagesaufzeichnungen des Tieres haben Züchter oder Stallbursche präzise Informationen über das Tier. Effizienter Informationsträger zur Übermittlung von Anmerkungen. Notwendig für den einwandfreien Ablauf in einem Zuchtbetrieb. Ermöglicht das Notieren der täglichen Futterrationen, der verabreichten Arzneimittel, der Boxenreinigung und der Besonderheiten während der Trächtigkeit von Zuchtstuten.

- Breite : 0,58 cm
- Tiefe : 0,15 cm
- Höhe : 0,63 cm
- Farbe : Schwarz

Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
P121 58 01		4

DROP FEEDER*

Er beschäftigt die Pferde in der Box oder auf der Weide, da er das Granulat beim Rollen ganz allmählich ausstreut.
Der Drop Feeder ist aus verletzungssicherem rotationsgeformtem Kunststoff gefertigt.

- Fass.Verm. : 3,5 l
- Ø : 22,5 cm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 70 01		6
Pistaziengrün	P121 70 02		
Rosa	P121 70 03		

*Fütterer zum Schieben

FUN BALL*

Der verletzungssichere Ball hat einen gegossenem Griff, den die Pferde erfassen können, so dass sie den Fun Ball transportieren oder schleudern können. Der Fun Ball ist ein unterhaltsames Spielzeug für Pferde und Ponys. Er ist aus extrem weichem und robustem Kunststoff hergestellt.

- Ø : 22,5 cm

Farbe	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.	Händler Verp.
Blau	P121 70 11		6
Pistaziengrün	P121 70 12		
Rosa	P121 70 13		

*Spielball

STALLMATTEN

Die Belmondo - Stallmatten bieten ausgezeichneten Komfort in der Box. Angenehm weiche und trittsichere Unterlage für Box und Liegefläche.
- einfache Verlegung durch Puzzleverbindung
- befahrbar*

- Stärke: 18mm
- Unterseite: gerillt
- Abmessungen: 1m x 1m
- Ausführung: Puzzle

Typ	Oberfläche	Art.-Nr. Pro Stück	€ EP. o. Mwst.
Basic	Hufeisenprofil		
Classic	Hufeisenprofil mit Deckschicht		

WELCHES GERÄT AUSWÄHLEN ?

Bevorzugen Sie immer die Netzstrom-Versorgung, wenn innerhalb von 500m Entfernung zum Zaun eine Zuleitung möglich ist. 2 Joule Entladeenergie sind in der Regel ausreichend, auf Flächen bis ca. 4 ha sicher zu hüten. Für schwierige Pferde, problematische Zaunzustände und lange Zäune sind schlagstarke Geräte mit ca. 4 Joule Entladeenergie zu empfehlen.

DAS BAND RICHTIG SPANNEN

Das Band muss richtig gespannt sein. Beim manuellen Spannen ohne Werkzeug wird keine ausreichende Spannung erzielt (Gefahr von Windschäden). Um die optimale Spannung im Band zu erzielen, verwenden Sie ein IRUANGLE (siehe Seite 62, Weidezaunkatalog)

WELCHE ISOLATOREN ?

Verwenden Sie Isolatoren, die das Band fest blockieren. Oder umgekehrt Isolatoren, die einen ungehinderten Banddurchgang ermöglichen (im Band ist dann eine größere Spannung erforderlich).

WELCHE BREITE DES BANDES IST IDEAL ?

Da Pferde ein besonders kontrast-empfindliches Sehvermögen haben, kommt es weniger auf die Farbe des gewählten Bandes an, als auf die optische Wirkung des Zauns insgesamt. Extra breite Bänder bringen folglich nicht viel. Ziehen Sie stattdessen besser mehr Reihen. Bevorzugen Sie 20mm-Bänder. Zwei 20mm-Bandreihen sind effizienter und sichtbarer als eine 40mm-Bandreihe. Außerdem können Sie somit Geld sparen.

UNSER KOMPLETTES WEIDEZAUNROGRAMM FINDEN SIE IN UNSEREM KATALOG 'WEIDEZAUNSYSTEME'

T - PFOSTEN

T-Pfosten aus hoch-stabilem, lackiertem Stahl.
Angeschweißte Platte verhindert Verdrehen der T-Pfosten.
Anbringen der Isolatoren auf jeder Höhe möglich, dadurch perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassbar.

Einfache Handhabung:
Setzen der T-Pfosten mittels Pfostenramme
Entfernen der T-Pfosten mittels Pfostenheber

Andere Längen auf Anfrage.

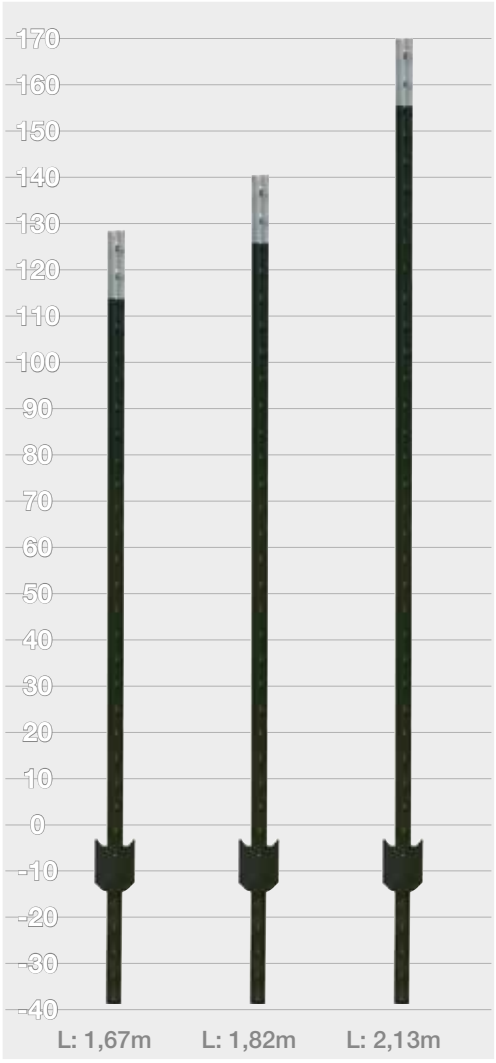

Besuchen Sie uns auf www.scheickl.at



Neu: App-gesteuerte Geräte

Fordern Sie kostenlos unsere Kataloge an!

SCHEICKL
Agrartechnik GmbH

Büro & Lager:
Roseggerstraße 128 & 136
8670 Krieglach
Tel.: 03855 / 45 470
Fax: 03855 / 45 47 05

E-mail: office@scheickl.at
Internet: www.scheickl.at

Dieser Katalog wurde Ihnen überreicht von:

Ihr Fachhändler