



Ihr österreichischer Partner für
Viehanhänger



Scheickl Agrartechnik GmbH | Roseggerstr. 128 & 136 | 8670 Krieglach
Tel.: 0 38 55 / 45 470 | Fax: 0 38 55 / 45 47 05
E-mail: office@scheickl.at | Internet: www.scheickl.at



Viehanhänger, hydraulisch absenkbar druckluftgebremst



- Erhältlich von **5m bis 9m** Kastenlänge.
Bis 7m serienmäßig mit Einzelachse, ab 8m mit Doppelachse.
Doppelachse als Option auch für 6m und 7m Anhänger möglich.
- **Hydraulisch absenkbar**. Niedrige Eintrittsschwelle.
- Anhängeraufbau **vollverschweißt**. Dadurch ist der Anhänger besonders stabil und geräuscharm. Die Seitenwände sind aus horizontal gekantetem 4mm Stahlblech (keine Bleche aufgeschraubt oder aufgenietet).
- Hochwertige Lackierung (Grundsicht, Farbschicht (Ral 7016) + Endlackschicht 120µm).
- Serienmäßig mit **Druckluftbremse und mechanischer Parkbremse** ausgestattet.
- Serienbereifung 400/55-R22.5
- Starrer Zugholm mit verschraubter Zugöse (Scharmüller). Serienmäßig mit 40mm Zugöse, kann alternativ mit K80 Kugelkupplung ausgestattet werden.
- **Hydraulischer Stützfuß**.
- Mit Membranspeicher für optimalem Fahrkomfort. (Stoßdämpfer)
- **Antirutschboden** mit Polyurethan-Beschichtung auf 5/7 Riffelblechboden. Riffelblechboden seitlich hochgekantet für besseren Schutz der Seitenwände.
- Unabhängig von einander zu öffnende **Doppelflügeltür** über gesamte Breite. Komfortabler Zugang für die Tiere. Herunterschiebbare Anti-Rücklaufstange für leichtes und sicheres Öffnen der Türen.
- Gesetzeskonforme **LED-Beleuchtung**
- Europäisches COC-Formular (EU-Zertifizierung) ermöglicht ein **problemloses Anmelden** bis 30kmh.
- **Westeuropäische Produktion** steht für höchste Qualität.
- Daueraustellung bei uns in Krieglach. Bei Interesse beraten wir Sie gerne durch unser fachmännisch geschultes Personal.
- Mögliche Optionen: Dachplane, Innenabtrennung (in drei Ausführungen), Eintreibtore (schiebbar oder schwenkbar), Doppelachse (für Anhänger 6m oder 7m), Seiteneinstiegtür, Handpumpe für Hydraulikstützfuß, Zugholm mechanisch gefedert, Hydraulikbremse, Änderung der Felgenfarbe


Modell	Länge (m) (o. Deichsel)	Breite (m)	Höhe (m)	Anzahl Tiere	hzGG	Nutzlast	Bremse	Reifen
Viehanhänger 5m	5,00m	2,37m	2,90m	6 - 8	9,500 t	ca. 6,080 t	400x80mm	400/55-R22.5
Viehanhänger 6m	6,00m	2,37m	2,90m	8 - 10	9,500 t	ca. 5,780 t	400x80mm	400/55-R22.5
Viehanhänger 7m	7,00m	2,37m	2,90m	10 - 12	9,500 t	ca. 5,120 t	400x80mm	400/55-R22.5
Viehanhänger 7m mit Doppelachse	7,00m	2,37m	2,90m	10 - 12	16,500 t	ca. 10,920 t	400x80mm	400/55-R22.5
Viehanhänger 8m mit Doppelachse	8,00m	2,37m	2,90m	12 - 15	16,500 t	ca. 10,250 t	400x80mm	400/55-R22.5
Viehanhänger 9m mit Doppelachse	9,00m	2,37m	2,90m	14 - 17	16,500 t	ca. 10,000 t	400x80mm	400/55-R22.5

Eintreibtore (Option)

Für jeden Anhänger sind zwei Varianten von Eintreibtoren in Längen von 3m bis 5m verfügbar:

Schwenkbar: Die preiswerten schwenkbaren Eintreibtore verhindern ein Entkommen der Tiere beim Ein- & Ausladen.

Schiebbar: Die Profi-Variante der Eintreibtore wird seitlich am Anhänger auf Schienen nach hinten gezogen. Dadurch können diese auch bei wenig Platz perfekt eingesetzt werden.

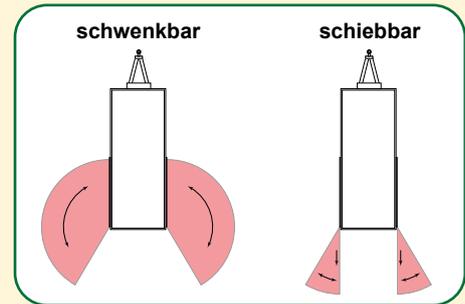

Innenabtrennung (Option)

Drei Varianten von Innenabtrennungen ermöglichen das Separieren von Kleintieren.

Die Standard-Innenabtrennung ist einflügelig oder zweiflügelig verfügbar.

Die Innenabtrennung PRO (verfügbar für alle Längen ab 6m) ist verschiebbar und kann dadurch schnell in verschiedene Positionen gebracht werden.

Anti-Rutschboden auf Riffelblech (serienmäßig)

Der serienmäßige Anti-Rutschboden mit PU-Beschichtung bietet den Tieren im Anhänger stets besten Halt.

Der Boden unterhalb des Anti-Rutschbodens ist aus Riffelblech 5/7 und seitlich 20cm nach oben gezogen um auch die Seitenwände ideal zu schützen.

Vier Abflussöffnungen an den Ecken ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten beim Reinigen.



Hydraulisch absenkbar (serienmäßig)

Alle Anhänger dieser Serie können hydraulisch komplett bis zum Boden abgesenkt werden. Durch diese minimale Eintrittsstufe können die Tiere sehr einfach in den Anhänger getrieben werden.

Doppelachse (Option)

Anhänger mit einer Kastenlänge von 8m oder 9m sind serienmäßig mit einer Doppelachse ausgestattet. Die Längen 6m und 7m können optional ebenfalls mit einer solchen ausgestattet werden.

Dadurch wird die Nutzlast erhöht und der Fahrkomfort verbessert.



COC - Zertifikat (serienmäßig)

Alle druckluftgebremsten Anhänger werden serienmäßig mit einem COC-Zertifikat zur einfachen Anmeldung geliefert. Mithilfe dieses Zertifikats kann der Anhänger einfach und problemlos auf 30 km/h angemeldet werden.



Zugöse (40mm serienmäßig, K80 optional)

Die Anhänger sind mit einem geschraubten Scharmüller Anhängerauge 40mm ausgestattet.

Bei Bedarf ist optional auch eine K80 Zugöse für ein Kugelkupplungs-System möglich.

Seitliche Eintrittstür (Option)

Die Anhänger können vorne rechts optional mit einer Eintrittstür ausgestattet werden. Wir empfehlen diese unbedingt rechts um ein gefahrloses Ein- & Aussteigen zu gewährleisten.

Durch zwei Riegel gesichert wird ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindert.



serienmäßig
optional

Optionen

Modell	Anti-Rutsch Boden	Doppelachse	Dachplane	COC-Zertifikat	LED-Beleuchtung	Hydraulikstützfuß	Handpumpe für Hydraulikstützfuß	Eintreibtore (schiebbar o. schwenkbar)	Innenabtrennung	Hydraulikbremse	Zugöse K80	Deichselmechanisch gefedert	Einstiegtür (seitlich)	Ablagefach (vorne)
Viehanhänger 5m	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Viehanhänger 6m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Viehanhänger 7m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Viehanhänger 8m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Viehanhänger 9m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Büro & Lager:
Roseggerstraße 128 & 136
8670 Krieglach
Tel.: 03855 / 45 470
Fax: 03855 / 45 47 05

E-mail: office@scheickl.at
Internet: www.scheickl.at

Dieser Katalog wurde Ihnen überreicht von:

Ihr Fachhändler